
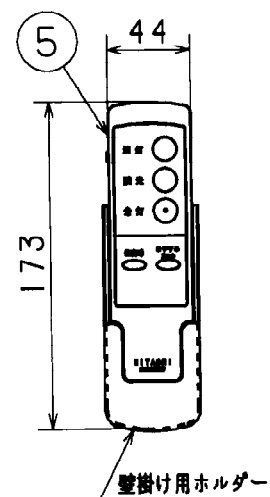
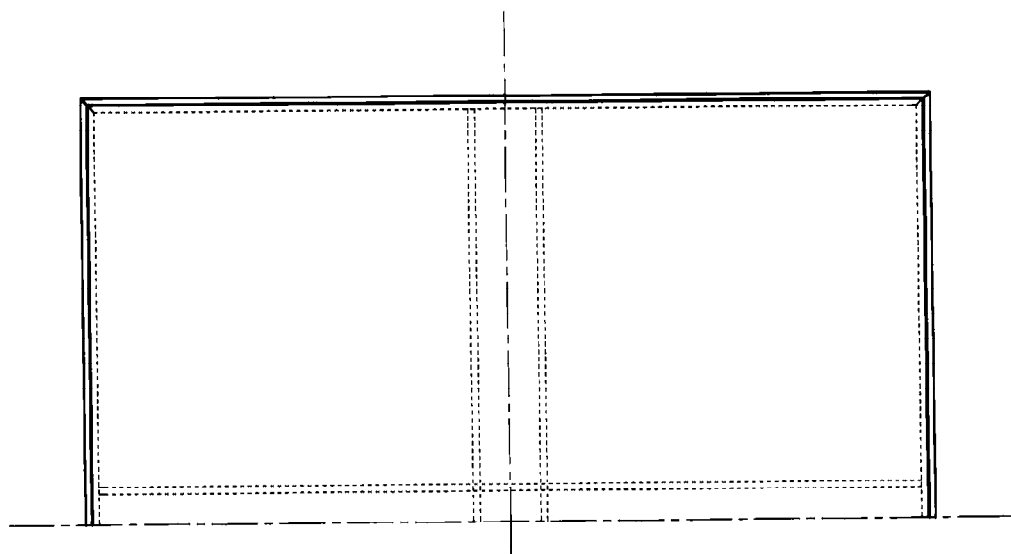
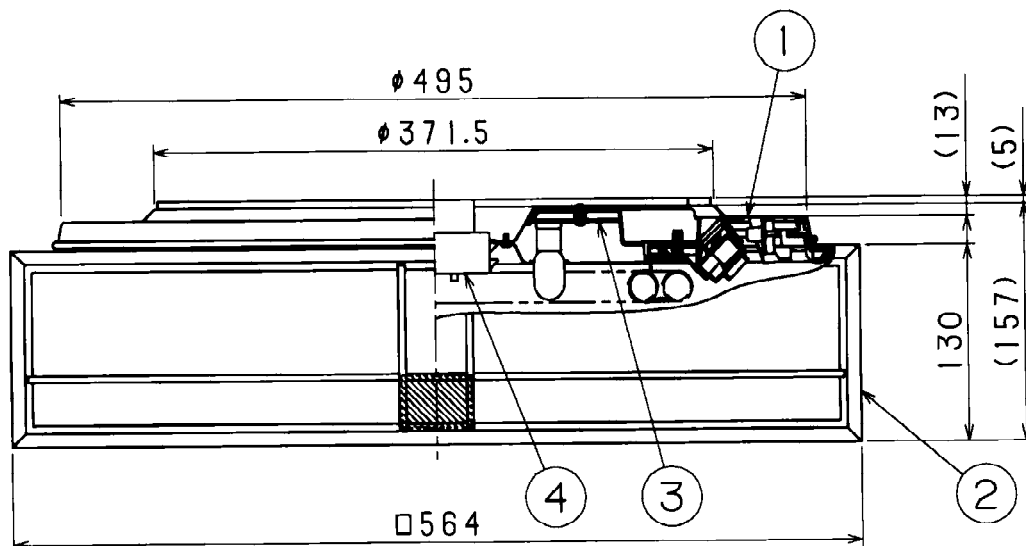


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・お点されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

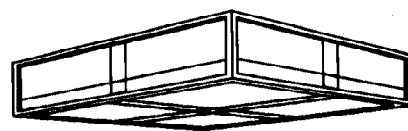

リモコン機能	・全灯-----	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光-----	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯-----	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球-----	保安球が点灯
	・おやすみ30分----	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式
 本体取付: らくづけボン式
 カバー着脱: 回転式
 虫ガードパッキン採用

					6			
特記事項			100		5	リモコン送信機		
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式 シーリングライト DRC8252RK	選別 (和)	3.8kg	二重球形蛍光ランプ ベアルミツクリリ	FHD85ELKx1	2	カバー	木製	白木片、アクリル加工化粧
	選別 (毒)				1	本体	塗装鋼板	白色
	選別 (毒)				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

NT800114