
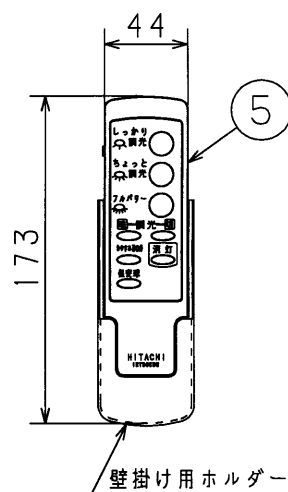
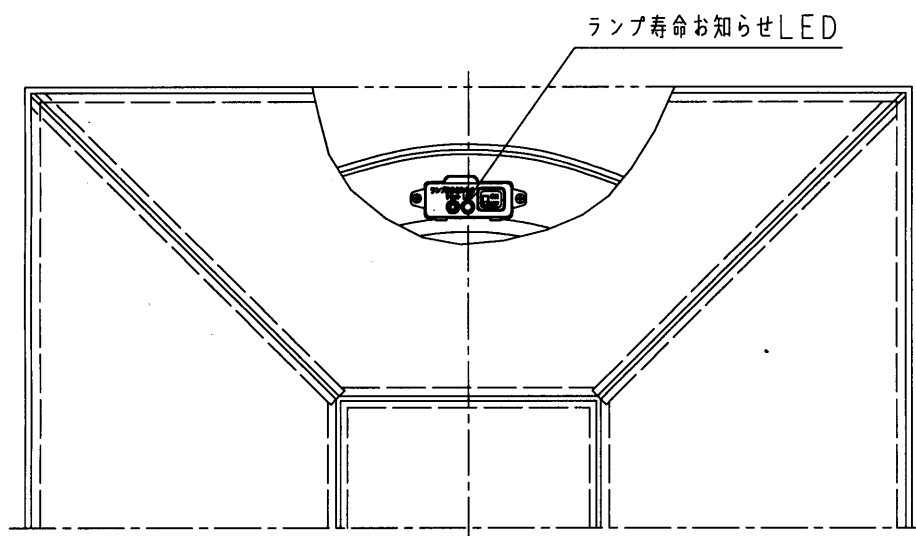
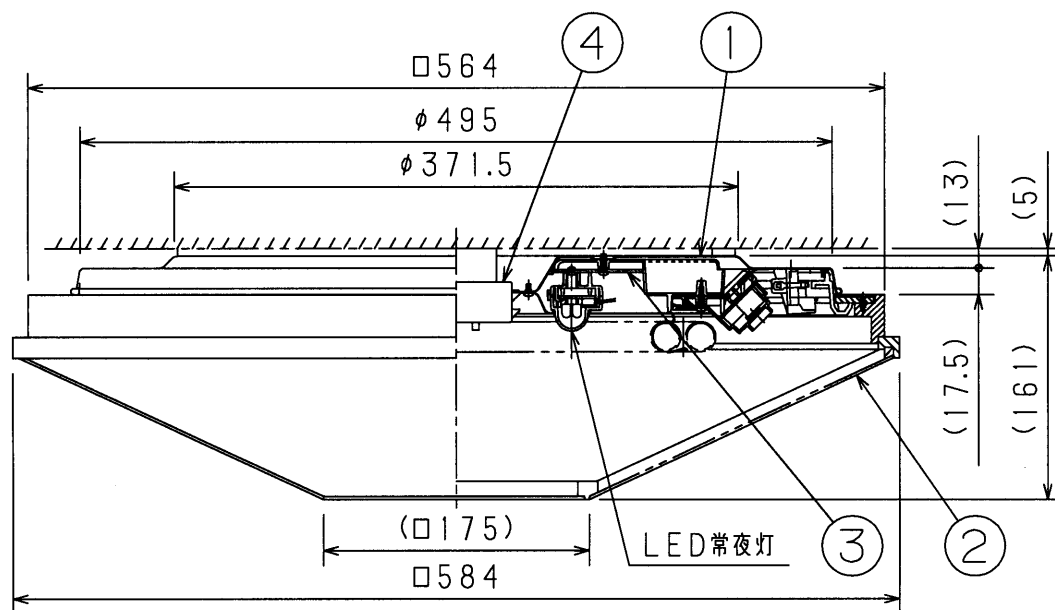


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

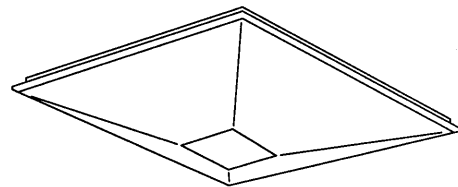

- リモコン機能
- ・しっかり調光 ---- 蛍光ランプが約10%の明るさで点灯
 - ・ちょっと調光 ---- 蛍光ランプが約60%の明るさで点灯
 - ・フルパワー ----- 蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・暗ー調光ー明 ----- 蛍光ランプの明るさを約10~100%で連続調光可能
 - ・消灯 ----- 蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球 ----- LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分 ---- 蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

ワイド調光・ランプ寿命お知らせLED付
LED常夜灯付

瞬時点灯方式

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

竿縁天井用シーリングアダプタ使用可能 (RCA01別売)

特記事項			100		5	リモコン送信機		IRT08KB9
					4	アダプタ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ		
形式	シーリングライト	岸山	3.9 kg	二重環形蛍光ランプ パールミックスりD	FHD85EDK x 1	2	カバー	白木枠 アクリル加工和紙
	DRC8255AJ	渡辺 (和)				1	本体	塗装鋼板 白色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立ライティング株式会社

NT800469