
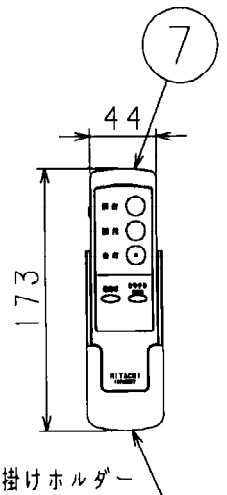
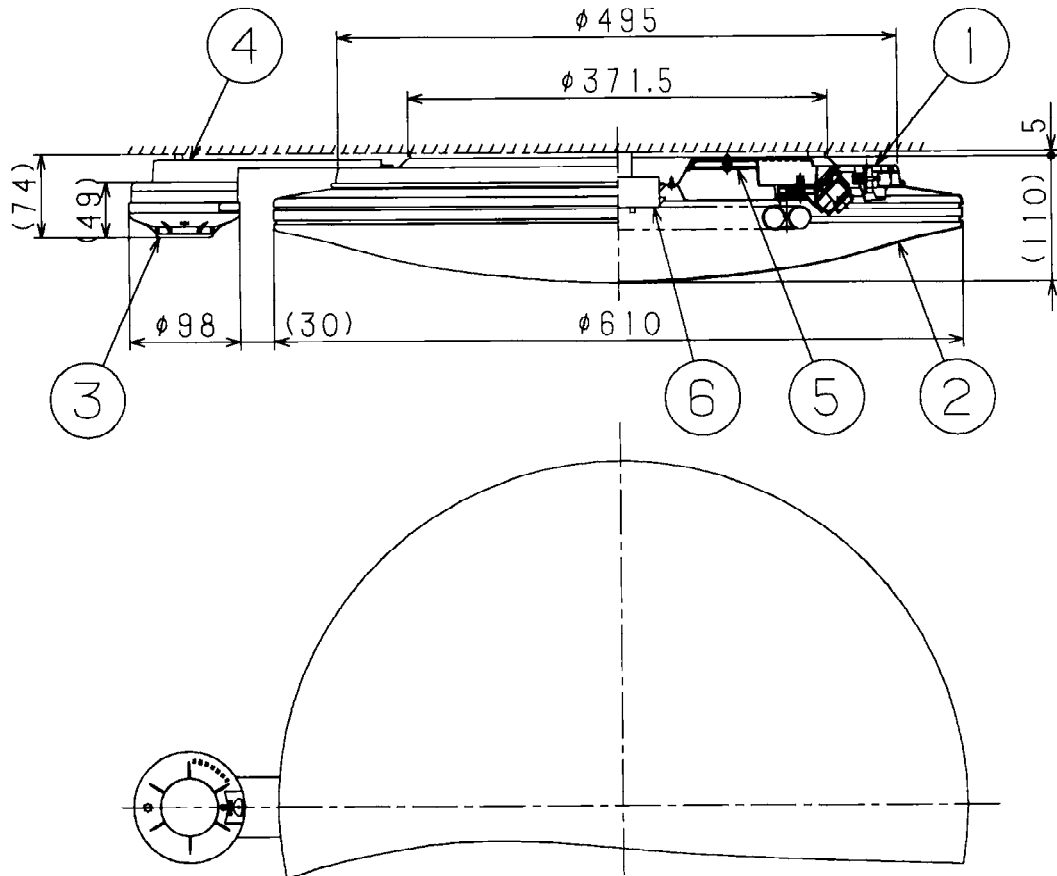


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



壁掛けホルダー

- リモコン機能
- ・全灯-----蛍光ランプが100%の明るさで点灯
 - ・調光-----蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
 - ・消灯-----蛍光ランプ、LED常夜灯が消灯
 - ・保安球-----LED常夜灯が点灯
 - ・おやすみ30分----蛍光ランプ、LED常夜灯が約30分後に消灯

- 火災警報器
- ・光電式住宅用防災警報器 煙感知式（光電式2種）
 - ・電池方式 専用リチウム電池（10年タイプ）
 - ・煙感知部の自動試験機能付（故障警報）
 - ・電池寿命警報機能付

火災警報器作動時、蛍光ランプが点灯

瞬時点灯方式

本体取付：らくづけボン式

カバー着脱：回転式

虫ガードパッキン採用

LED常夜灯付

特記事項			100						
		先方記号	電圧(V)	数 量					
形式	シーリングライト	渡辺(和) 渡辺(寿)	3.4kg	二重環形蛍光ランプ パアルミックきりりD	FHD85EDK x 1				
	DRC8726RB	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
						9			
						8			
						7	リモコン送信機		
						6	アダプタ		
						5	ICインバータ		
						4	アームカバー	ASA	白
						3	火災警報器		けむり式
						2	カバー	アクリル	乳白
						1	本体	塗装鋼板	白色