
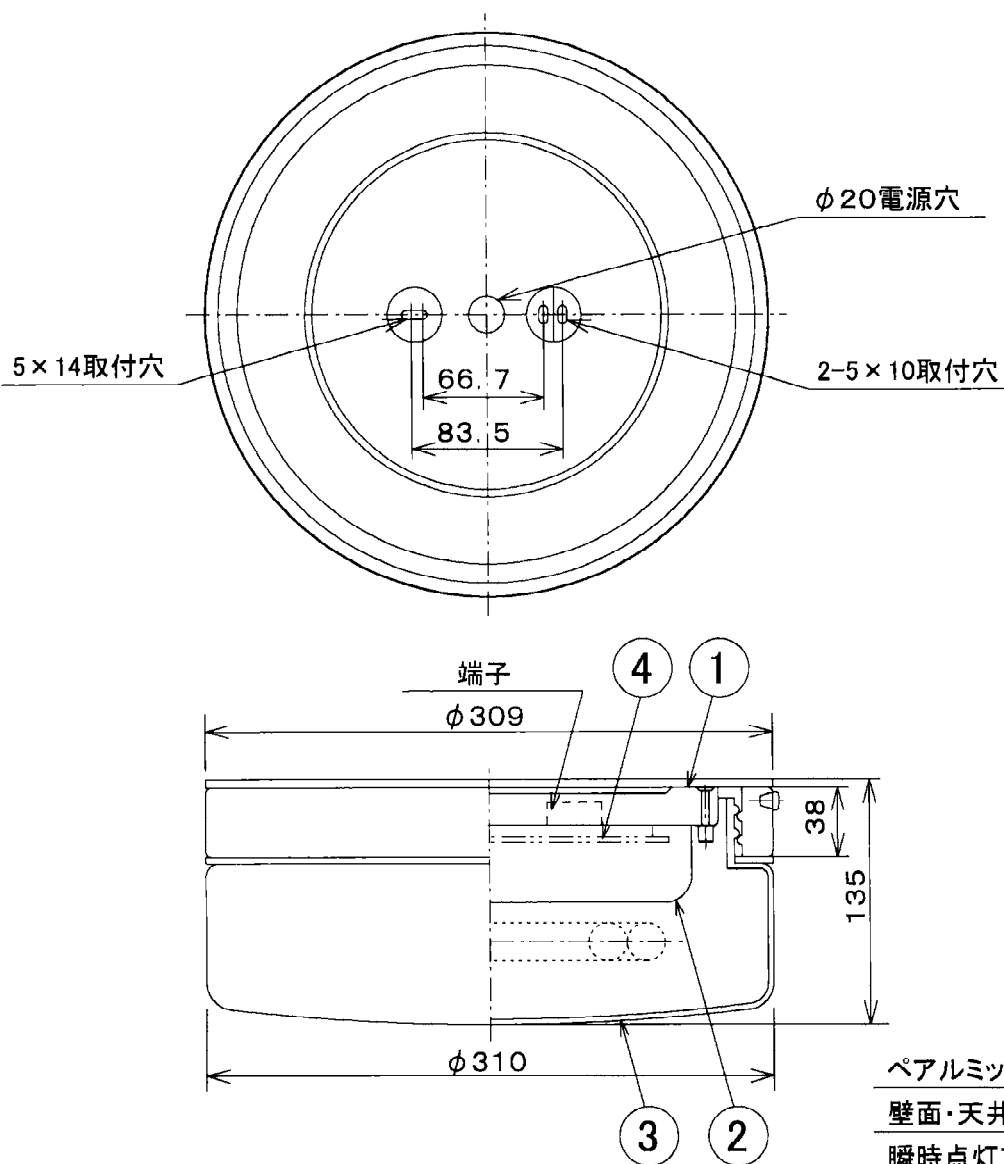


単位 : mm

△ 安全に関するご注意

- ・防湿・防雨器具です。サウナなど高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



パールミックIC

壁面・天井取付兼用型

瞬時点灯方式

カバー着脱:ねじこみ式

虫ガードパッキン採用

防湿・防雨型

適合絶縁台:WD-04

特記事項

適合絶縁台:WD-04					6							
特記事項				100	5							
					4	ICインバータ						
			先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブ	アクリル	乳白			
形式 シーリングライト DRCW4749EK		渡辺(和)	2. 2kg	二重環形蛍光灯 パールミックきりりL	FHD40ELKx1	2	反射板	SPC	t0.6	白色		
		渡辺(英)				1	本体	SPC	t1.0	白色		
		森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800317