


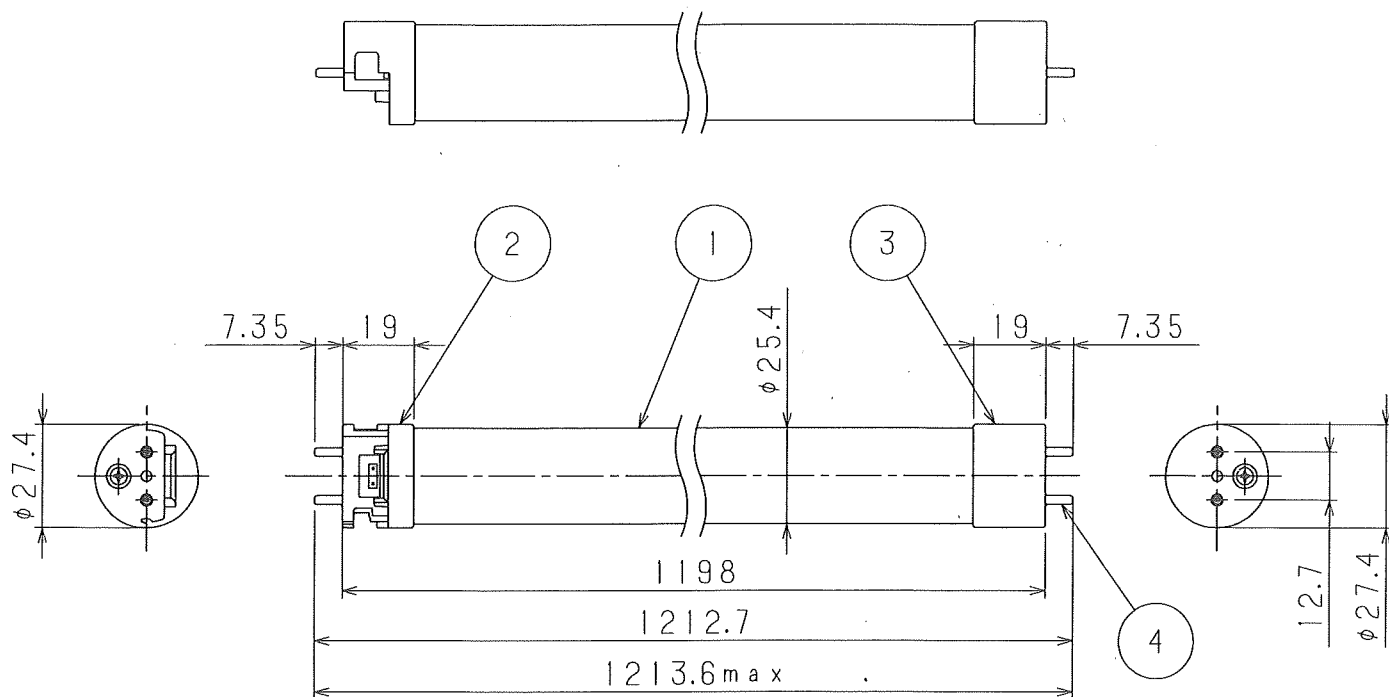

特 性

	単位	LDK40SS・N/18/24E	LDK40SS・D/18/23E	LDK40SS・W/18/23E	LDK40SS・WW/18/22E
定格ランプ電力	W	17.5			
定格ランプ電流	mA	350			
全光束	lm	2,400	2,300	2,300	2,200
光源色		昼白色相当	昼光色相当	白色相当	温白色相当
平均演色評価数 R _a		83			
LED光源寿命	h	40,000			
口金		口金 R4			

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがある為、ランプ内の個々のLEDや同一品番のランプでも発光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
- ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けしてください。

△ 安全に関するご注意

- ・ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・老朽化した器具には取り付けしないでください。火災・落下の原因となります。
- ・取り付け、取り外しや器具の清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。火災の原因となります。
- ・蛍光灯器具には使用しないでください。ランプへの電源供給は必ず指定された制御装置を使用してください。破損・過熱・不点灯の原因となります。
- ・落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。
- ・振動や衝撃のあるところで使用しないでください。破損・落下・不点灯の原因となります。
- ・ソケットに確実に取り付けてください。落下・ケガの原因となります。
- ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。ヤケドの原因となります。
- ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となります。
- ・引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）のところで使用しないでください。火災の原因となります。
- ・酸などの腐食性雰囲気のところで使用しないでください。腐食・落下の原因となります。
- ・粉塵の多いところで使用しないでください。過熱・破損の原因となります。
- ・みがき粉、ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり、殺虫剤をかけないでください。割れ、キズ、変色・落下の原因となります。

特記事項

特記事項						5				
						4	口金ピン	黄銅		
			先方記号	電圧 (V)	数 量	3	口金B	PC (白色)	支持脚	
形式	直管形LEDランプ		野村	0.29kg		17.5W	2	口金A	PC (白色)	電源供給側
	LDK40SS・N/18/24E	上村	1				カバー	PC (拡散)		
	LDK40SS・D/18/23E									
	LDK40SS・W/18/23E	上村	器具質量				適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
	LDK40SS・WW/18/22E									