


このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。


安全上のご注意

警告


- このような場所には取り付けない。（この器具はライティングダクト取付専用器具です。）
* 火災・器具の落下によるけがの原因となります。

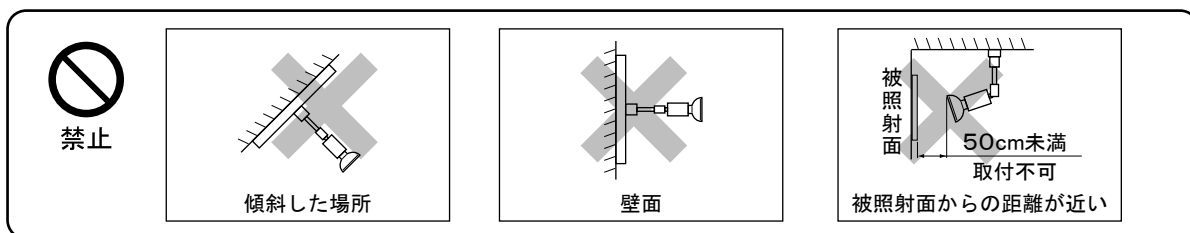

- このようなライティングダクトには取り付けない。
* 火災・感電・器具の落下によるけがの原因となります。

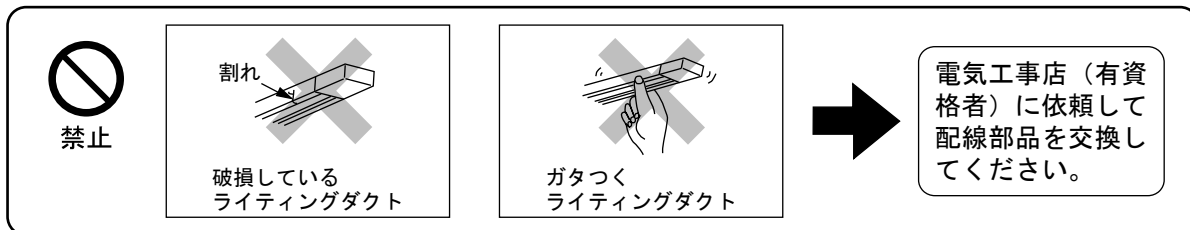

- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
* 感電・故障の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 床面より1.8m未満になる場所には取り付けない。
* やけどの原因となります。

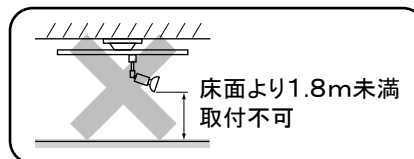


注意

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●定格電圧 交流100V以外で使用しない。
* 過熱し、火災の原因となります。 ●点灯中および消灯直後は電球や器具周辺が熱くなっているので触らない。
* やけどの原因となります。 ●必ず指定の電球を使用する。
* 過熱し、火災の原因となります。 ●浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では使用しない。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。 ●器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
* 過熱し、火災の原因となります。 | <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れや電球交換の際は、必ず電源を切る。
* 電源を切らないと感電の原因となります。 ●器具の真下にストーブなどを置かない。
* 過熱し、火災の原因となります。 ●屋外で使用しない。（この器具は屋内専用です。）
* 火災・感電の原因となります。 ●器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
* 器具の落下によるけがの原因となります ●ダクトプラグを無理やり回したり、無理な力をくわえない。
* 器具の落下によるけがの原因となります |
|---|--|


各部の名称と可動範囲

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

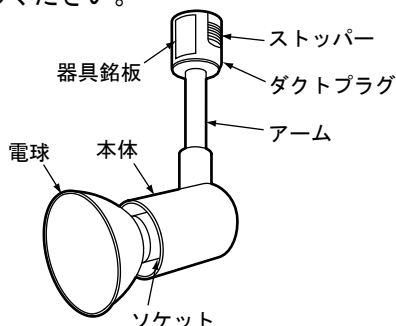

●可動範囲

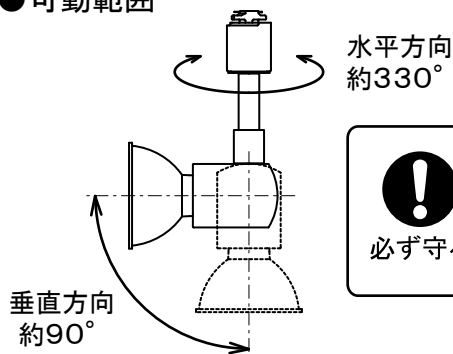

無理やり回したり、無理な力をくわえない。

* 器具の破損および断線による火災・感電の原因となります。


必ず守る

器具の取り付けかた

電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）

1. ライティングダクトへの取り付け

ダクトプラグのストッパーをライティングダクトの突起の出ている側に合わせて押し込み、右に止まるまで回してください。

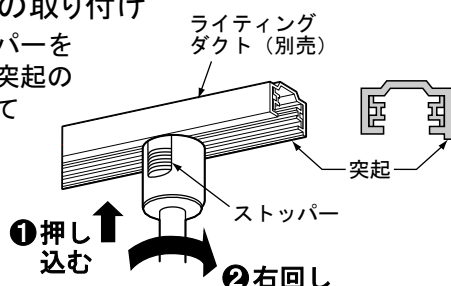

【取りはずし】

ストッパーを下げながら、左に回してください。

2. 照射方向の調節

電球を取り付けてから、本体を持って、照射方向を調節してください。



被照射面から50cm以上離れる方向に向ける。

* 距離が近いと被照射面が過熱し、火災、変色の原因となります。

必ず守る

3. 点灯確認

電源を入れ、点灯確認してください。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。



■お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。

必ず守る * 電源を切らないと感電の原因となります。



■点灯中および消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。

接触禁止 * やけどの原因となります。



■必ず指定の電球を使用する。

* 指定以外の電球を使用すると、器具の異常過熱による火災の原因となります。

必ず守る



必ず守る


■器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。

汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。



禁止

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。



* 割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。

仕様

定格電圧	消費電力	同梱電球
交流100V	40W	40Wミニハロゲン電球 (JDR110V40W/K5ME11)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）現象を連絡のうえ、ご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5256