


KTA15374

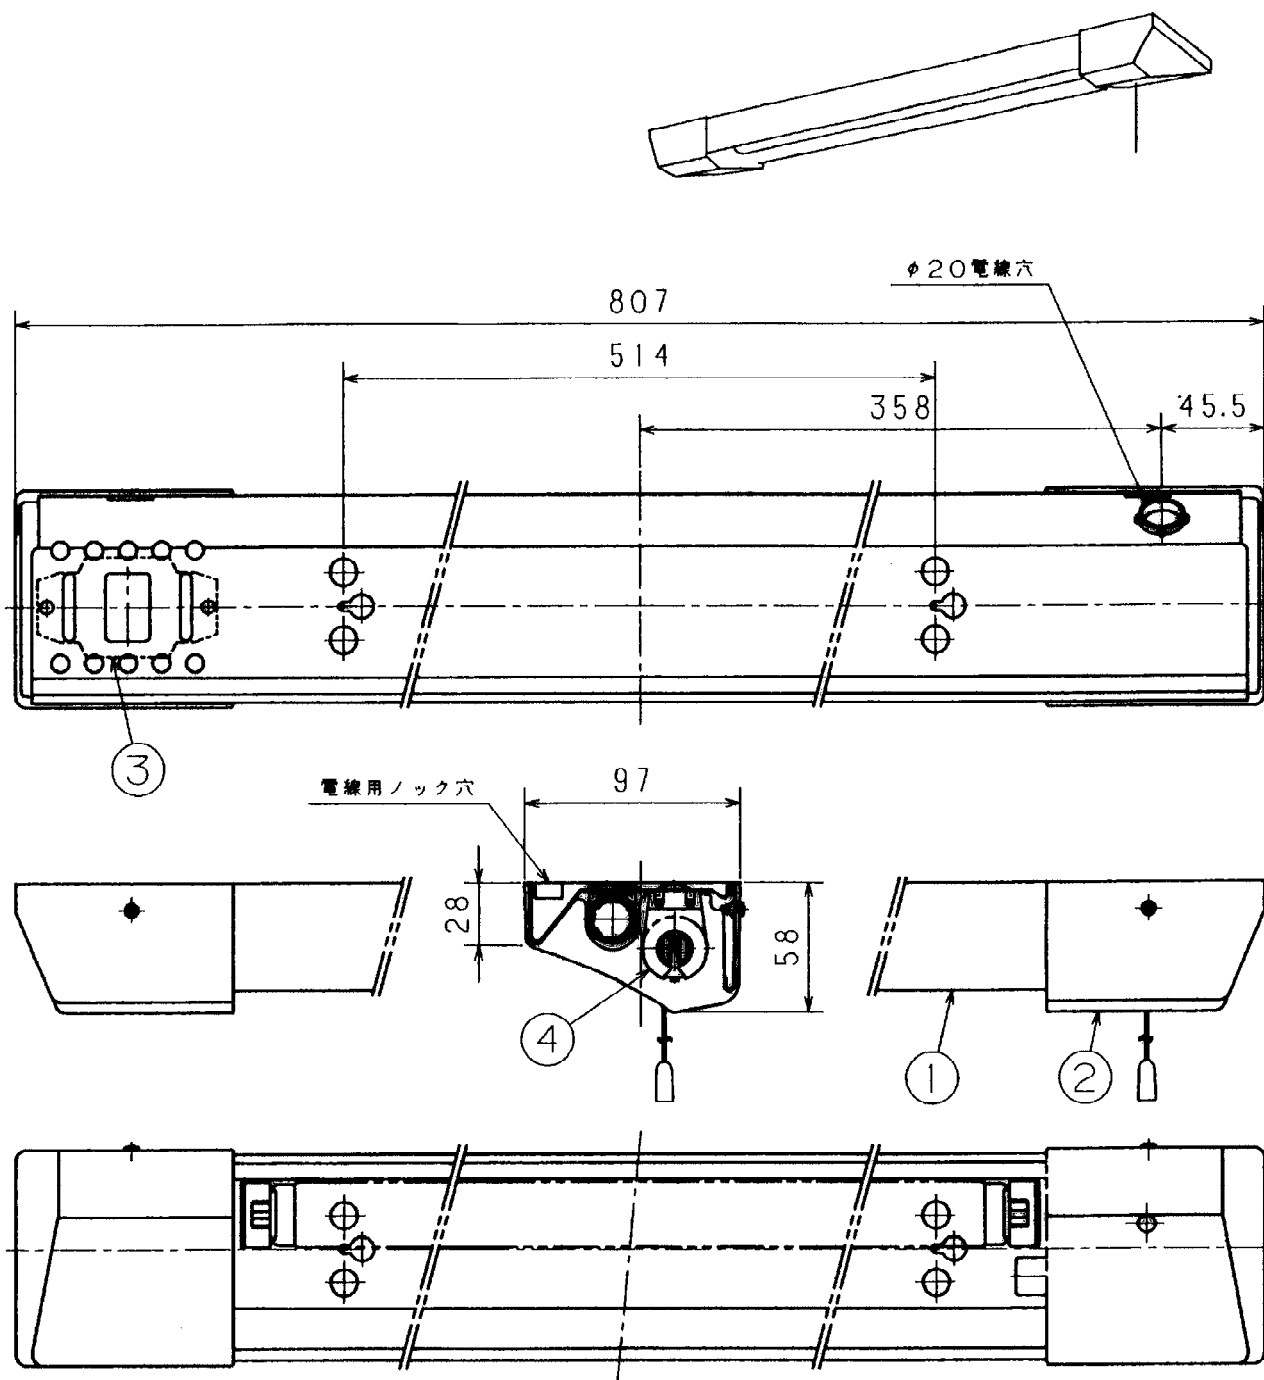

ハイルミッククリーン蛍光ランプ搭載

棚下取付専用

連結端子つき

点灯順序 点灯～消灯

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

特記事項			100		5			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	4	ソケット		
					3	安定器		
形式	流し元灯	石井			2	エンドカバー	スチロール	グレー
	FB2610PC	渡辺 (有)	1.1 kg	ハイルミック クリーンN	20WX1	1	本体	鋼板
		森	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質
								備考

日立アプライアンス株式会社

NT88548