


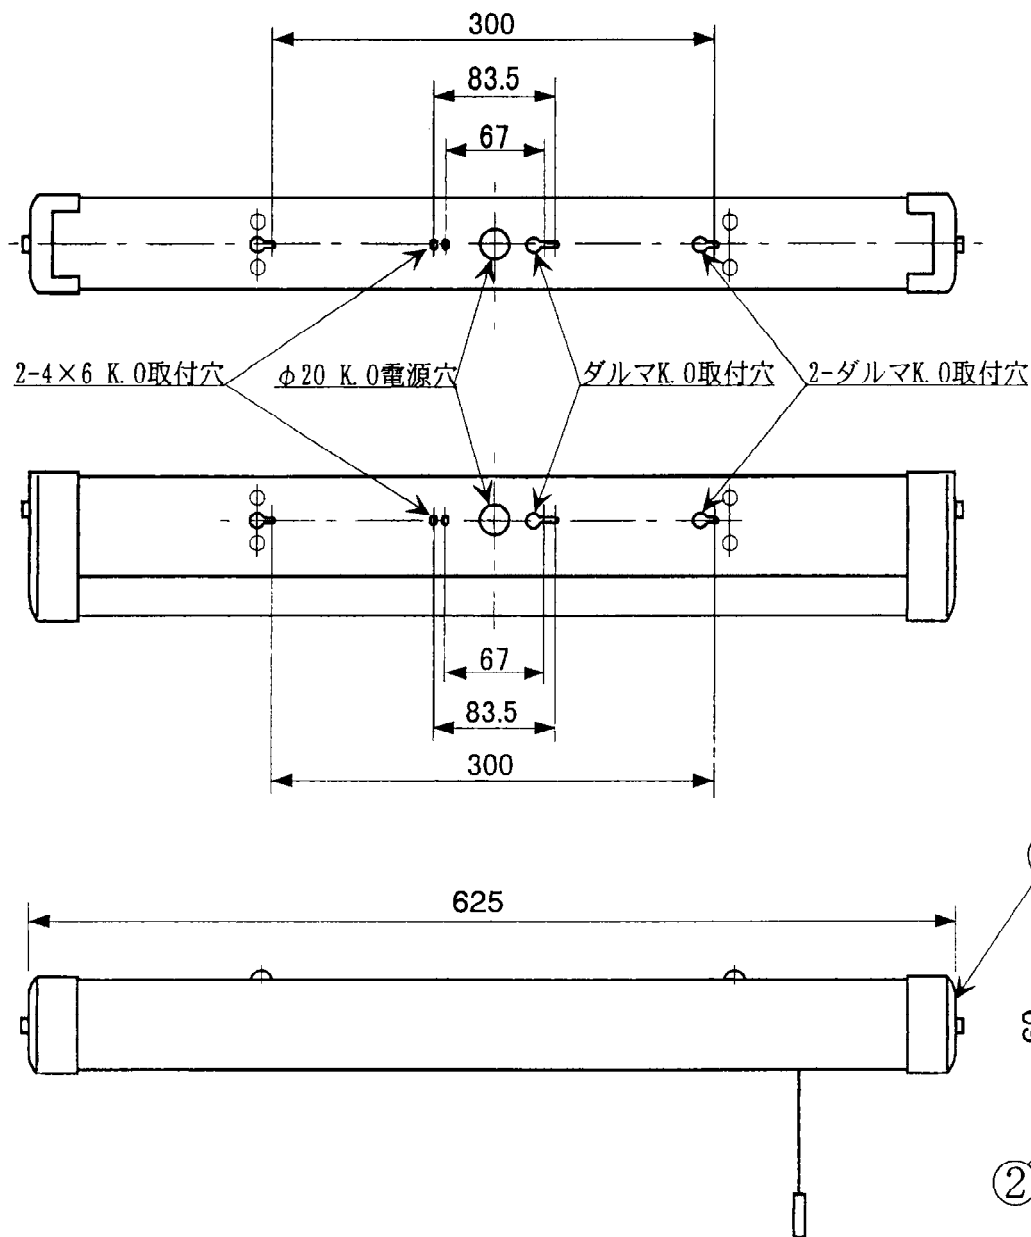

プルスイッチ付き(点灯-消灯)  
速結端子付き  
コンセント付き(600Wまで)  
棚下・壁面取付型 瞬点式

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。  
屋外や水気湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。  
・器具の取付けは取扱説明書にしたがい、確実に取付けてください。  
また、指定以外の取付けはしないでください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

|      |                |      |         |       |       |        |       |       |      |
|------|----------------|------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 特記事項 |                |      |         | 100   | 5     | ソケット   |       |       |      |
|      |                |      |         |       | 4     | 安定器    |       |       |      |
|      |                | 先方記号 | 電 圧 (V) | 数 量   | 3     | エンドカバー | スチロール | 白色    |      |
| 形式   | 流し元灯<br>FB2613 | 大谷   | 1.1kg   | 蛍光ランプ | 20WX1 | 2      | カバー   | スチロール | 透明   |
|      |                | 8/10 |         |       |       | 1      | 本 体   | SPC   | t0.5 |
|      |                | 森    | 器具質量    | 適合ランプ | W・数   | 品番     | 部 品 名 | 材質    | 備 考  |