
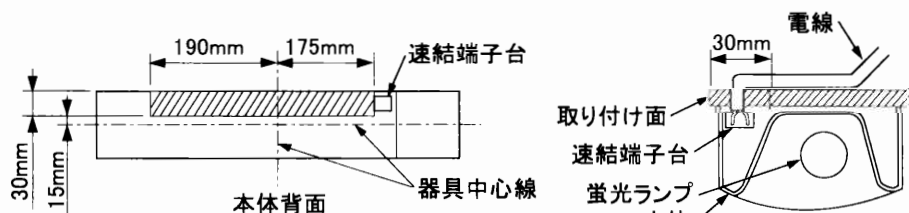
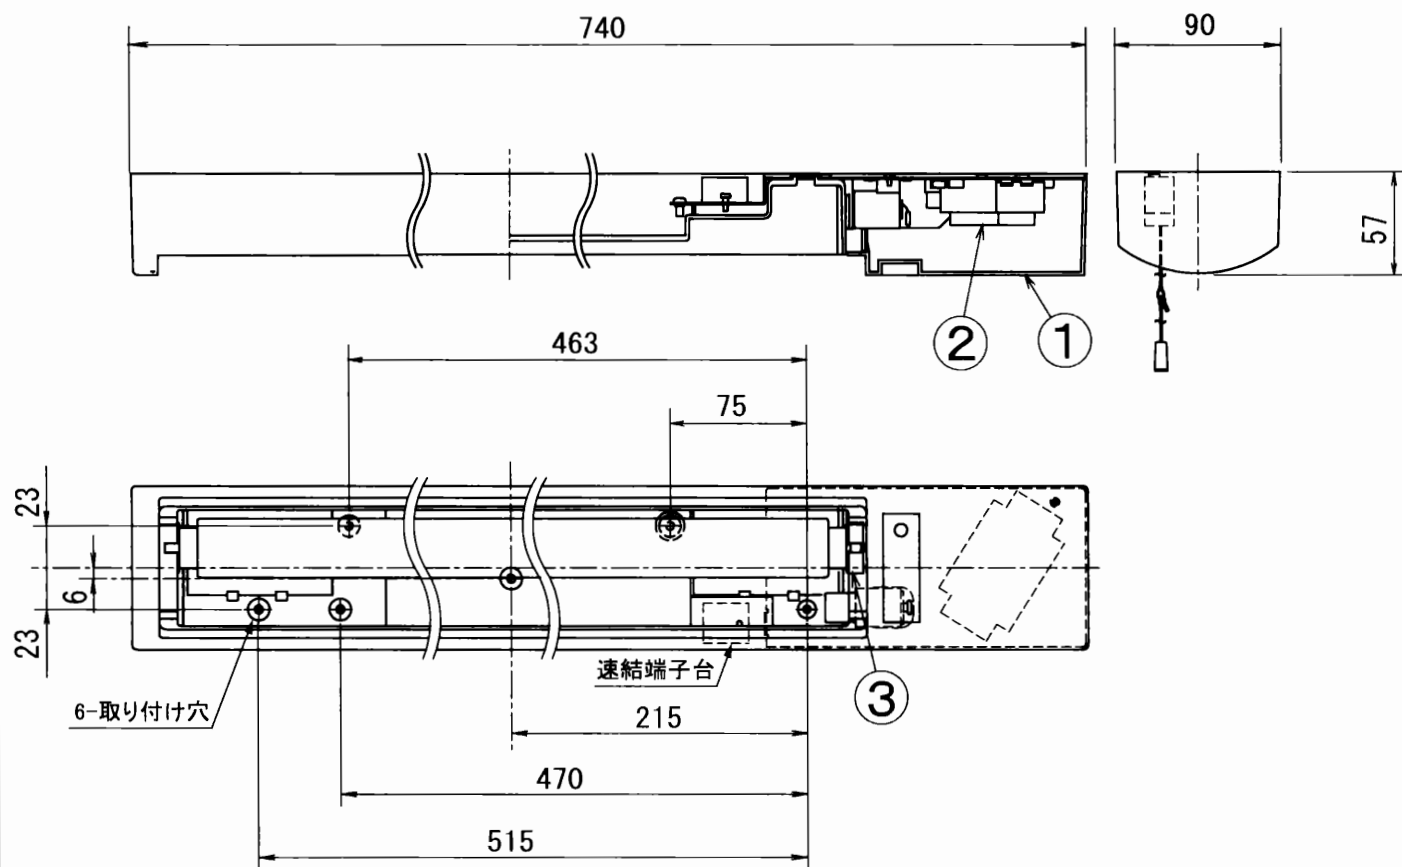


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。



●器具の取付け面の電線配線施工範囲

天井面専用
速結端子台つき
プルスイッチつき（全光→消灯）

特記事項		100		6			
				5			
				4			
		先方記号	電圧(V)	数量	3	ソケット	
形式 流し元灯	小菅	1.0kg	ハイホワイト	FL20SS・N/18	2	安定器	
	渡辺(和)	器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体	ABS
	渡辺(寿)			品番		部品名	材質
FB2615							備考

日立ライティング株式会社

NT89299