

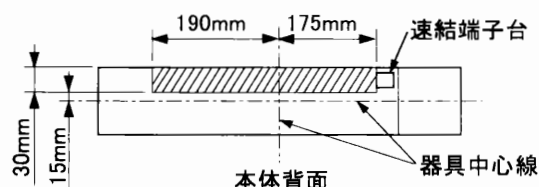
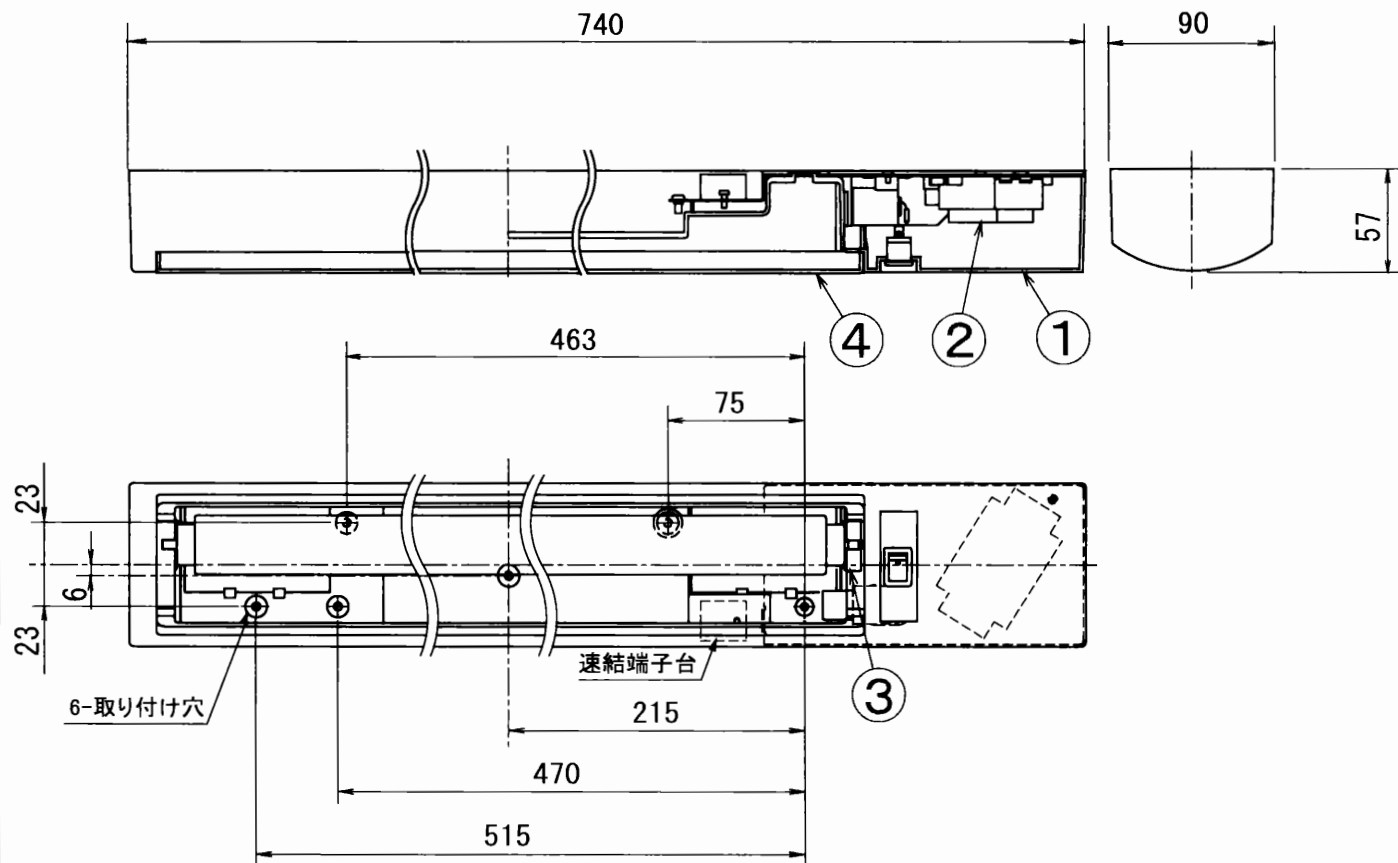


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。



●器具の取付け面の電線配線施工範囲

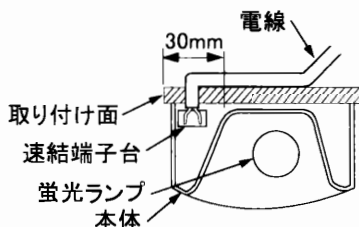

天井面専用
速結端子台つき
スイッチつき（全光→消灯）

				6				
特記事項			100		5			
					4	カバー		
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット		
形式 流し元灯 FB2616	小管	1.1kg	ハイホワイト	FL20SS・N/18 x 1	2	安定器		
	渡辺 (和)				1	本体	ABS	
	渡辺 (寿)	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立ライティング株式会社

NT89300