
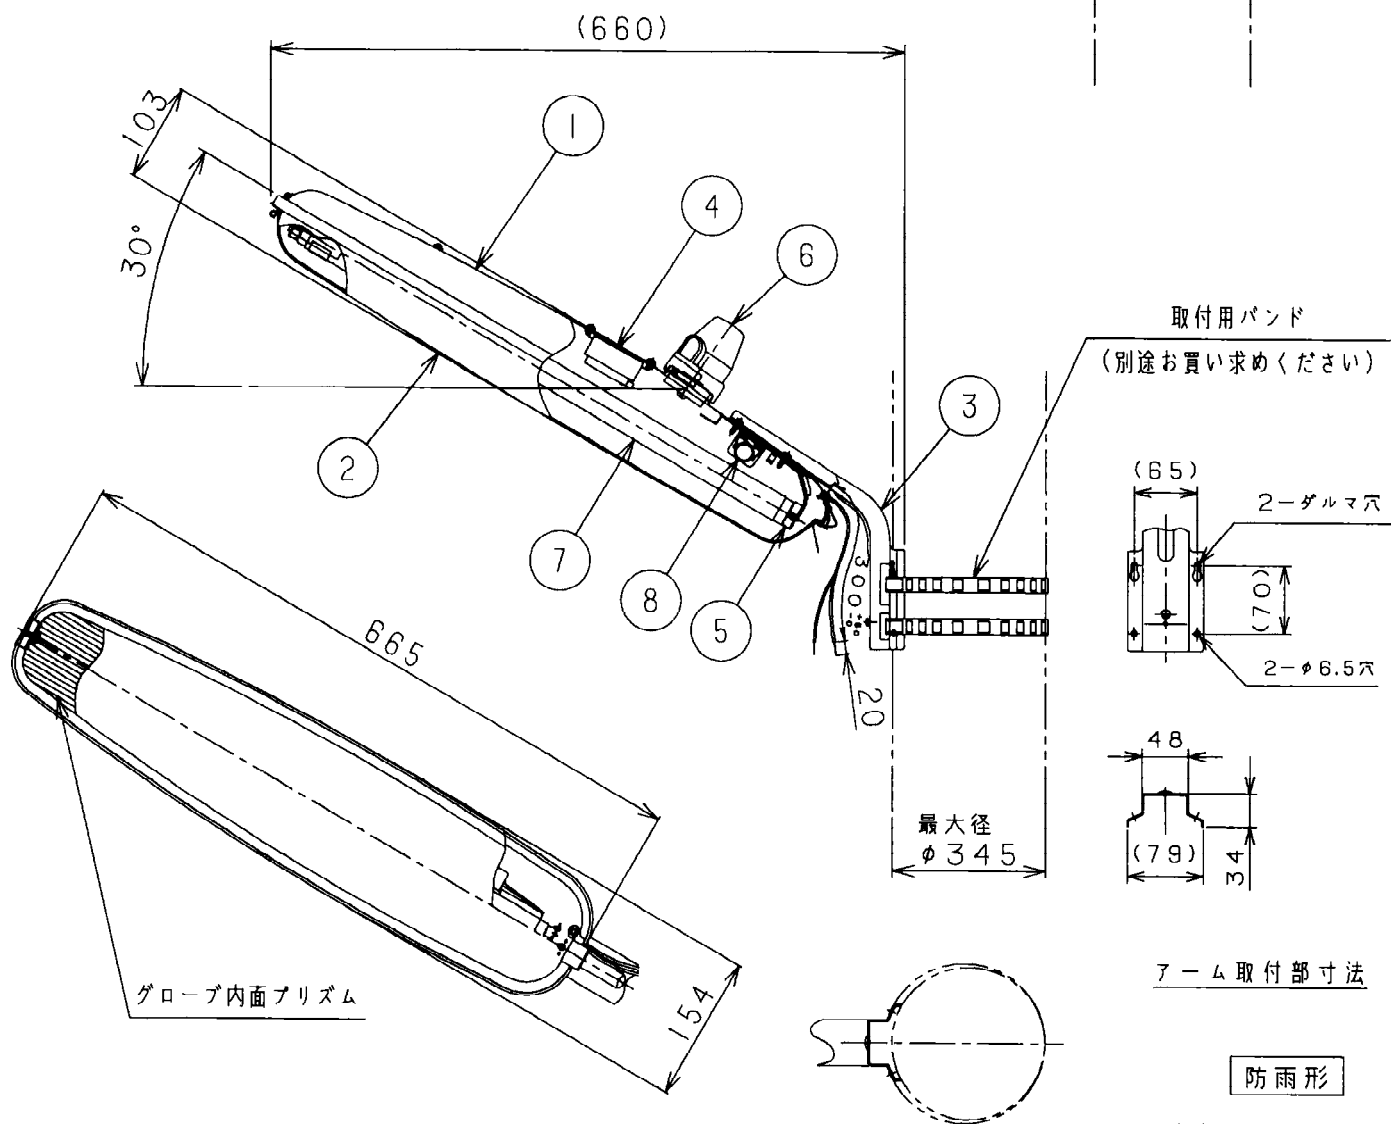


- ・器具は一般屋外用（防雨形）です。浴室など湿気の多い場所や密閉された場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・器具の耐風荷重は風速60m/sです。それ以上の風荷重を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・強い振動や衝撃のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・充分強度がある所に取付けてください。
- ・取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ・腐食性ガスの出る場所や、油煙の多い場所では使用しないでください。劣化による、器具落下や火災の原因となります。

- ・ 昼間でも暗い場所（木かげ・ひさしの下等）では早く点灯し、遅く消灯することがありますが異常ではありません。
- ・ 夜間でも明るい場所（民家の明かりや街路の照明が自動点滅器に当たる場所）では点灯しないことがあります。

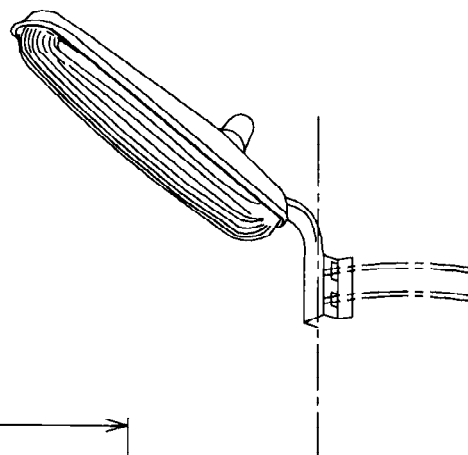

防雨形

8	グ ロー ランプ		FG-1E
7	ランプ		FL20SW
6	自動点滅器		SR-1038
5	ソケット		NZP101749
4	安定器		
3	アーム	溶融 マンギン鋼系	t1.6
2	グ ロ ー ブ	耐熱性 スチロール	透明プリズム
1	本 体	SECC	t0.6 アイボリーホワイ
品番	部 品 名	材質	備 考

特記事項

形式	<u>防 犯 灯</u>
	FBD2102S-G

浅野
大谷
野口

先方記号
1.9kg
製品質量

100
電圧 (V)
蛍光ランプ
適合ランプ

数量	规格	单位
FL20Wx	W. 数	

5
4
3
2
1
品系

ソケット
安定器
アーム
グローブ
本体
部 号 名

溶解 メッキ 耐候性 スチロール	SECC
材質	

1.6	
透明プリズム	
0.6	アイボリーホワイト
	備 考