

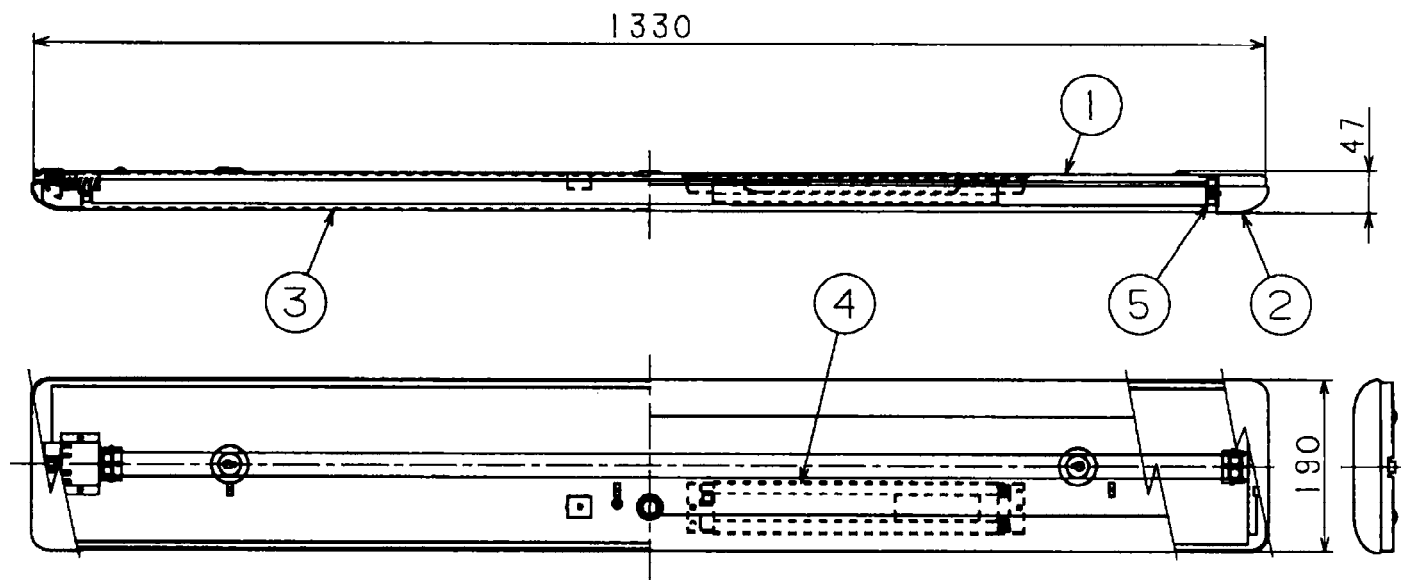


△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



器具の取り付けには下図の様にスペースがあることを確認してください。

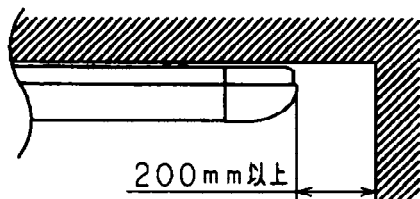

スペースがないとセードの着脱ができません。

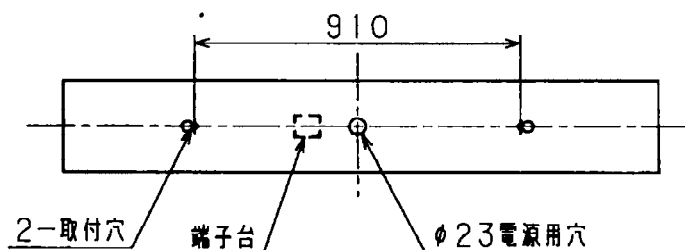

取付寸法図



速結端子台付

カバー着脱: クラッチ式

45°までの傾斜天井取付可能

傾斜天井での縦方向の取付不可

特記事項			100		5	ソケット			
					4	ICインバータ			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバー	アクリル	乳白	
形式	キッチンライト FC3667E	石井	3.8 kg	FHF32EX-L	64W形 (32形・1灯)	2	側枠	PS	白色
		渡辺(和)				1	本体	SPC	t0.8 白色
		渡辺(寿)				器具質量	適合ランプ	W・数	品番

日立アプライアンス株式会社

NT800098