


▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

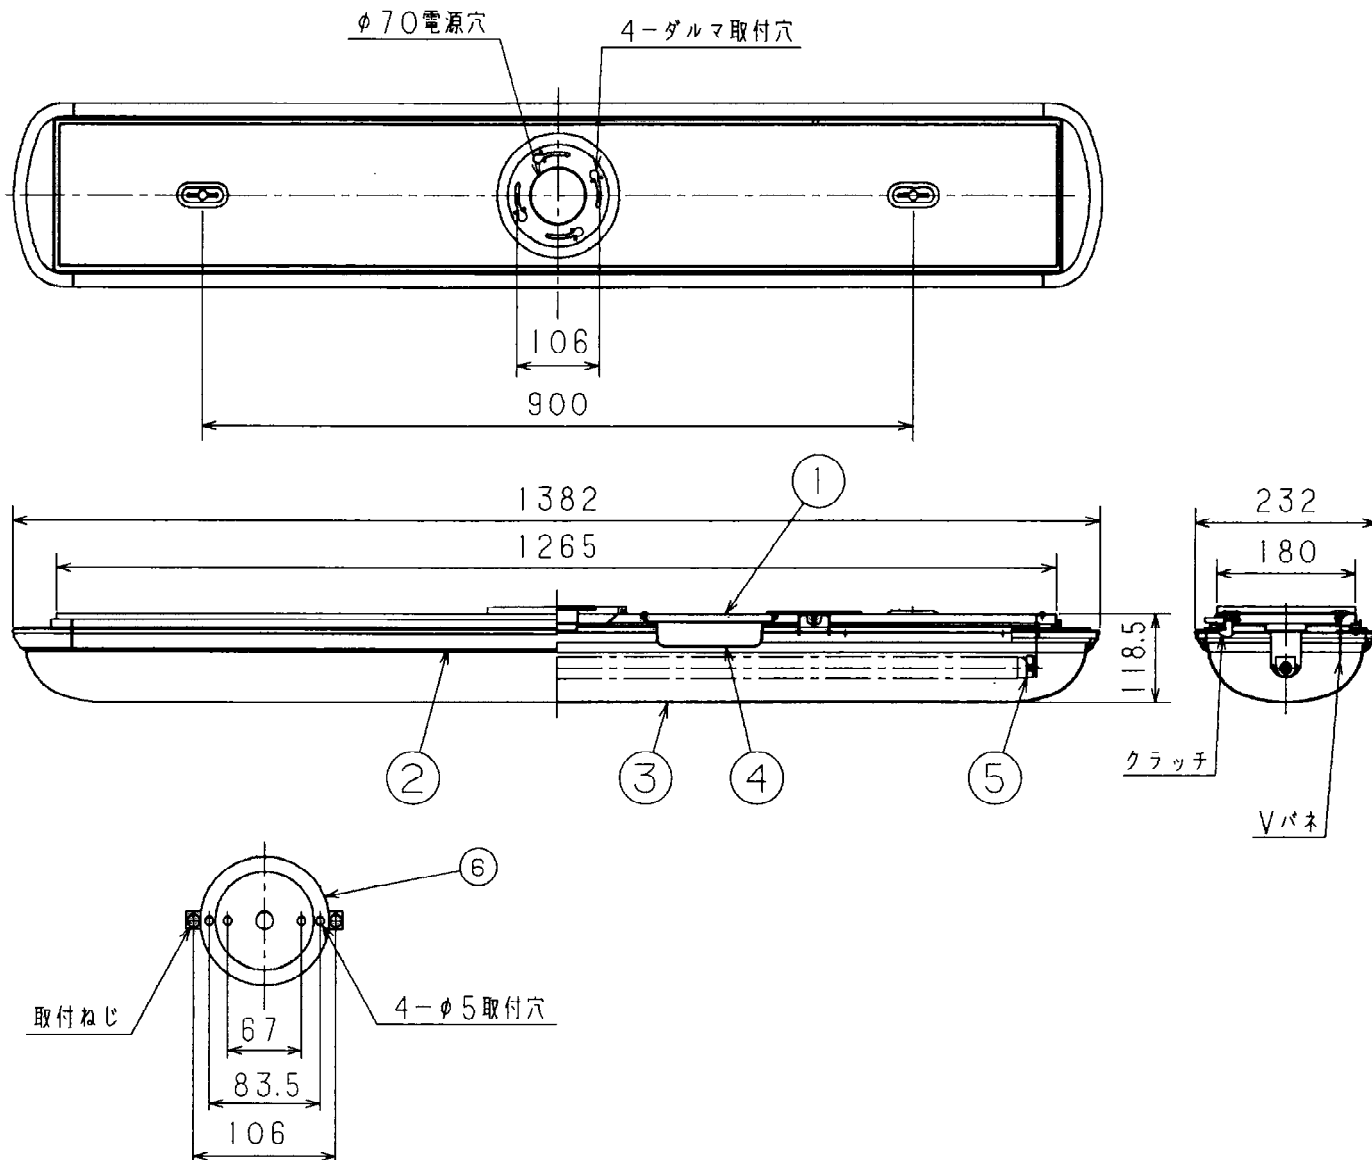

瞬時点灯方式

簡易取付型

カバー着脱

：片側クラッチ式

：片側Vパネ式

形 式	仕 上
FC4659E-T	ブラウン
FC4659E-W	ホワイト

					6	取付金具	SPC	φ1.2 亜鉛メッキ				
荷記事項					5	ソケット						
					4	ICインバータ						
						先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバー	アクリル	乳白
形式	キッチンライト		小管	4.3kg	直管形蛍光灯 ハイルミッド	40W×1	2	枠	塩ビ	色左記		
	FC4659E-T		選定 (号)				1	本体	SPC	φ0.8	白色	
	FC4659E-W		森				器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質

日立アプライアンス株式会社

NT87175