



日立照明器具 照明特性

形式: FD2103A-EG	反射率	天井	80%			70%				50%			30%			0%
	壁		70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
	床		10%													0%
	室指数		照明率 S/H=1.0													
姿図 	0.6	0.18	0.17	0.15	0.18	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	
	0.8	0.20	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16
	1	0.22	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	
	1.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.19	
	1.5	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	
	2	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	
	2.5	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	
	3	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	
	4	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22	
	5	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	
品名	コンパクト形蛍光ランプ	7	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	
形式	FDL18EX-N	10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
光束	1,070 lm															

器具効率 Ft= 24.4%			
上方光束 Fu= 0.0%			
下方光束 Fd= 24.4%			
配光分類			
BZ-			
最大取付間隔			
A-A		0.96	H
B-B			H
保守率	良	0.75	
	中	0.70	
	否	0.65	
光 度 (cd/1000 lm)			
	A-0	B-B	C-0
0	201		
10	192		
20	161		
30	116		
40	66		
50	29		
60	9		
70	1		
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

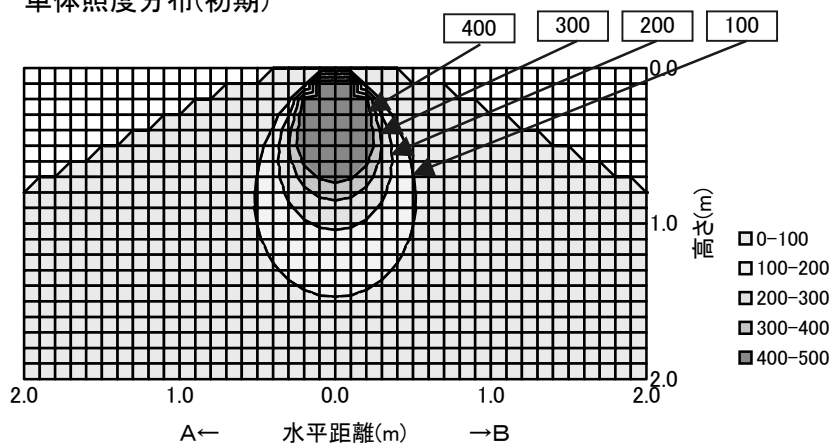

配光曲線

