


3P5ZP8183A

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取り付け専用です。傾斜天井へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

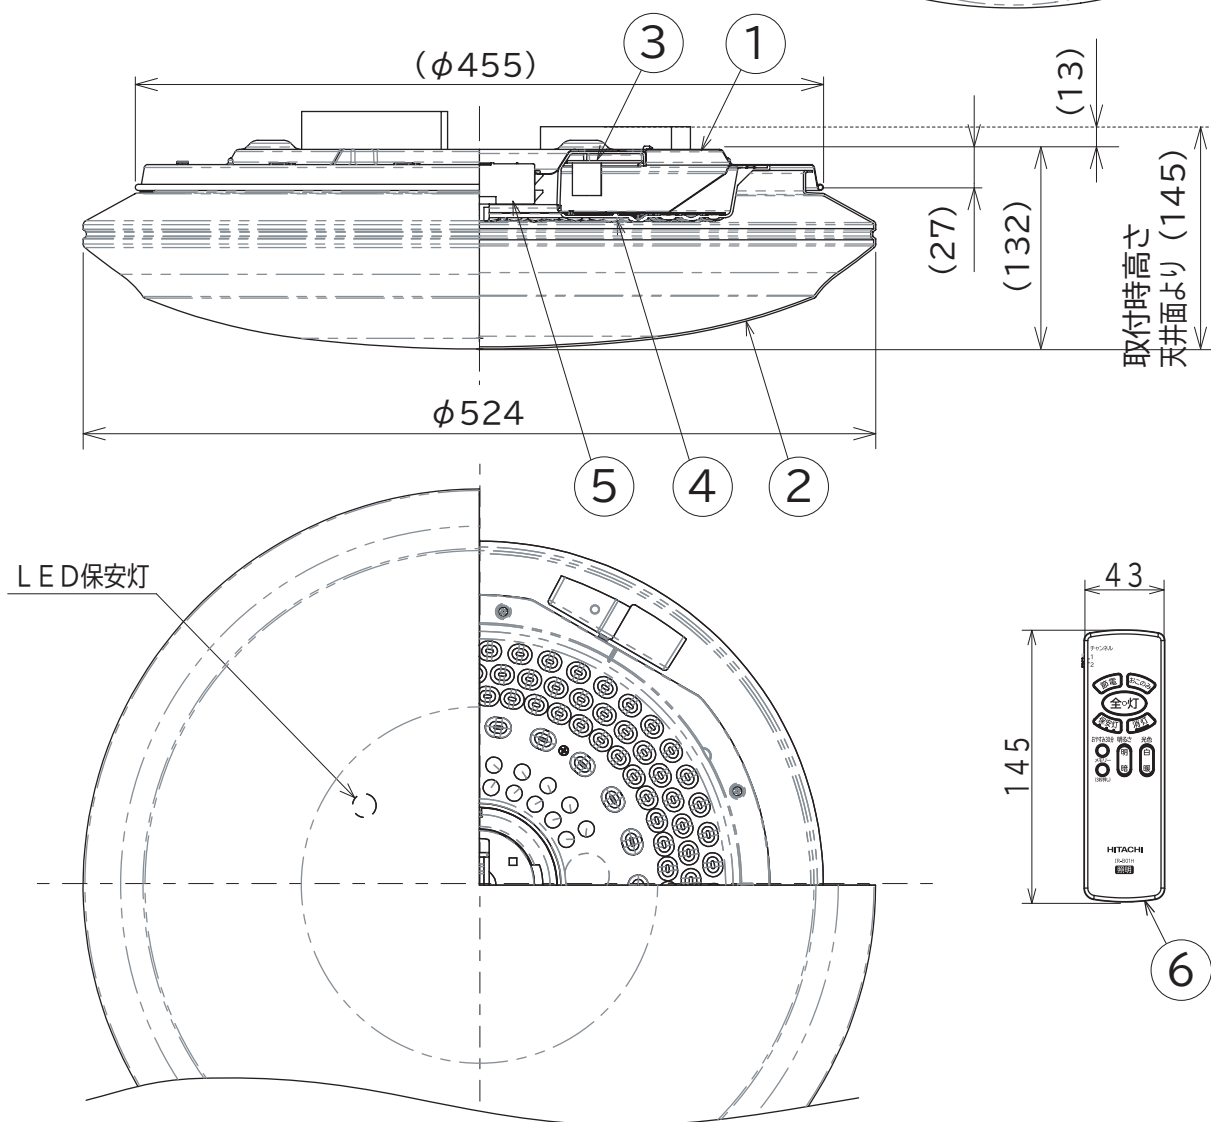

リモコン機能概要(詳細は取扱説明書による)

- ・節電モード — [節電] ボタンを押すだけで明るさをおさえて節電できます。
- ・おやすみ30分 — ボタンひとつで 30 分後に消灯します。
- ・明るさ(明 暗) — LED光源・LED保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調整できます。
- ・光色(白 暖) — LED光源の色を白色から暖色まで調整できます。
- ・メモリー — [おこのみ] ボタンにお好みの明かりを設定できます。
- ・CH切替 — チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで2台の器具を操作できます。

適用量数：～8畳

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：回転式

引掛シーリングボディ(メス部) 無し

リモコン壁掛け用ホルダー無し

特記事項			100V	50/60Hz 共用	6	リモコン送信機		IR-B01H
			電 圧	周 波 数	5	アダプタ		
型式 LEDシーリングライト LEC-AH88E			2.1 kg	電球色 昼光色	4	LED光源基板		
			器具質量	LED	3	電源基板		
加藤 丸山 藤森			LED	W・数	2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	鋼板	
					品 番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT802424