

日立照明器具 照明特性

形式：FD3103A-EG		反 射 率	天井	80%			70%				50%			30%			0%		
			壁	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%		
			床	10%															0%
			室指数	照明率 S/H=1.0															
姿図 		0.6	0.18	0.17	0.15	0.18	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14			
		0.8	0.20	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16			
		1	0.22	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18			
		1.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.19			
		1.5	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20			
		2	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21			
		2.5	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22			
		3	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22			
光源		4	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22			
品名	コンパクト形蛍光ランプ	5	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23			
形式	FDL27EX-N	7	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24			
光束	1,550 lm	10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24			

器具効率 Ft= 24.4%
 上方光束 Fu= 0.0%
 下方光束 Fd= 24.4%

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 0.96 H

B-B H

保守率


良
中
否

0.75
0.70
0.65

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	201		
10	192		
20	161		
30	116		
40	66		
50	29		
60	9		
70	1		
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

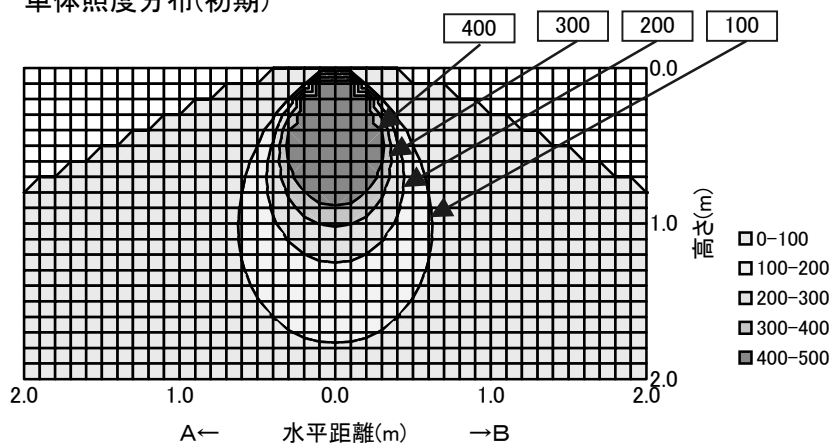

配光曲線

