


日立照明器具 照明特性

形式: FD3105B-EG		天井	80%			70%				50%			30%			0%
		反射率	70%	50%	30%	70%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0%
		室指数	照明率 S/H=1.0													
姿図 	光源	0.6	0.33	0.28	0.25	0.33	0.28	0.25	0.23	0.28	0.25	0.23	0.27	0.25	0.23	0.22
		0.8	0.38	0.34	0.31	0.37	0.34	0.31	0.29	0.33	0.31	0.29	0.33	0.30	0.29	0.28
		1	0.41	0.37	0.35	0.40	0.37	0.35	0.33	0.36	0.34	0.32	0.36	0.34	0.32	0.31
		1.25	0.44	0.40	0.38	0.43	0.40	0.38	0.36	0.39	0.37	0.36	0.39	0.37	0.35	0.34
		1.5	0.45	0.42	0.40	0.45	0.42	0.40	0.38	0.41	0.40	0.38	0.41	0.39	0.38	0.37
		2	0.47	0.45	0.43	0.47	0.45	0.43	0.42	0.44	0.42	0.41	0.43	0.42	0.41	0.40
		2.5	0.48	0.47	0.45	0.48	0.46	0.45	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	0.42	0.41
		3	0.49	0.47	0.46	0.48	0.47	0.46	0.44	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.42
		4	0.50	0.49	0.47	0.49	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45	0.44
		5	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45
品名	コンパクト形蛍光灯	7	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46
形式	FDL27EX-N	10	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48
光束	1,550 lm															

器具効率 $F_t = 48.7\%$
 上方光束 $F_u = 0.0\%$
 下方光束 $F_d = 48.7\%$

配光分類

BZ-

最大取付間隔

A-A 1.64 H

B-B 1.54 H

保守率


良
中
否

0.75
0.70
0.65

光度 (cd/1000 lm)

	A-0	B-B	C-0
0	205	205	205
10	220	214	217
20	233	221	227
30	265	225	245
40	210	186	198
50	75	75	75
60	18	18	18
70	2	2	2
80	1	1	1
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			

単体照度分布(初期)

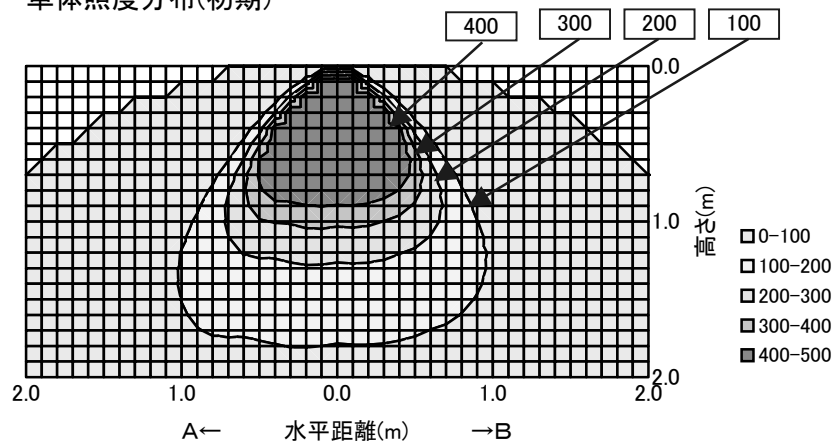

配光曲線

