

器具の取り付けかた

取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、器具が取り付けられます。




●天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
※工事には資格が必要です。

アダプタの取り付けかた

1 電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切ってください。
※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。

●器具の取り付けの際は、電源を切る。
※電源を切らないと、感電の原因となります。

2 配線部品(引掛シーリングボディなど)の溝にアダプタのツメを入れてください。
また、必ず同梱しているアダプタを使用してください。

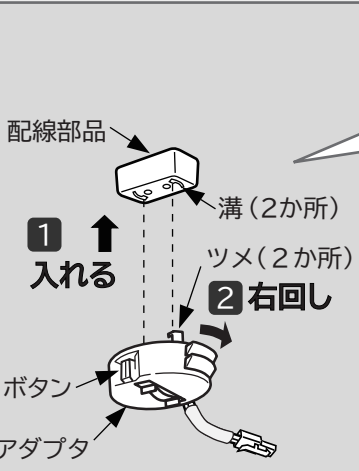

アダプタの取り外しかた
●ボタンを押しながら、左方向へ回してください。
1 押す 2 左回し 3 外す

3 右方向にいっぱいまで回してください。ロックが掛かり固定されます。

●取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。


器具の取り外しかた

カバーおよび本体の取り外しかた

1 電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切ってください。
※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。


●器具の取り外しの際は、電源を切る。
※電源を切らないと、感電の原因となります。

2 カバーを支えながらボタンを押して、カバーを取り外してください。

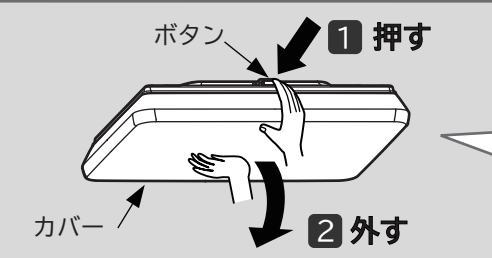


●消灯直後の器具は熱いので、時間をおいて本体が十分に冷えてから作業する。
※やけどの原因となります。


3 中央キャップの爪を持って開けてください。

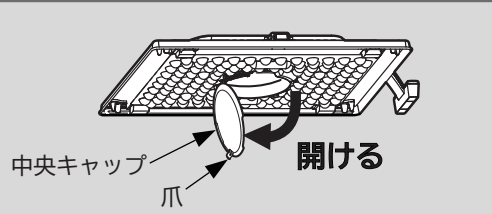

4 チューブをアダプタ側の電線にずらしてください。

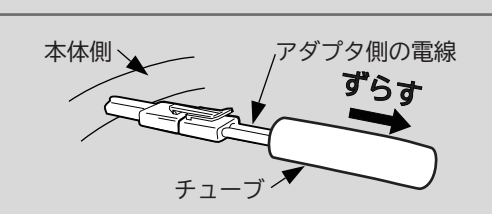


5 コネクタを外してください。
アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。

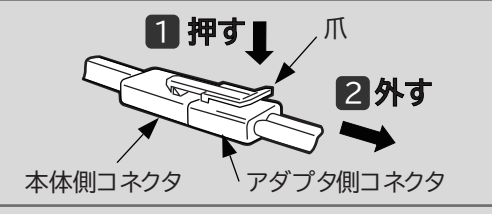


●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っばったりしない。
※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

6 ハンドルの◀を「ロック解除」の位置にずらしてください。

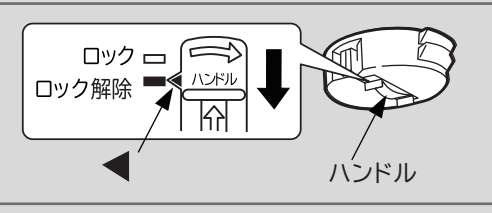


7 本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。

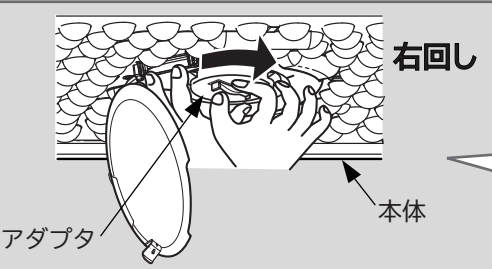

●本体が落下しないように、確実に本体を支えながら作業する。
※手を離すと本体落下によるけがの原因となります。

8 アダプタを外してください。
ボタンを押しながら左方向に回してください。

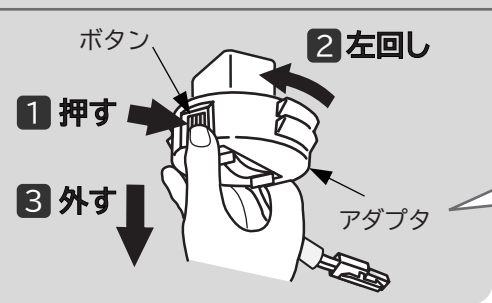

●アダプタを無理に回さない。
※引掛シーリングボディなどの破損の原因となります。

●器具の取り付けかたは → P.4~5 をご参照ください。