
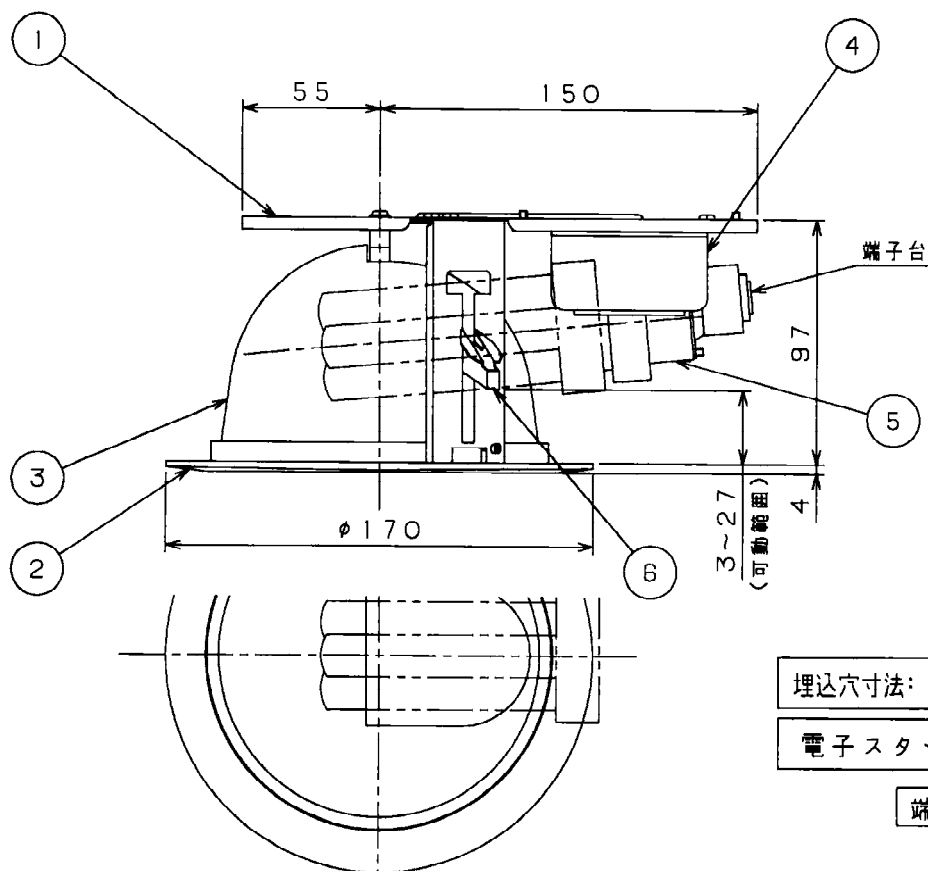



## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離を30cm以上あけてください。  
火災の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による  
火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



埋込穴寸法: φ150

電子スタータ式

端子台付

## 使用上のご注意

1. 調光器との併用はできません。
2. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。  
天井内および室内の換気等による器具への空気の出入りが  
強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

## 施工時のお願い

軟らかい天井面に取り付ける場合は、必ず取付金具と  
天井面の間に補強材をいれてください。  
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間に  
スキマができることがあります。)

|                            |    |      |       |    |         |     |              |
|----------------------------|----|------|-------|----|---------|-----|--------------|
| 特記事項                       |    |      |       | 6  | 取付金具    | SUS |              |
|                            |    |      |       | 5  | ランプソケット |     |              |
|                            |    |      |       | 4  | 安定器     |     |              |
| 形式 蛍光灯ダウナライト<br>FD5105A-EG | 黒澤 | 野口   | 0.9kg | 3  | 反射板     | ALP | t1.0 銀色鏡面仕上げ |
|                            |    |      |       | 2  | 枠       | SPC | t0.6 白色      |
|                            | 大西 | 器具質量 | 適合ランプ | 1  | 本体      | SPC | t1.0 亜鉛メッキ鋼板 |
|                            |    |      |       | 品番 | 部品名     | 材質  | 備考           |

日立アプライアンス株式会社

NT800135