





LAFH-03

1230.8

1221.8

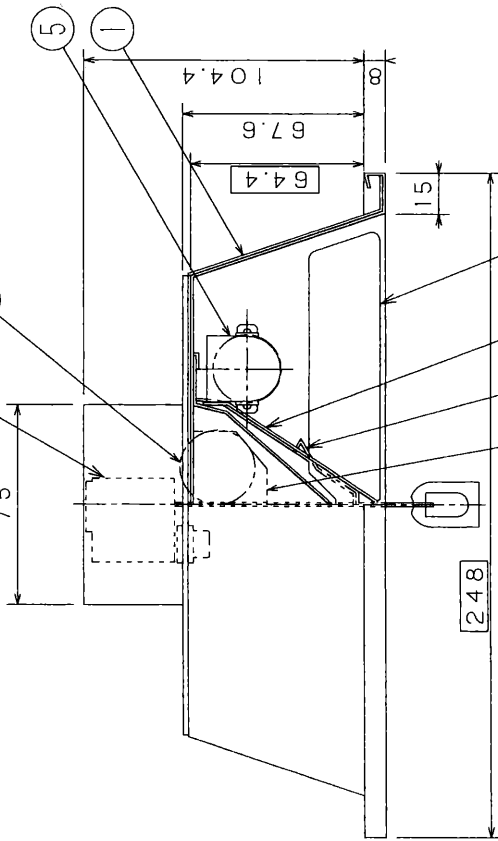

2-取付ばね

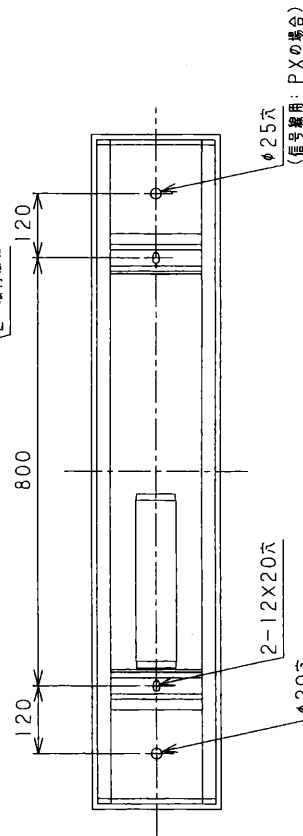

天井切込み寸法 220X1235

A 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井増設専用です。天井へ取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、断熱材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。





4. 遮光角 A断面30°、B断面15°

3. 点灯方式PXが対応可能な電圧は200Vです。

2. 接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

注) 1.Hf蛍光灯専用

9	調光器	50・60	調光器	50・60
8	点灯スイッチ	P	電圧	100・200
7	パタリユニット	P	電圧	230・240・242
6	ソケット	P	電圧	230・240・242
5	安定器	32W用	電圧	H
4	ルーバ	SPC t0.8	電圧	PN・PH
3	反射板	SPC t0.5	電圧	PJ・PK・PX
2	本体	SPC t0.57	電圧	PN・PH
1	本体	SPC t0.57	電圧	PJ・PK・PX



機種 K1-FRS15L5-322 製造者型番 ZHTM4222VE+HBC4240VZ

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3)

整理No (F020)