



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付、傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



取付穴詳細

定格電圧: 100V~242V兼用形




セット形式	HTP32402-EN14
本体	HT32401-EN14
アクセサリ	HBP32302

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の入出力が強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。



定格光束 2600 lm/本

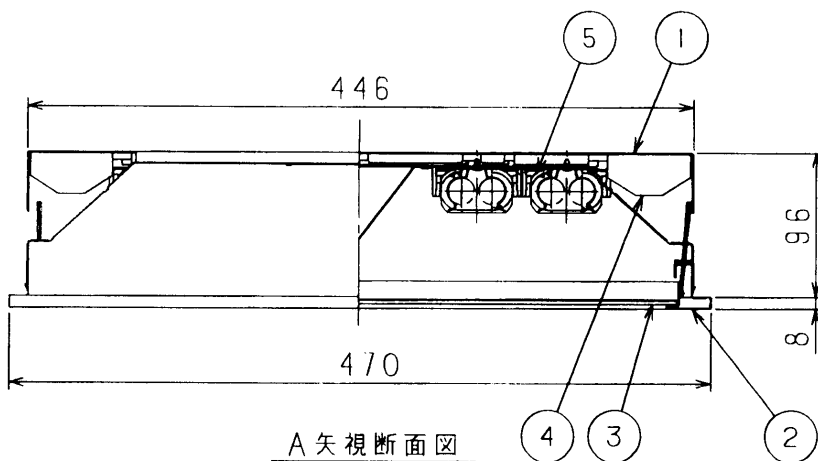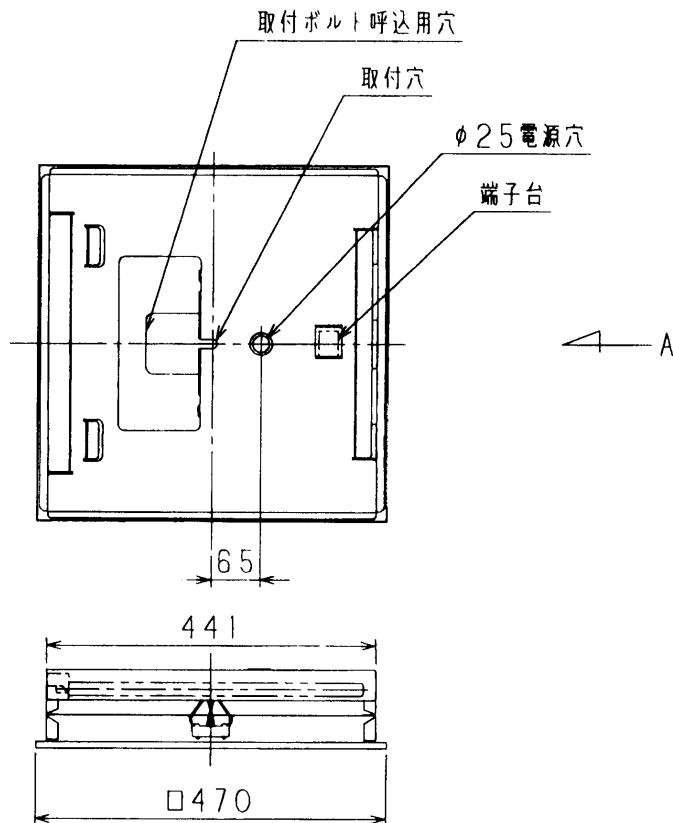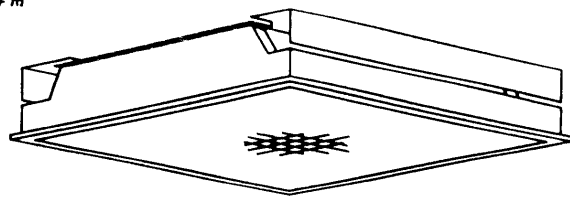

A 矢視断面図

埋込穴寸法 □450

端子台付

特記事項					5	ソケット		NZ0522
					4	電子安定器		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバ ー	アクリル	t3.0 透明アクリム
形式 <u>カバー付埋込形器具</u>	野口				2	額 縁	SPC	t0.8 高反射白色
	長谷川	5.8kg	FHP32	32Wx4	1	本 体	SPC	t1.0 亜鉛メッキ鋼板
	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
HTP32402-EN14								

日立ライティング株式会社

NT89046△