

1P5ZD9149A

安全に関するご注意

ご使用上の注意



- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。下図の空間を確保してください。
- マット敷き工法断熱材（住宅用人工鉱物繊維断熱材JISA9521のロール状、パット状の断熱材を3枚敷きつめる工法。）で断熱施工された天井に使用することができます。
- ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には取り付けしないでください。火災、故障の原因となります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。




- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

施工上のお願い

- 柔らかな天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）

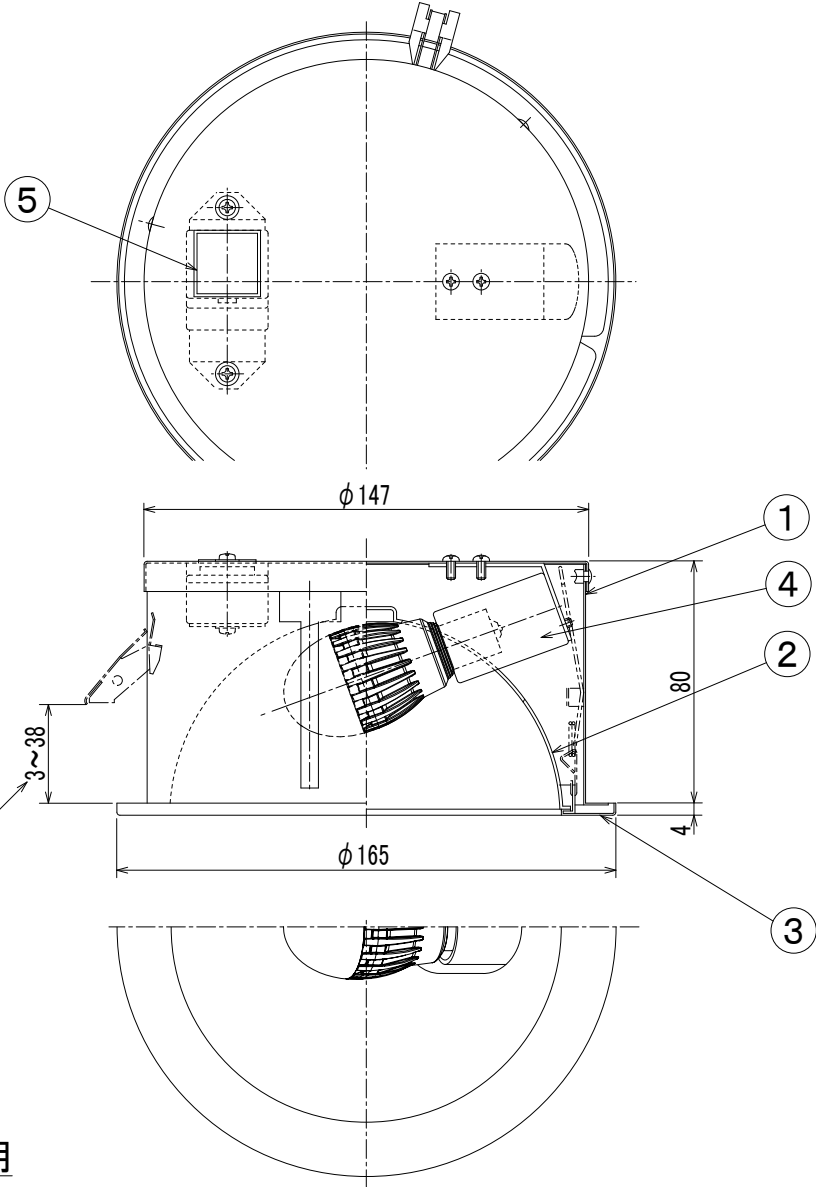

SG1型
天井埋込専用
速結端子付き



埋込穴寸法

特記事項			100		5	速結端子台		
					4	ソケット	磁器	E17
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	枠	SPC	t0.6 白色塗装
形式 軒下ダウンライト LLDS4611	増山	0. 6 Kg	LED電球 (LDA7L-G-E17/S)	7.0W×1	2	反射板	アルミ	t1.0 銀色鏡面仕上げ
	大谷				1	本体	SPC	t0.6 内面:白色 外面:グレー
	渡辺(兼)	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801173