
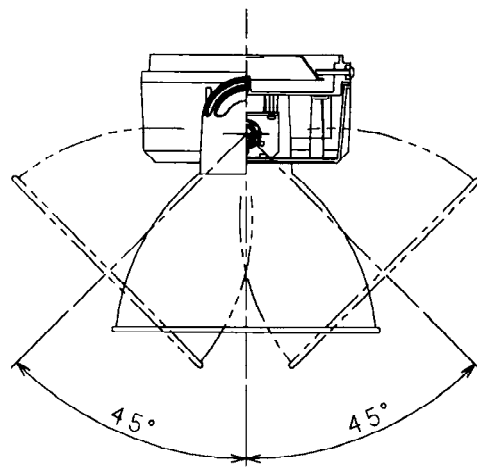
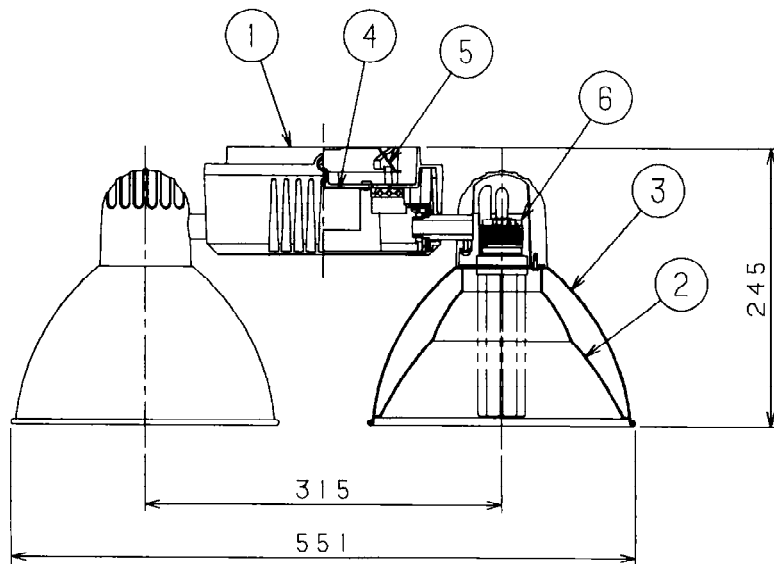
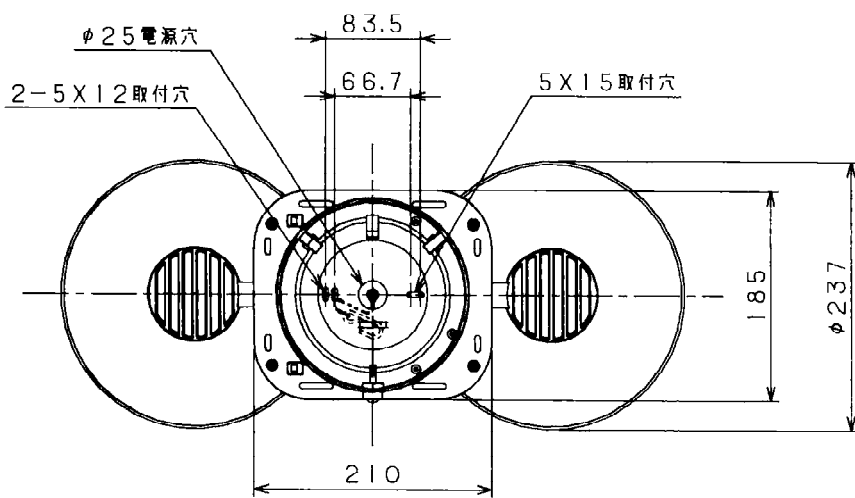


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁取付、傾斜天井への取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の入出りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。

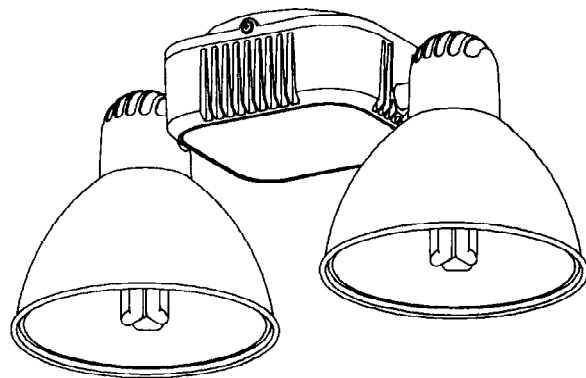

照射角度範囲

定格電圧: 100~242V兼用形

口出線150φ付

特記事項

特記事項					5	取付金具	SPC	t1.0 ユニクロムメッキ
					4	電子安定器		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	カバ ー	ALP	t1.2 オフホワイト
形式 蛍光灯 スポットライト HCTF4201-EN14	黒澤	3.5 kg	コンパクト形 蛍光ランプ	FHT42Wまたは 32W×2	2	反 射 板	ALP	t1.2 銀色鏡面仕上げ
	大谷				1	本 体	ADC	オフホワイト
	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800499