

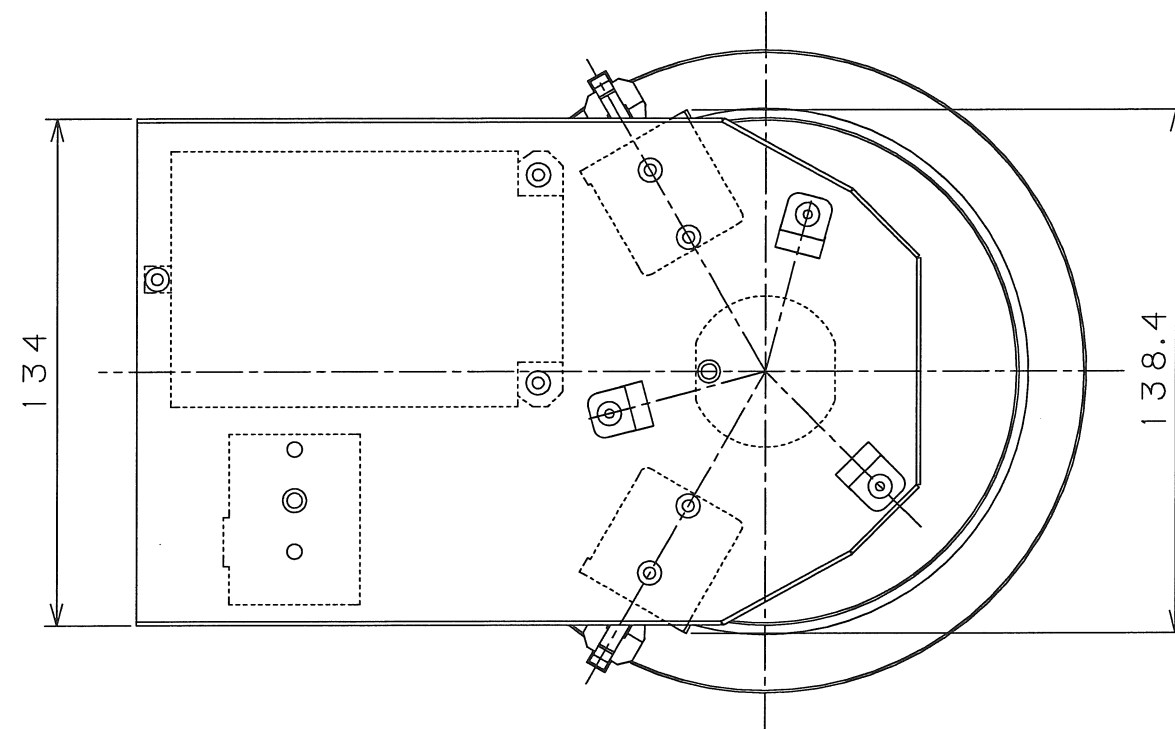


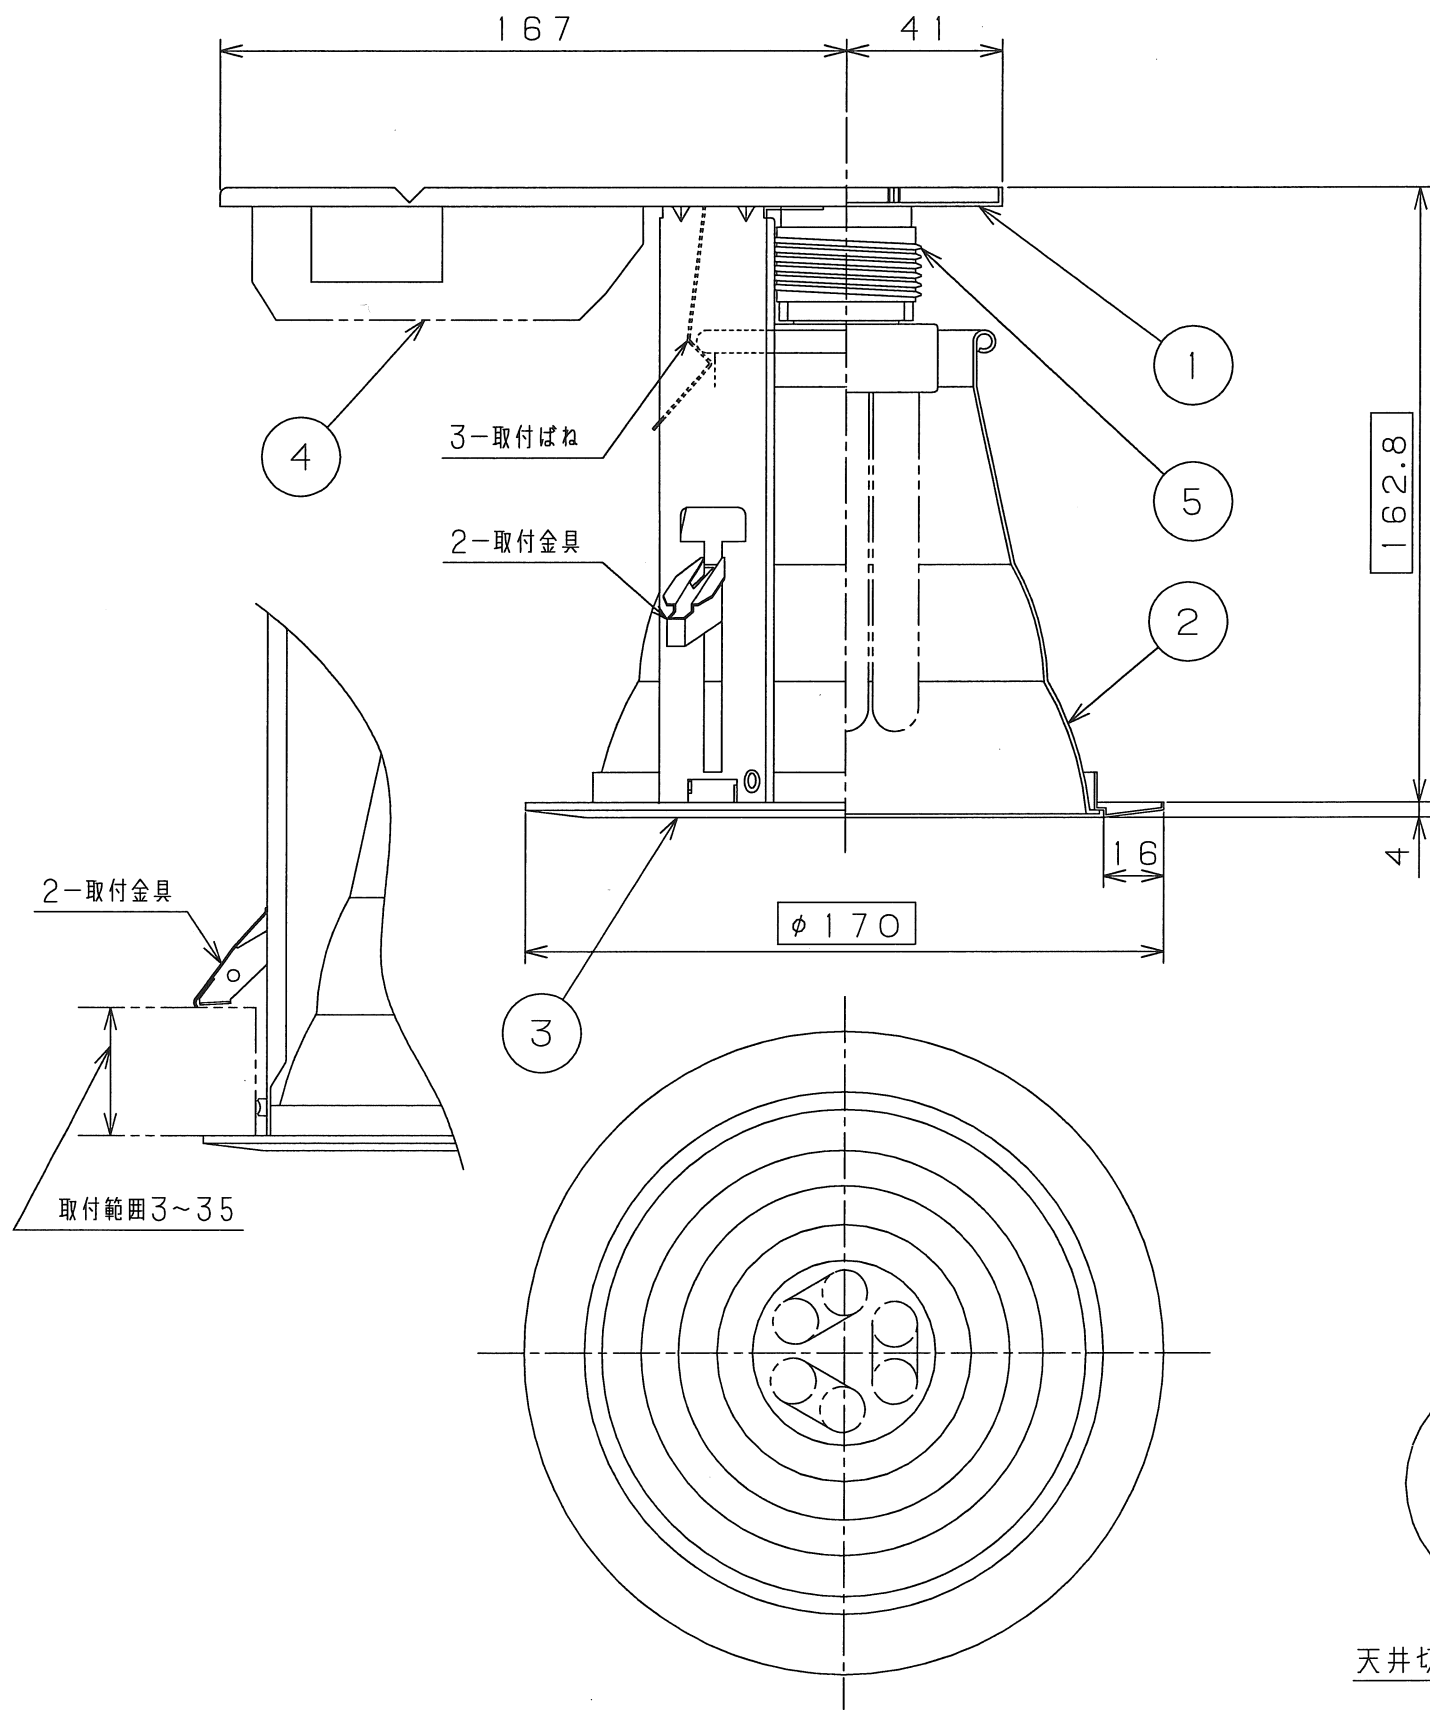

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



3.器具質量: 0.8 kg

2.遮光角 15°

注) 1.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)

10				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 照明器具標準委員会
9				電圧 (V)	100・200	
8				力率	230・240・242	
7				点灯方式	H	
6				安定器	24W用	P N
5	ソケット	P		枠	SPC t0.6 白色	
4	反射板	AIP t1.0	鏡面仕上	本体	SPC t1.0 亜鉛めっき鋼板	
3				尺度	1:2	
2				図番	NTK1273-3	

機種 FRS21-H241

製造者型番

HD24101

部品名 材質・材厚 備考 日立アプライアンス株式会社 野口