

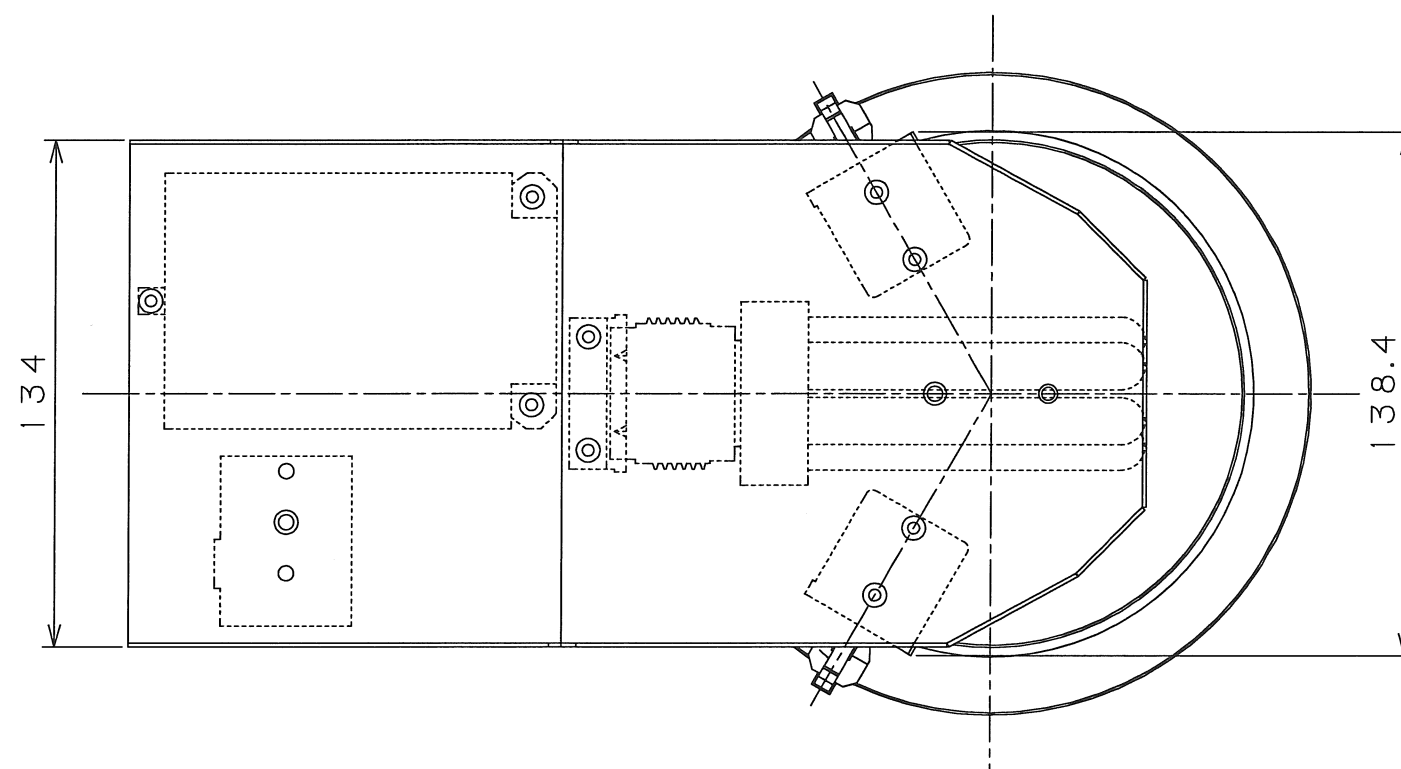
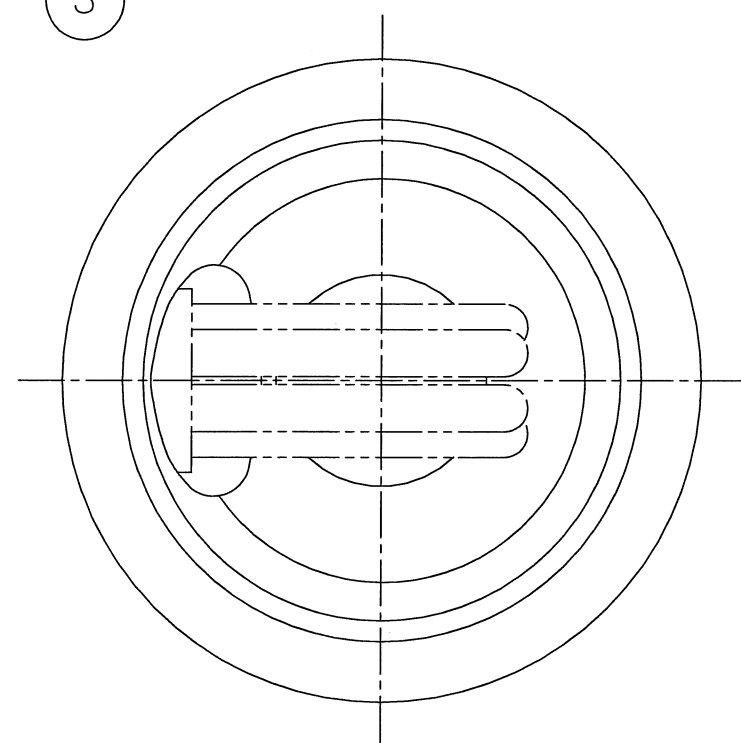


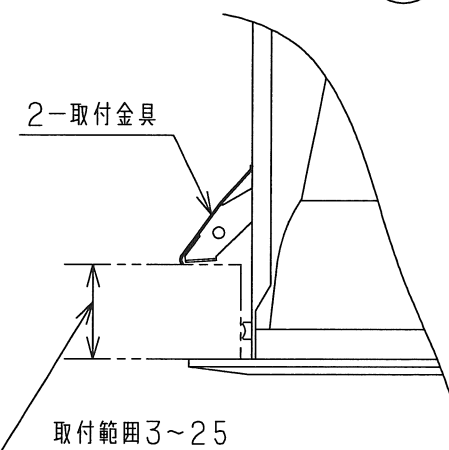

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

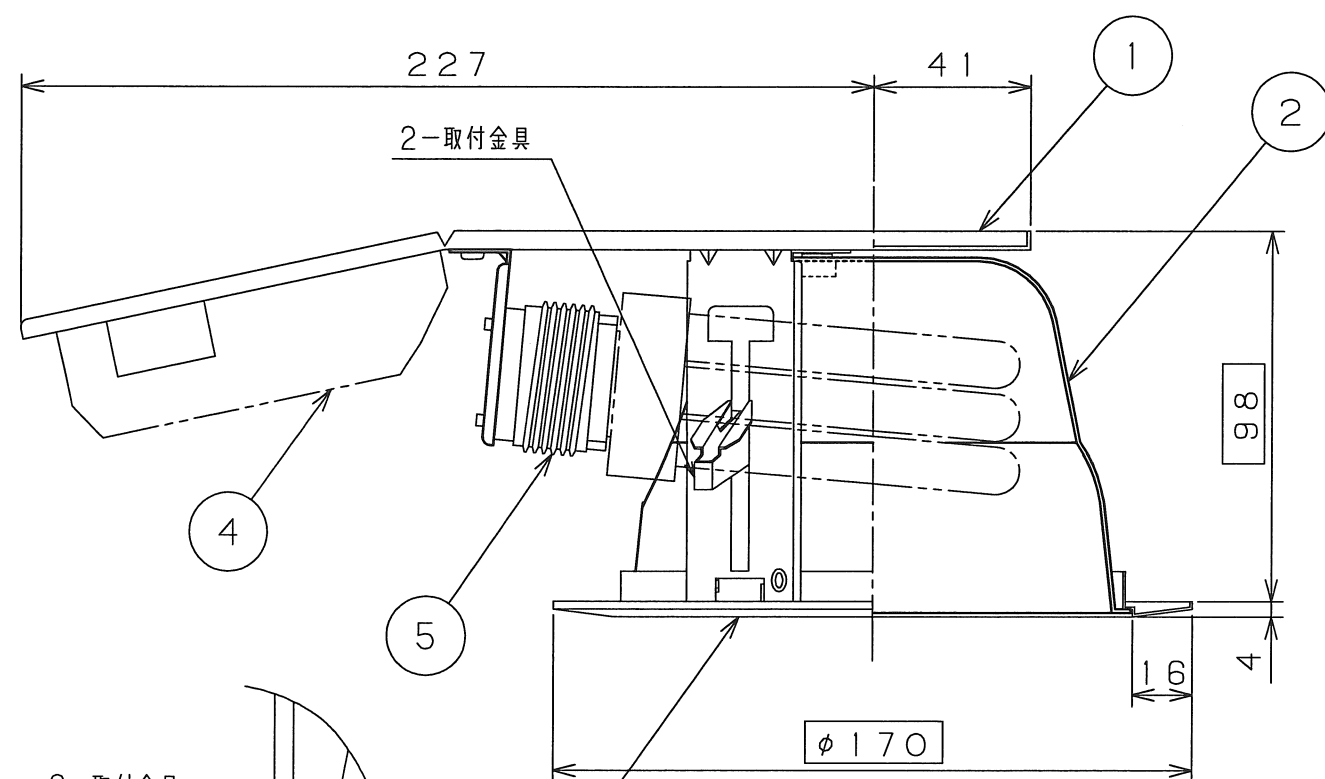

3.器具質量：0.8kg

2.遮光角 A断面15°

注) 1.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）

10				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22 10. 1 ~ 25. 3. 31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	
9				電圧 (V)	100・200		
8					230・240・242		
7				力率	H		
6				点灯方式	P N		
5	ソケット	P				図番	NTK1278-3
4	安定器		24W用				
3	枠	SPC t0.6	白色				
2	反射板	AlP t1.0	鏡面仕上	尺度	1 : 2		
1	本体	SPC t1.0	亜鉛めっき鋼板				
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社			野口

天井切込み寸法φ150

機種 FRS23-H241 製造者型番 HD24103

(社) 日本照明器具工業会様式

単位mm (A3) 整理No (F083)