

△ 安全に関するご注意

- ・LEDランプの取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・本製品は天井取付専用LEDランプです。壁や傾斜天井への取付けはしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・本製品は一般屋内用LEDランプです。直接日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・酸、アルカリなど腐食性ガスの発生する場所・オイルミストや粉じんの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は下記以外の場所では使用しないでください。
火災・不点灯・早期故障の原因となります。
〔反射笠なしの場合〕 -25℃～50℃
〔反射笠ありの場合〕 -25℃～40℃
- ・日立製適合点灯装置と組み合わせて使用してください。
商用電源へ直接接続したり、HID用安定器などと組み合わせて使用した場合、ランプの破損発煙又は点灯回路故障の原因となります。
- ・反射笠付吊具に通風孔がない場合は使用しないでください。
火災・早期故障の原因となります。
- ・昇降装置では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・密閉器具または密閉に近い器具、ダウンライトでは使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・E39口金以外のソケットと変換アダプタを使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・ランプソケット外郭にひび割れ、破損、こげ跡、変形、傾き、ぐらつきなどがある場合は使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・配線にひび割れ、または心線露出している場合は使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・ソケットの接触子が劣化していたり、変色さびがある場合は使用しないでください。
破損・発煙の原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは、強度のある造管材へ必ず取付けてください。
取付けに不備があると落下の原因となります。

使用上のご注意




- ・電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・LEDランプと接近して赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。
リモコンを操作しても動作しないことがあります。
- ・LEDランプの近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。
雑音が入り正常に動作しないことがあります。
- ・LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。同一型式のLEDランプでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じることがあります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・LEDランプ周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

適合点灯装置形式: BK19CLN14C

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 ※1 (A)	1.34	0.68	0.58
定格消費電力 ※1 (W)	130.0	128.0	
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	171.8		
定格光束 (lm)	22,000		
ビームの開き (度)	110		
光源色	昼白色		
平均演色評価数 (Ra)	80		
LED光源寿命 ※2 (時間)	60,000		

※1 適合点灯装置と組み合わせた場合の特性です。

※2 定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により寿命は異なります。

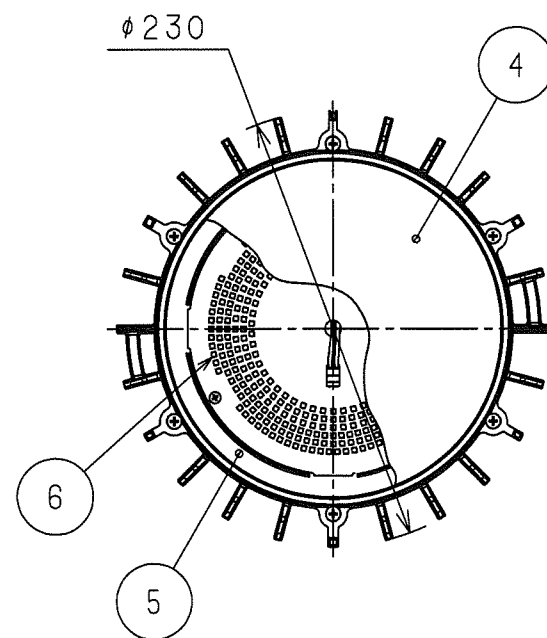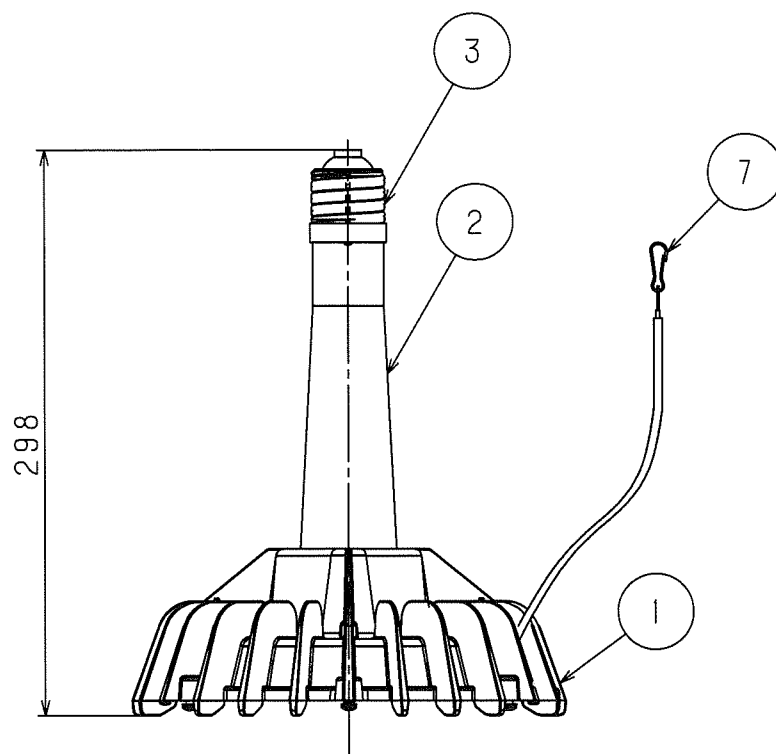

メタルハライドランプ400クラス

適合点灯装置: BK19CLN14C (別売)

7	1	落下防止ワイヤー	SUS	L1100 (絶縁チューブ付)
6	1	LEDモジュール		
5	1	反射板	アルミ	銀色
4	1	照射カバー	PC	透明
3	1	口金		E39
2	1	支持パイプ	PC	黒色
1	1	本体	ADC	黒色塗装
品番	数量	部 品 名	材質	備 考
定格入力電圧		周波数	質量	尺 度
-----		-----	1.1 kg	1/4
製 図	平 田	高天井用LEDランプ (E39口金タイプ) 形 式: LME21BMNC1		
審 査	小 野			
承 認	栗 野			

日立グローバルライフソリューションズ(株) NT802965△

※落下防止ワイヤーの質量は含まれていません。