


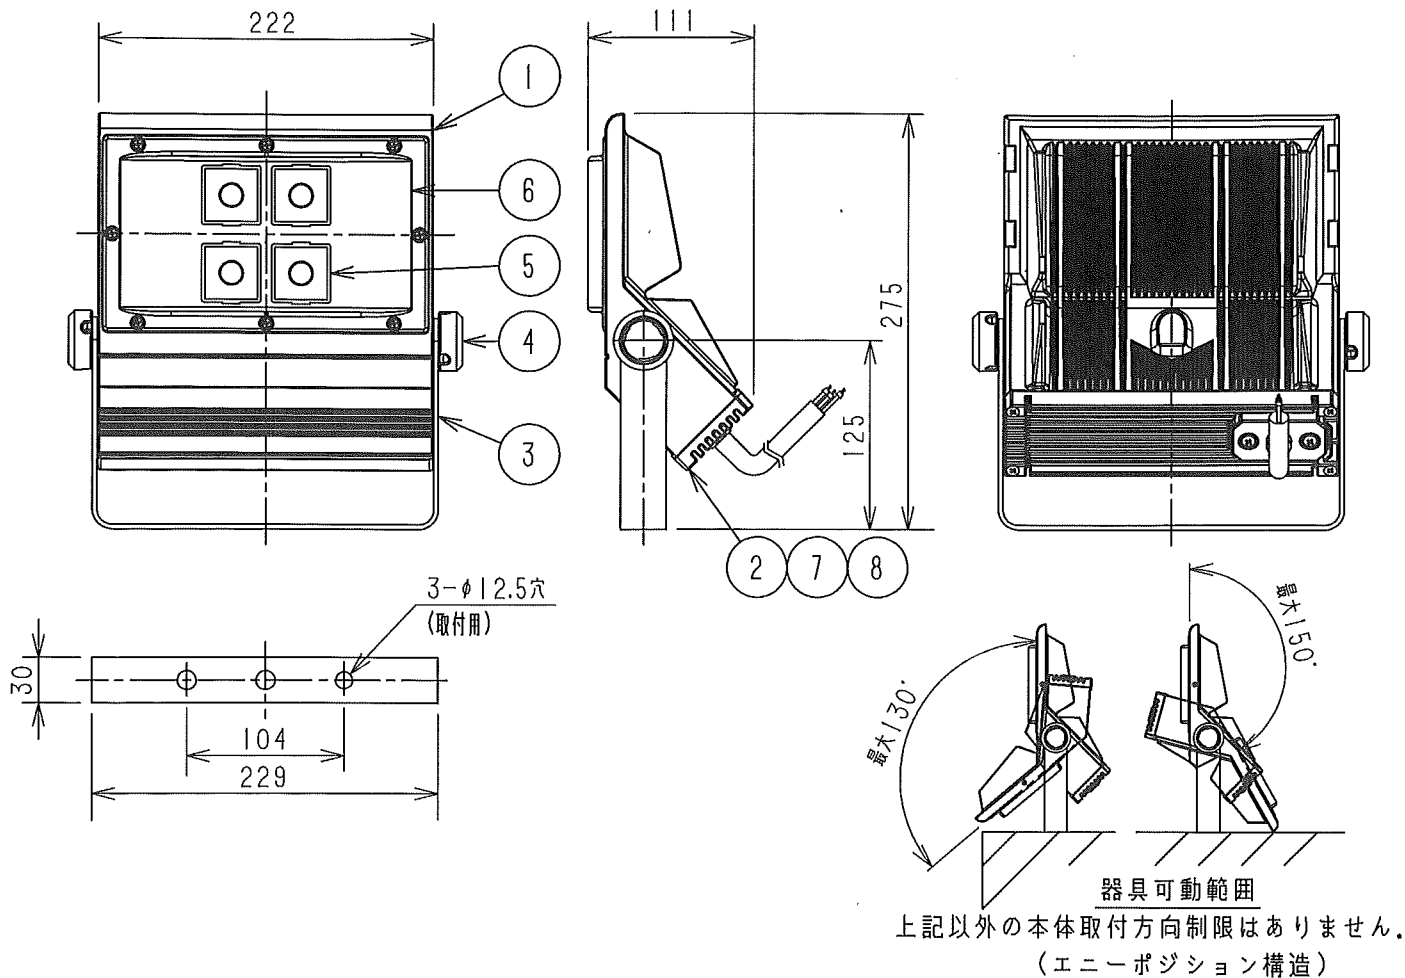

仕 上 色	LTE0883NDG	ダークグレイ (半蝕) (マンセル N3)
	LTE0883NW	ホワイト (半蝕) (マンセル N9.5)

使用LED	LED 4個	5000K ^{+560K} _{-255K}
-------	--------	--

電気特性

入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	0.80	80	50/60 共用
200	0.42	80	
242	0.35	80	

口 出 線	
クロロプレンキャブタイヤケーブル	
: 1mm ² ×3心 (茶、青、緑/黄: アース)	
: 先端Hスリーブ付き	
器具外寸法	: 1500mm



安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや
取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V/200V/242V

IP65

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.052m ²

注)

- 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- 電源装置、LEDは標準組込です。
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
- LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、
海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
- 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
- 移動灯として使用しないでください。
- 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないで
ください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたり
しないでください。
- 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の
設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの
場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
- 下記専用オプションを使用してください。
・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W
・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W
・フランジ LTEF53DG、LTEF53W

8	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂	
7	電 源	組立品	LED 80W用
6	前面カバー	アクリル	透明
5	反 射 鏡	PC	鏡面
4	締め付けネジ	7mmダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
3	ア ー ム	ステンレス	t3.0 ポリエステル樹脂焼付塗装
2	電源フィン	7mmダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
1	灯 体	7mmダイキャスト	ポリエステル樹脂焼付塗装
品番	部 品 名	材質	備 考

特記事項			
形式	LED投光器 (中角タイプ)	岩田	3.5Kg
	LTE0883NDG	福井	
	LTE0883NW	福井	器具質量
			適合ランプ
			W・数