


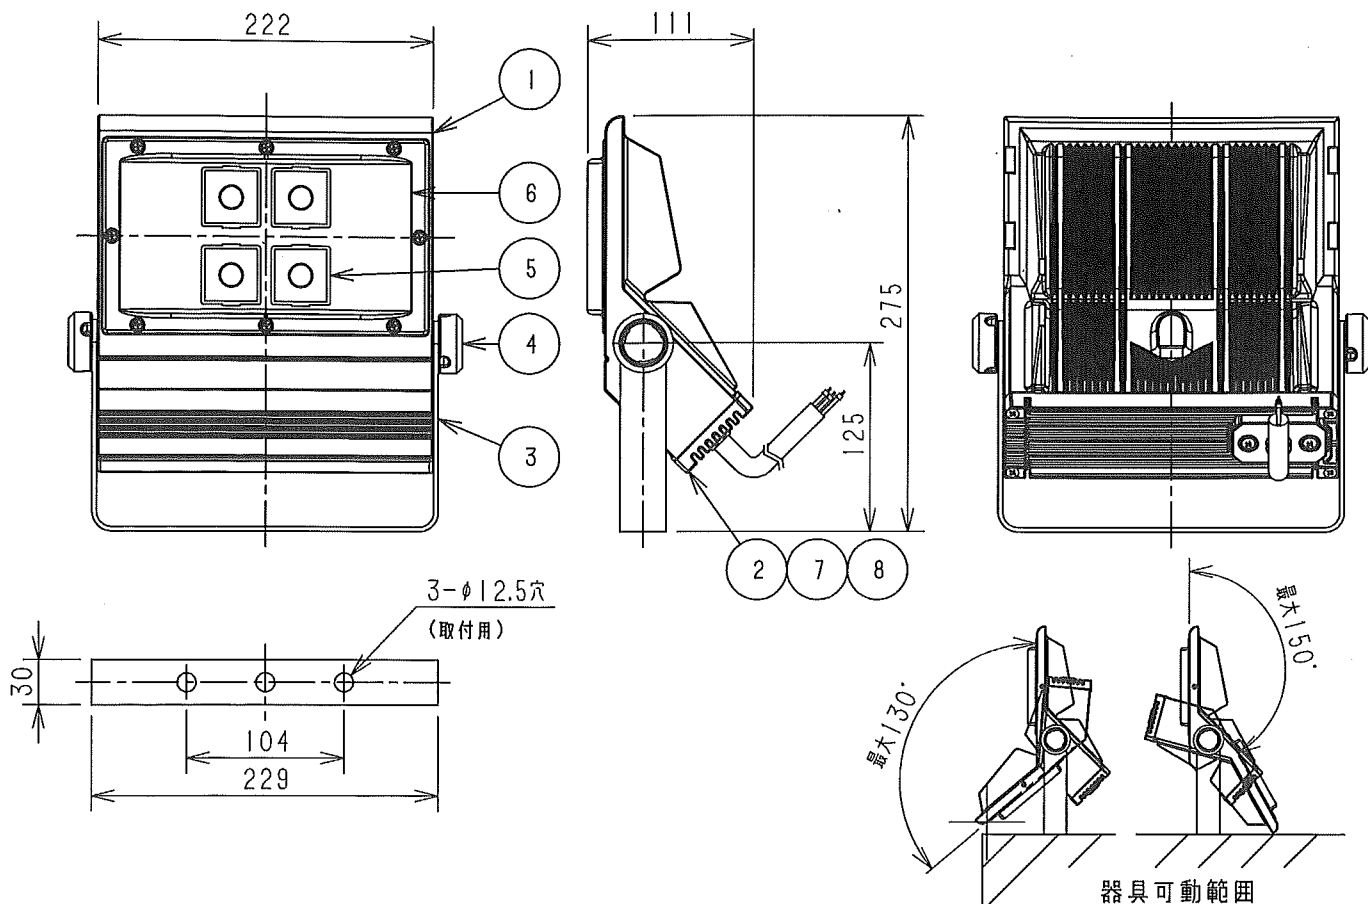

上記以外の本体取付方向制限はありません。  
(エニーポジション構造)

|             |            |                          |
|-------------|------------|--------------------------|
| 仕<br>上<br>色 | LTE1083NDG | ダークグレイ (半艶)<br>(マンセル N3) |
|             | LTE1083NW  | ホワイト (半艶)<br>(マンセル N9.5) |

IP65

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 設計許容風速 | 受圧面積                |
| 60m/s  | 0.052m <sup>2</sup> |

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 電源装置、LEDは標準組込です。  
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
4. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、  
海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
5. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
6. 移動灯として使用しないでください。
7. 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないで  
ください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせたり  
しないでください。
8. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の  
設定に注意してください。  
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの  
場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
9. 下記専用オプションを使用してください。  
・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W  
・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W  
・フランジ LTEF53DG、LTEF53W

## 電気特性

| 入力電圧<br>(V) | 入力電流<br>(A) | 入力電力<br>(W) | 周波数<br>(Hz) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 1.00        | 100         | 50/60<br>共用 |
| 200         | 0.51        | 100         |             |
| 242         | 0.43        | 100         |             |

## 口 出 線

クロロブレンキャプタイヤケーブル  
: 1mm<sup>2</sup>×3心 (茶、青、緑/黄: アース)  
: 先端Hスリーブ付き  
器具外寸法 : 1500mm



## 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや  
取扱説明書を参照していただく必要があります。

定格電圧: 100V/200V/242V

## 特記事項

| 形式                                        |    | 岩田 | 3.5Kg | 先方記号  | 電圧 (V) | 数 量 | 5     | 反 射 鏡 | PC  | 鏡 面 |
|-------------------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|
| LED投光器 (中角タイプ)<br>LTE1083NDG<br>LTE1083NW | 福井 | 福井 | 器具質量  | 適合ランプ | W・数    | 品番  | 部 品 名 | 材質    | 備 考 |     |
|                                           |    | 福井 |       |       |        |     |       |       |     |     |
|                                           |    | 福井 |       |       |        |     |       |       |     |     |

|   |        |          |                   |
|---|--------|----------|-------------------|
| 8 | フッ素樹脂膜 | フッ素樹脂    |                   |
| 7 | 電 源    | 組立品      | LED 100W用         |
| 6 | 前面カバー  | アクリル     | 透明                |
| 5 | 反 射 鏡  | PC       | 鏡 面               |
| 4 | 締め付けネジ | アルミダイカスト | ポリエステル樹脂焼付塗装      |
| 3 | ア ー ム  | ステンレス    | 13.0 ポリエステル樹脂焼付塗装 |
| 2 | 電源フィン  | アルミダイカスト | ポリエステル樹脂焼付塗装      |
| 1 | 灯 体    | アルミダイカスト | ポリエステル樹脂焼付塗装      |