

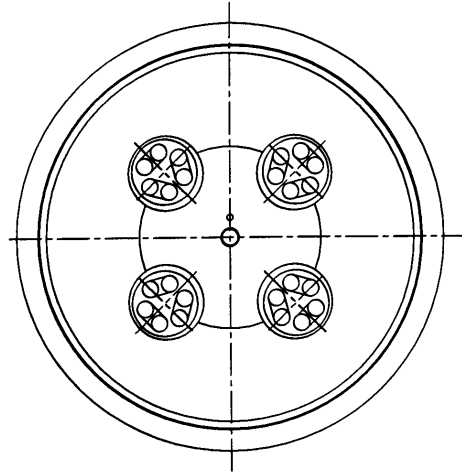
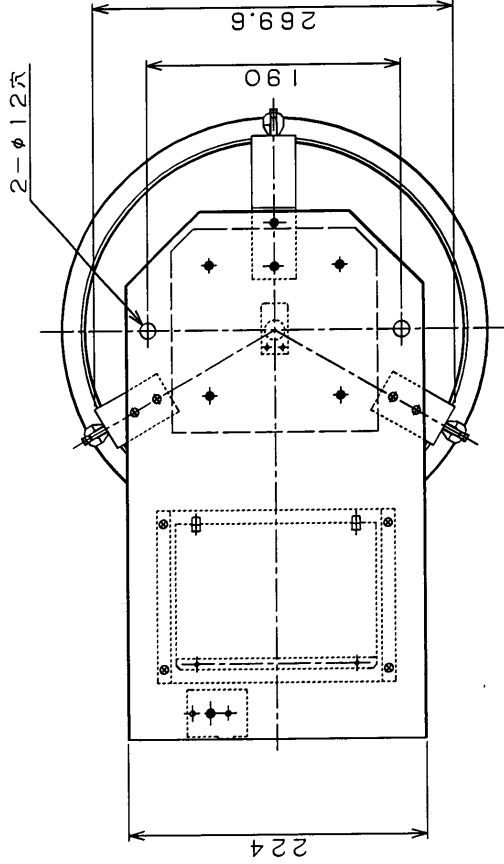


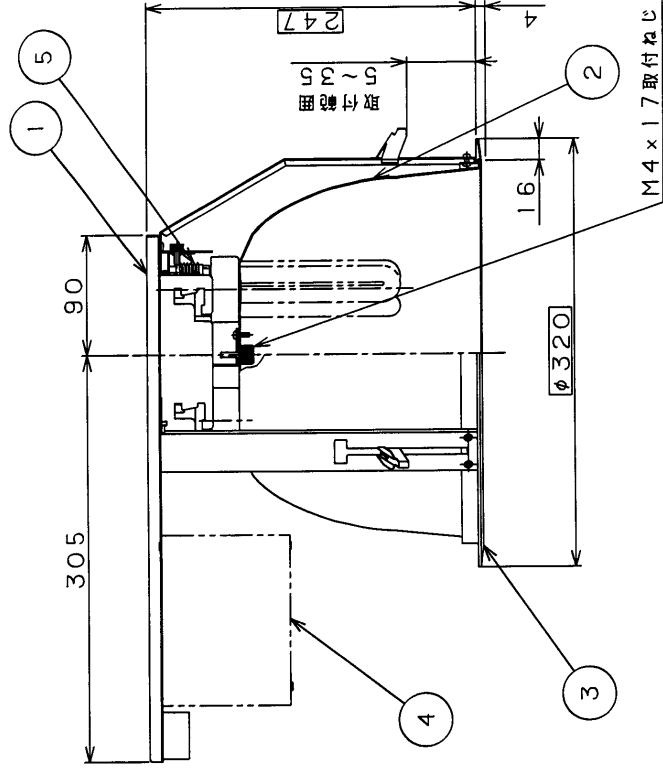

天井切込み寸法φ300

点灯方式	製造者型番
PN	HDF4401
PX	HD4401

△ 安全に関するご注意

● 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
 ● 絶縁不良による感電の原因となります。
 ● 天井埋込専用です。型取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 ● 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

5. 器具質量: 3.2 kg
 4. 遮光角: 15°
 3. 点灯方式 PX が対応可能な電圧は 200V です。
 2. 接続端子付 (20A 送り接続可能・アース端子付)
 注) 1. Hf 蛍光灯ランプ専用

10	50・60	16. 6. 1 ~ 20. 3. 31	確認済
9	100・200	有効期間	日本電気照明器具株式会社
8	H	型式	NTK1276
7	PN・PX	配光	1:4
6	42W 用	高反射白色	1:4
5	SPC t0.6	高反射白色	1:4
4	AIP t1.0	高反射白色	1:4
3	SPC t1.0	高反射白色	1:4
2	SPC t1.0	高反射白色	1:4
1	SPC t1.0	高反射白色	1:4
部番	部品名	材質・材厚	備考
部番	部品名	材質・材厚	備考