


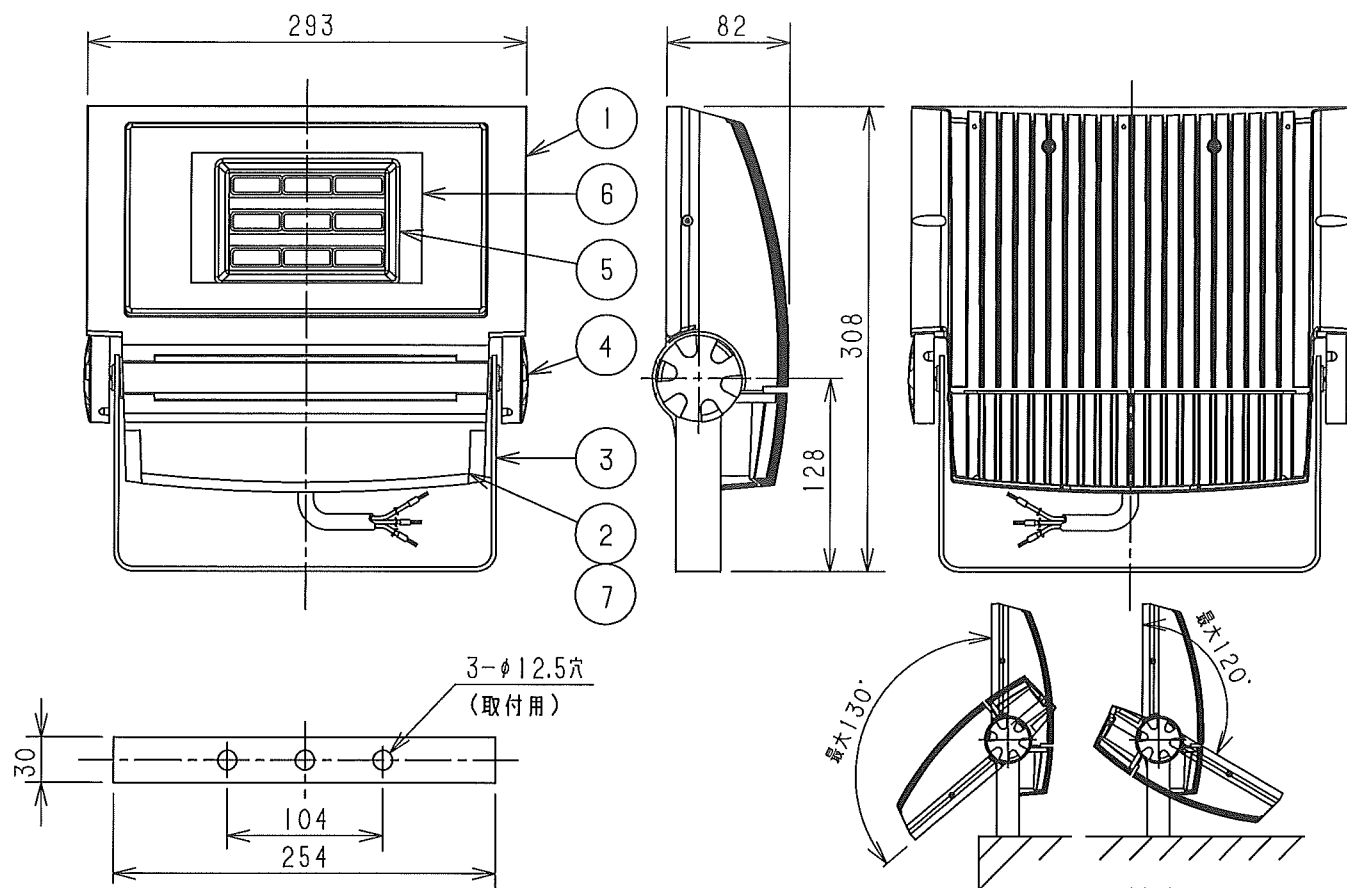

上記以外の本体取付方向制限はありません。

(エンーポジション構造)

仕 上 色	LTEI377NDG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTEI377NW	ホワイト (半艶) (マンセル N8.5)

使用LED	LED 3個	5000K ^{+580K} _{-500K}
-------	--------	--

電気特性

入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	周波数 (Hz)
100	1.33	132	50/60 共用
200	0.66	130	
242	0.56	130	

口 出 線

クロロブレンキャプタイヤケーブル
 : 1mm²×3心 (茶、青、緑/黄: アース)
 : 先端Hスリプ付き
 器具外寸法 : 1500mm



安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや
取扱説明書を参照していただく必要があります。

防雨形

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.07m ²

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 電源装置、LEDは標準組込です。
LEDユニットの交換はできません。予めご了承ください。
3. LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、予めご了承ください。
4. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、
海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
5. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
6. 移動灯として使用しないでください。
7. 器具全体や一部及び前面部に材質を問わず覆ったり、かぶせたりしないで
ください。特に、前面カバー部にフィルターを覆ったり、かぶせ
たりしないでください。
8. 漏電ブレーカに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカの感度電流の
設定に注意してください。
不要動作を防止するため、感度電流が30mAの高周波対応形漏電ブレーカの
場合、漏電ブレーカに接続する本投光器の台数を最大35台としてください。
9. 下記専用オプションを使用してください。
 ・アーム600mmタイプ LTEA51DG、LTEA51W
 ・アーム900mmタイプ LTEA52DG、LTEA52W
 ・フランジ LTEF53DG、LTEF53W
 ・ガード LTEG97I

定格電圧: 100V~242V

特記事項

形式 LED投光器 (特広角タイプ)
 LTEI377NDG
 LTEI377NW

岩田
 福井
 福井

5.5kg

器具質量

適合ランプ

W・数

7	電 源	組立品	LED 130W用
6	前面カバー	PC	透明 黄変防止処理
5	反射鏡	アルミ	ポリエスチル樹脂焼付塗装 白色
4	締め付けネジ	7mm径×10mm	ポリエスチル樹脂焼付塗装
3	アーム	ステンレス	ポリエスチル樹脂焼付塗装
2	電源ケース	7mm径×10mm	ポリエスチル樹脂焼付塗装
1	灯 体	7mm径×10mm	ポリエスチル樹脂焼付塗装
品番	部 品 名	材 質	備 考

NT801968 △