

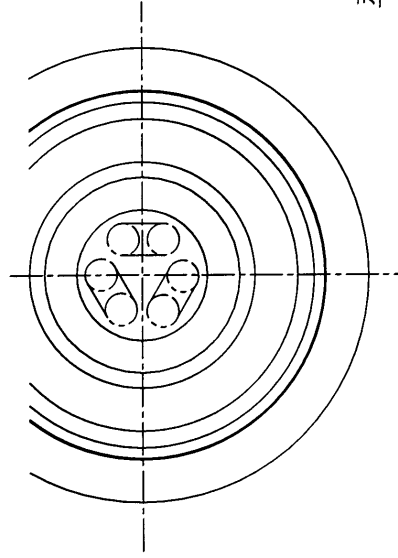


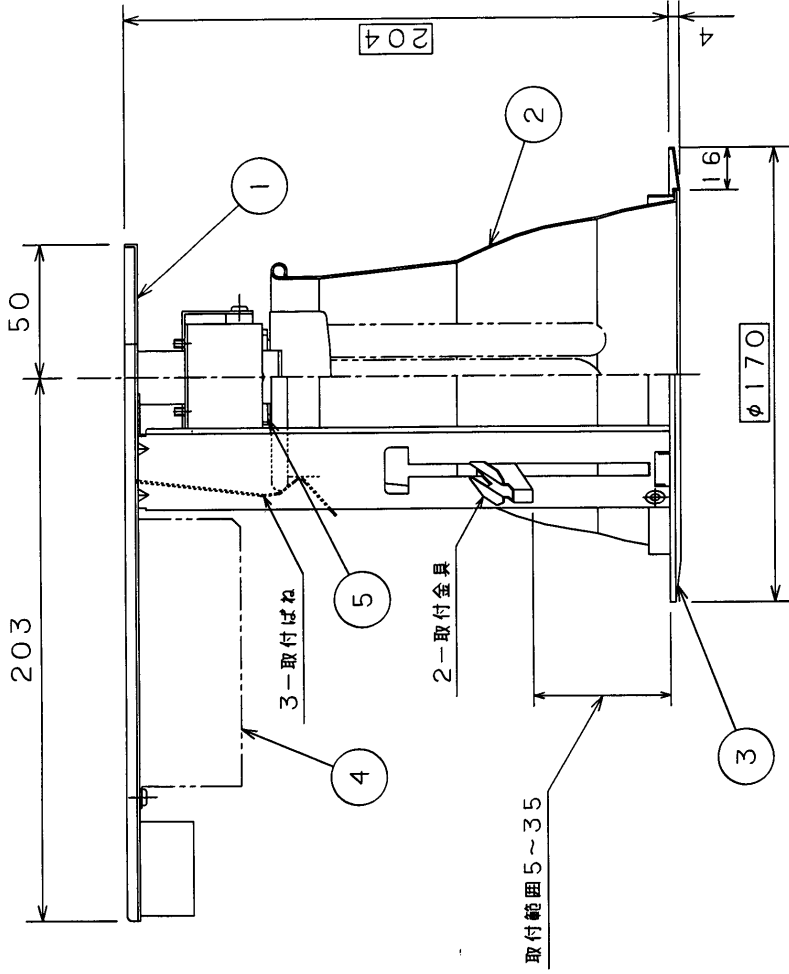


天井切込み寸法φ150

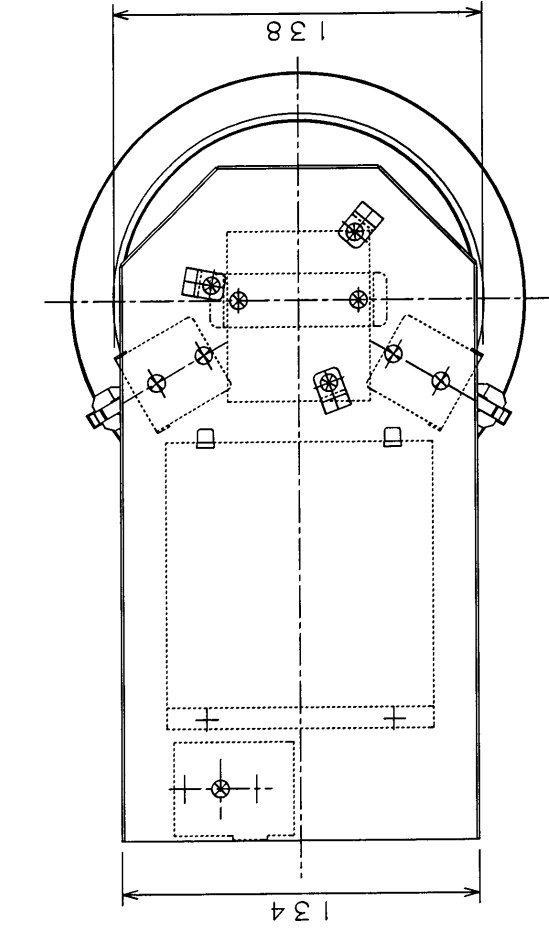

点灯方式	製造者型番
PN	HDF4101
PX	HD4101


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 接続不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。壁掛け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかきつけて使用しないでください。火災の原因となります。



- 5.器具質量: 1.1kg
4.遮光角 15°
3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200Vです。
2.接続端子付 (20A送り接続可能・アース端子付)
注) 1.Hf蛍光灯専用

10	開閉回数 (回/日)	50・60
9	電圧 (V)	100・200
8	電力 (W)	H
7	電力 (W)	PN・PX
6	ソケット	P
5	安定器	32W用
4	3 枠	SPC t0.6 白色
3	反射板	AIP t1.0 銀色鏡面仕上
2	本体	SPC t1.0 亜鉛メッキ鋼電
1	部品名	材質・材厚
部番	部番	備考
製造者型番	製造者型番	製造者型番
機種	機種	機種



NTK1248-2