

取扱説明書  
保管用

アクセサリー枠  
(電動昇降装置ダウンライト専用)

HITACHI  
Inspire the Next

MA4003 (下面開放枠) MA4004 (クリアガラス付枠)

■器具の取り付け工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)

施工説明 工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 取付工事は本体表示及び取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具と被照射面との距離は1m以上離してご使用ください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- 本体は必ず水平(±2°以内)に取り付けてください。  
傾けて施工されますと昇降装置が昇降不能となります。
- 器具の改造は絶対におやめください。落下、感電、火災の原因となります。

注意

- 周囲温度5 ～ 35 以外では使用しないでください。火災の原因となります。


■組合せ一覧

昇降装置、ダウンライト本体、安定器ボックスは必ず次の組合せでご使用ください。

| アクセサリー枠                                   | 昇降装置(別売) | ダウンライト<br>本体(別売) | 安定器ボックス(別売)                | 適合ランプ(別売)<br>HIDランプ:口金E39)         |
|-------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| MA4003<br>(下面開放枠)<br>MA4004<br>(クリアガラス付枠) | MNC11    | MDH4002          | MD4MHB-25<br>MD4MHB-26     | H(F)400X・NH360(F)L<br>M(F)400・L/BU |
|                                           |          |                  | MD2.5MHB-25<br>MD2.5MHB-26 | H(F)250X・NH220(F)L<br>M(F)250・L/BU |

各部の名前と取り付けかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

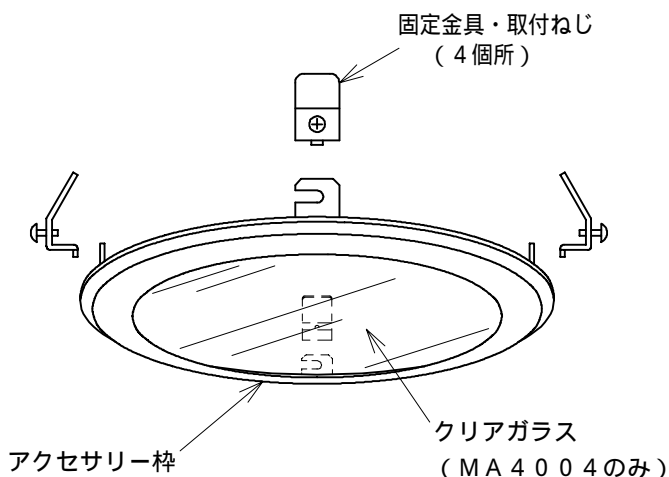

1. 昇降装置、ダウンライト本体及び安定器ボックスを取付ける。  
・MNC11、MDH4002、MD4(2.5)MHBの取扱説書及び本体表示にしたがい、確実に取り付けてください。
2. ランプを取り付けた後、ダウンライト本体の反射笠にアクセサリー枠を取り付ける。  
・固定金具、ねじ(各4箇所)をゆるめて、枠からはずしてください。  
・枠を底面に置いて反射笠をその上に置き、固定金具を取り付け、ねじ(4箇所)を締め付けてください。

## 取扱説明

お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保存してください。

- このたびは日立高天井用器具（アクセサリ枠）をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。昇降装置の接点が損傷し火災の原因となります。  
また高圧パルスの電撃により墜落事故、感電の原因となります。
- ランプ交換の際は、本体表示及び取扱説明書にしたがい適合ランプをご使用ください。  
過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ランプ交換等により下面枠、ランプをはずし再度取り付ける場合には、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
取り付けに不備がありますと下面枠、ランプの落下の原因となります。


### ⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、ランプが十分冷えてから行ってください。  
消灯直後にランプ及び周辺を触れると、火傷の原因となります。
- 器具を掃除する際は、乾いた布か水に浸した布を良く絞ってふいてください。
- ランプを掃除する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。


## ■ ランプの交換方法

灯具を床面まで下降させてください。  
アクセサリ枠の固定金具・ねじ（４セット）を  
ゆるめて反射笠からはずしてください。


ランプ交換を行ってください。  
再びアクセサリ枠を反射笠に取り付けてください。  
下面開放枠をご使用の場合は、枠をはずす必要はありません。

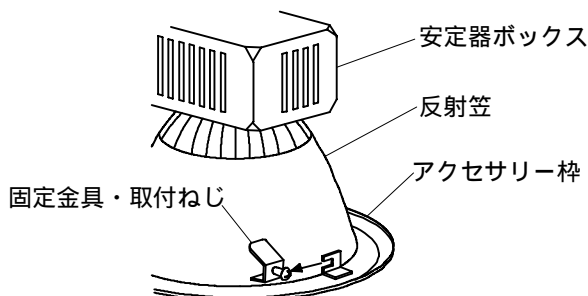

固定金具の脱着は、取り付けねじをゆるませ、  
左にスライドさせてください

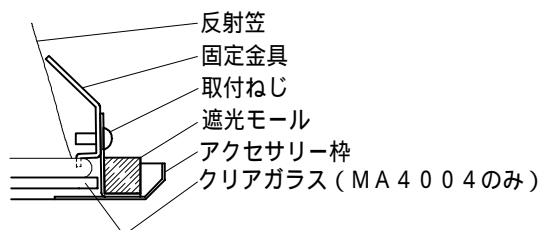

ランプを取り付け、アクセサリ枠を取り付けてください。  
固定金具、取付ねじ（４箇所）で確実に固定してください。

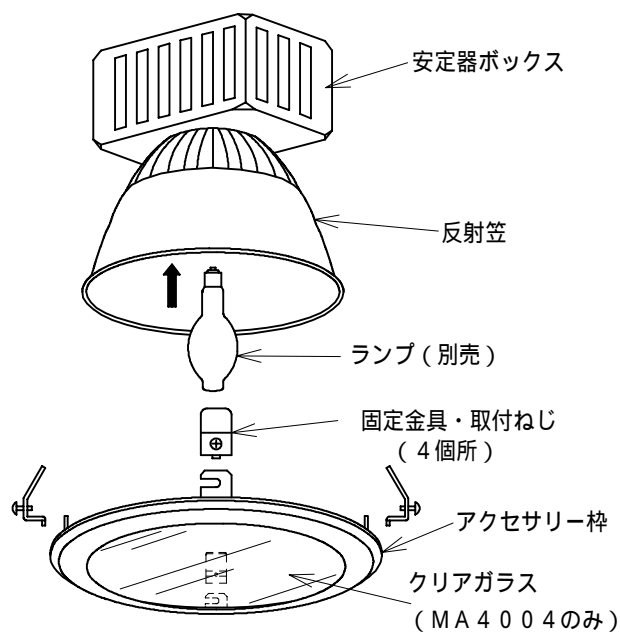

アフターサービス・・・ご使用中、もし器具に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、電気工事店または下記の  
ところに器具の形式・故障状況を連絡の上修理を依頼してください。