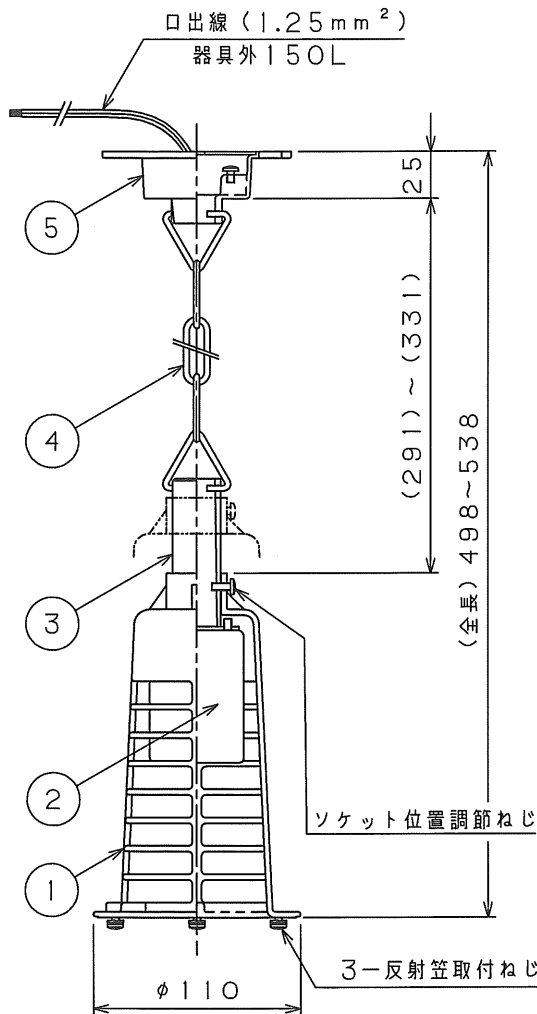

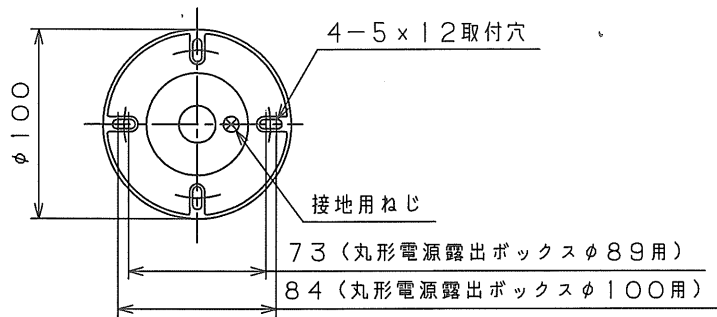


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。雨や風のある場所、振動のある場所、屋外や水気、湿気のある場所、粉塵や腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。
- ・火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・高天井用器具専用です。
- ・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

適合電線管用丸形露出ボックス

厚鋼電線管用丸形露出ボックス
G16, G22, G28

薄鋼電線管用丸形露出ボックス
C19, C25, C31

〈ソケット位置の調節〉

- 1) ソケット位置調節機構の採用により、同一反射笠で各種ランプに合わせた最適配光が得られます。
- 2) ソケット位置調節ねじを緩め、ご使用ランプ、反射笠より目盛りを合わせ、ソケット位置調節ねじにて固定してください。

反射笠 目盛り	狭照形 MK4012	広照形 MK4011	広照形 MK10011	特広照形 MK4010	全長
A	HIDランプ 270~500W				538
B			HIDランプ 940~1000W		528
C	HIDランプ 180~250W	HIDランプ 270~500W			518
D				HIDランプ 270~500W	508
E		HIDランプ 180~250W	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 180~250W	498

※上記はフロストランプでの配光区分です。

適合 ラン プ	メタルハライドランプ	MF250~1000L/BU
		MF250~400L/BU-P
		MF1000B/BU-SC
	高圧ナトリウムランプ	NH180~940F・L
	水銀ランプ	HF200~1000X
	バラストレス水銀ランプ	BHTF210V-500~700W

特記事項					5	フランジ	ADC12	ナチュラルホワイト	
					4	チェーン	SW	φ3.2	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	高さ調節台	ADC12	ナチュラルホワイト	
形式	チェーン吊具	岩田			2	ソケット	磁器	E39	
	MPC406A	福井	0.7kg	HID	180~1000W	1	本 体	ADC12	ナチュラルホワイト
		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801505