

安全上のご注意（必ずお守りください）

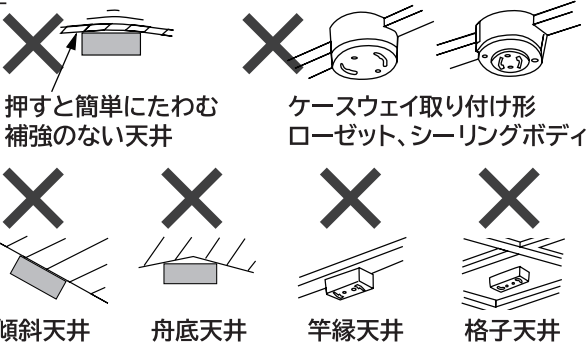
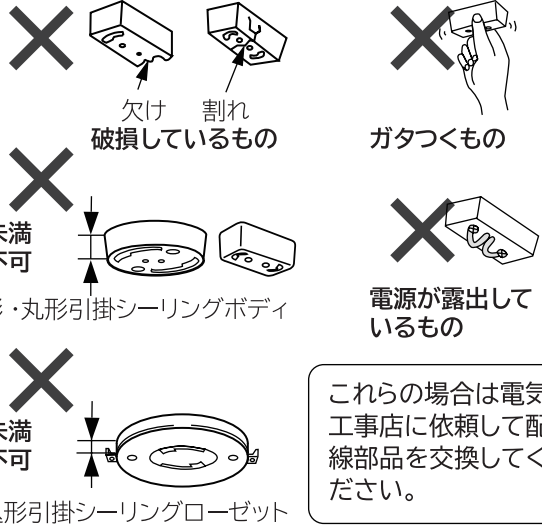
お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分	絵表示の例
 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 「警告や注意を促す」内容のものです。
 注意 この表示の欄は、「重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	 してはいけない「禁止」内容のものです。
	 実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 このような場所には取り付けない ※器具の落下によるけがの原因となります。	 このような配線部品には取り付けない ※火災・感電・器具の落下によるけがの原因となります。
 禁止 押すと簡単にたわむ補強のない天井 ケースウェイ取り付け形ローゼット、シーリングボディ 傾斜天井 舟底天井 竿縁天井 格子天井	 禁止 欠け 割れ 破損しているもの ガタつくもの 19mm未満使用不可 角形・丸形引掛シーリングボディ 電源が露出しているもの 10mm未満使用不可 埋込形引掛シーリングローゼット これらの場合は電気工事店に依頼して配線部品を交換してください。
 ●器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。※火災・感電・故障の原因となります。  ●器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。 ※感電・故障の原因となります。	

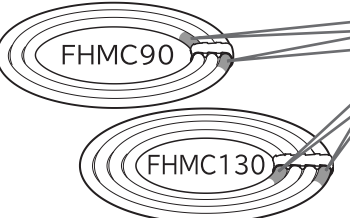
注意

●定格電圧 交流100V以外で使用しない。 過熱し、火災の原因となります。	●器具の真下にストーブなどを置かない。 過熱し、火災の原因となります。
●浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では使用しない。 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。	●屋外で使用しない。（この器具は屋内専用です。） 火災・感電の原因となります。
●調光器と併用しない。 過熱し、火災の原因となります。	●点灯中および消灯直後は蛍光ランプが熱くなっている ので触らない。 やけどの原因となります。
●お手入れの際や、蛍光ランプの交換の際は、必ず電源を切る。 電源を切らないと感電の原因となります。	●器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。 器具の落下によるけがの原因となります
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換してください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。	

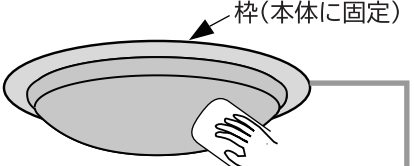
お手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

蛍光ランプの交換時期について

 FHMC90 FHMC130	●口金付近の細い管が、それぞれ全周にわたって黒ずみ、明るさが低下しましたら寿命ですので新しい蛍光ランプとお取り替えください。	蛍光ランプを交換するときは 下記の仕様に記載の適合ランプ 日立マルチリングをお求めください。
	●調光で点灯した場合、比較的早い時期に黒い斑点が発生することがありますが、 所定のランプ照度や寿命性能は満足しますので、そのままご使用ください。	

器具のお手入れ

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。また、枠は傷つきやすいのでご注意ください。	 枠(本体に固定)	 必ず守る ●お手入れの際や、 蛍光ランプの交換の際は、必ず 電源を切る。 ※電源を切らないと、感電の原因となります。 OFF	 禁止 ●みがき粉・ベンジンなどの 揮発性のもの・合成洗剤 ・化学ぞうきんでふいたり 殺虫剤をかけない。 ※割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。
●汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。 *石けんとは天然油脂を原料としたものです。（商品表示が”石けん”であることを確認してください。）		 必ず守る ●枠は本体に固定してあるので、無理なちからを加えたり回したりしない。 ※破損や落下の原因となります。	 みがき粉 ベンジン 合成洗剤 化学ぞうきん 殺虫剤

蛍光ランプ取り扱い上のご注意

 ●点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっている ので、触らない。 ※やけどの原因となります。	 ●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。	 ●ランプホルダーをランプに強く当てない。 ※ランプが破損し、けがの原因となります。
●蛍光ランプには点灯に必要な小さな金属粒が入っています。ランプを振ると音がしますが異常ではありません。		

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

仕様 器具	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	LED保安灯 点灯時消費電力	ランプ消灯時 待機電力
90W形	交流 100V	50Hz-60Hz 共用	74W	日立 マルチリング90形 FHMC90	1.1W	0.9W
130W形			97W	日立 マルチリング130形 FHMC130		

●この器具はリモコン機能付き器具のため、ランプ消灯時でも上記の待機電力を消費しています。長時間、ご使用にならないときは壁スイッチを切り、節電に心がけてください。