
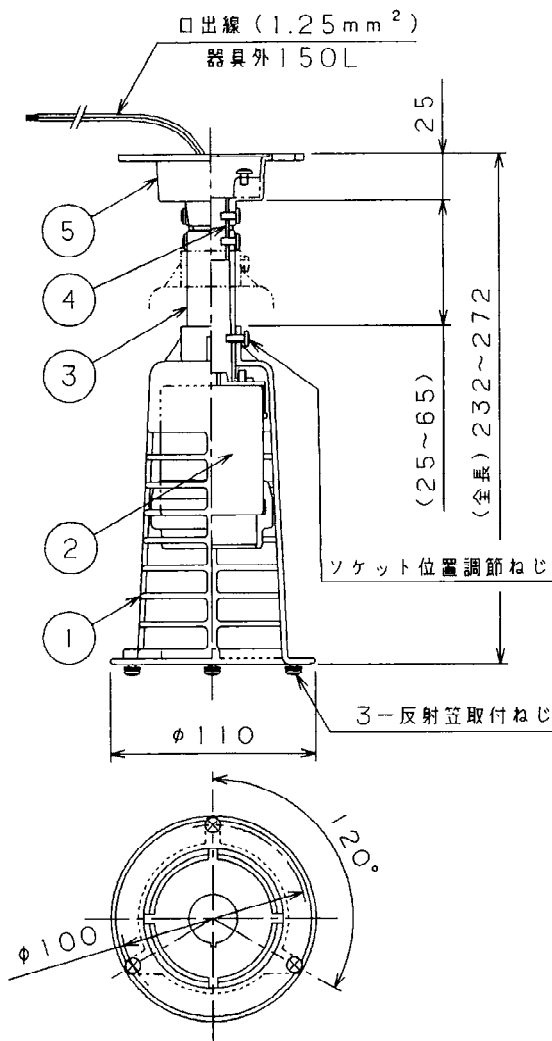



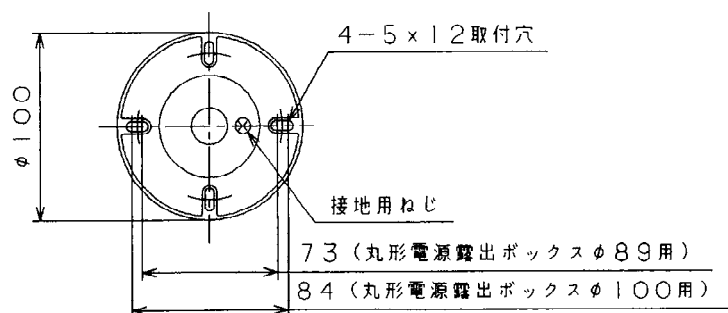

⚠ 安全に関するご注意

- ・屋内専用器具です。雨や風のあたる場所、振動のある場所、屋外では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・高天井用器具専用です。
適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

適合電線管用丸形露出ボックス

厚鋼電線管用丸形露出ボックス
G16, G22, G28

薄鋼電線管用丸形露出ボックス
C19, C25, C31

〈ソケット位置の調節〉

- 1) ソケット位置調節機構の採用により、同一反射笠で各種ランプに合わせた最適配光が得られます。
- 2) ソケット位置調節ねじを緩め、ご使用ランプ、反射笠より目盛りを合わせ、ソケット位置調節ねじにて固定してください。

反射笠 目盛り	狭照形 MK4012	広照形 MK4011 MK4011T	広照形 MK10011 MK10011T	特広照形 MK4010	全長
A	HIDランプ 270~500W				272
B			HIDランプ 940~1000W		262
C	HIDランプ 180~250W	HIDランプ 270~500W			252
D				HIDランプ 270~500W	242
E		HIDランプ 180~250W	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 180~250W	232

※上記はフロストランプでの配光区分です。

環境レベル

使用環境、薬品	適否	使用環境、薬品	適否
・ほこりの発生しやすい環境	○	・弱酸	○
・湿気の多い場所	○	・強酸	×
・亜硫酸ガス	○	・アルカリ	×
・アルコール	○	・塩素	×
・塩類	○	・ベンゼン、ガソリン類	×

防塵・耐食形

適合 ラン プ	メタルハライドランプ	MF250~1000L/BU MF250~400L/BU-P MF1000B/BU-SC
	高圧ナトリウムランプ	NH180~940F・L
	水銀ランプ	HF200~1000X
	バラストレス水銀ランプ	BHTF210V-500~700W

特記事項	形式	直付吊具	沢田 赤沢	0.7kg	HID	180~ 1000W	5	フランジ	ADC12	ナチュラルホワイト
							4	パイプ	ST	φ19.1ナチュラルホワイト
	形式	直付吊具	沢田 赤沢	0.7kg	HID	180~ 1000W	3	高さ調節台	ADC12	ナチュラルホワイト
							2	ソケット	磁器	E39 (防塵キャップ付)
	形式	直付吊具	沢田 赤沢	0.7kg	HID	180~ 1000W	1	本体	ADC12	ナチュラルホワイト
								品番	部品名	材質
	形式	直付吊具	沢田 赤沢	0.7kg	HID	180~ 1000W				備考

NT88613