
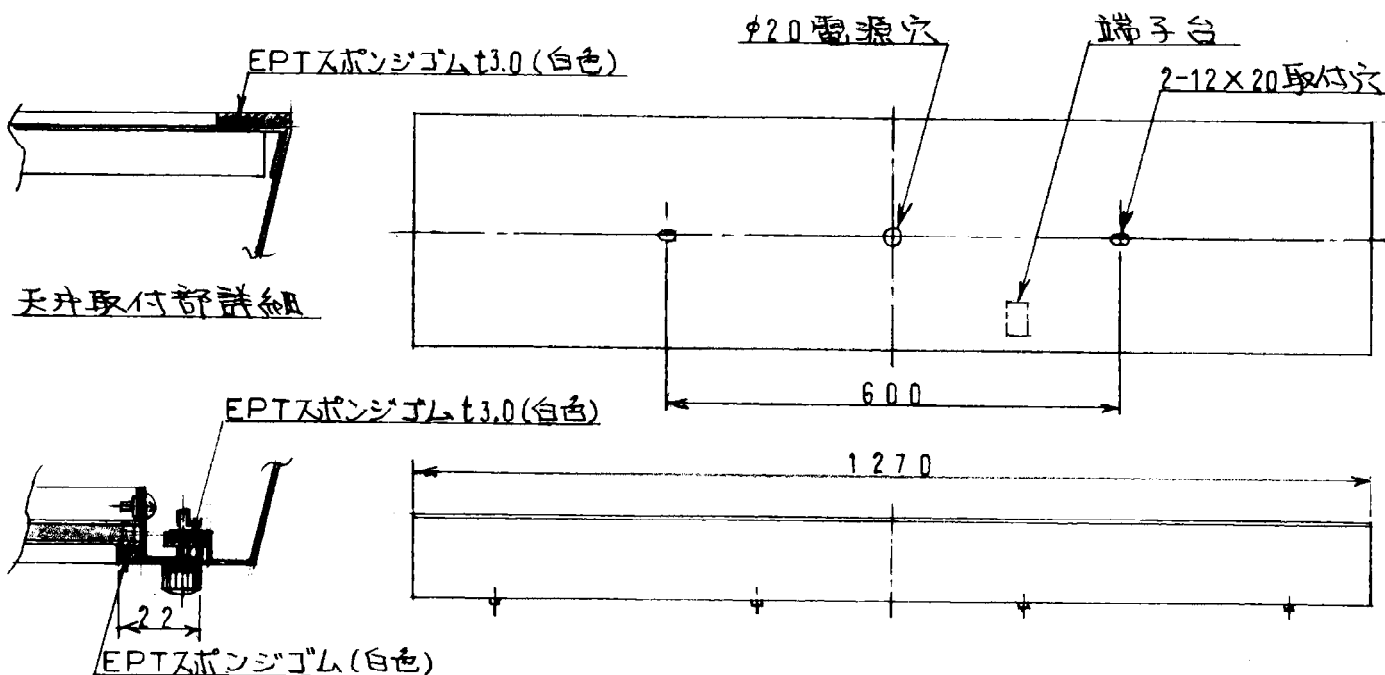
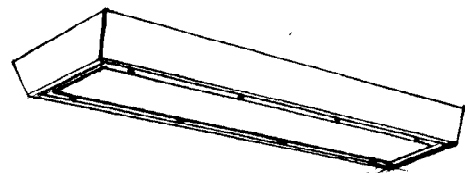


△安全に関するご注意

- ・一部が鋭利な刃物です。
- ・屋外や水気、油気のある場所では使用しないでください。
- ・結露による感電の原因となります。
- ・天井取付け専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。
- ・火気、電線、配下の機器となります。

クリーンルーム用器具
清浄度クラス1000用

天井取付け部詳細

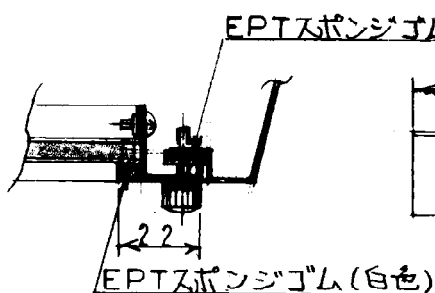

側面部詳細

※ 吊りボルト用 t3.0 ゴム座及び
座金 2 セット付


使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V 兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

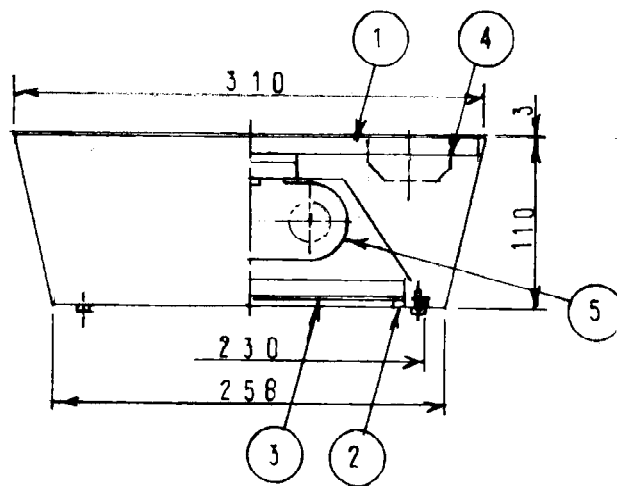

端子台付

Hf

適合ランプ

FHF32	
FLR40S/M/36	FLR40S/M
FL40SS/37	FL40S

注) 取付け及び電源穴は器具取付け後
コーキング処理願います。

特記事項					5	ソケット		T20
					4	電子安定器		
		先方記号	電圧(V)	数量	3	カバー	透明	t4.0
形式 ガラスカバー付直付灯			上記	上記×2灯	2	額縁	SPC	t0.8
HNG4260A-MEN14					1	本体	SPC	t0.8
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800051