
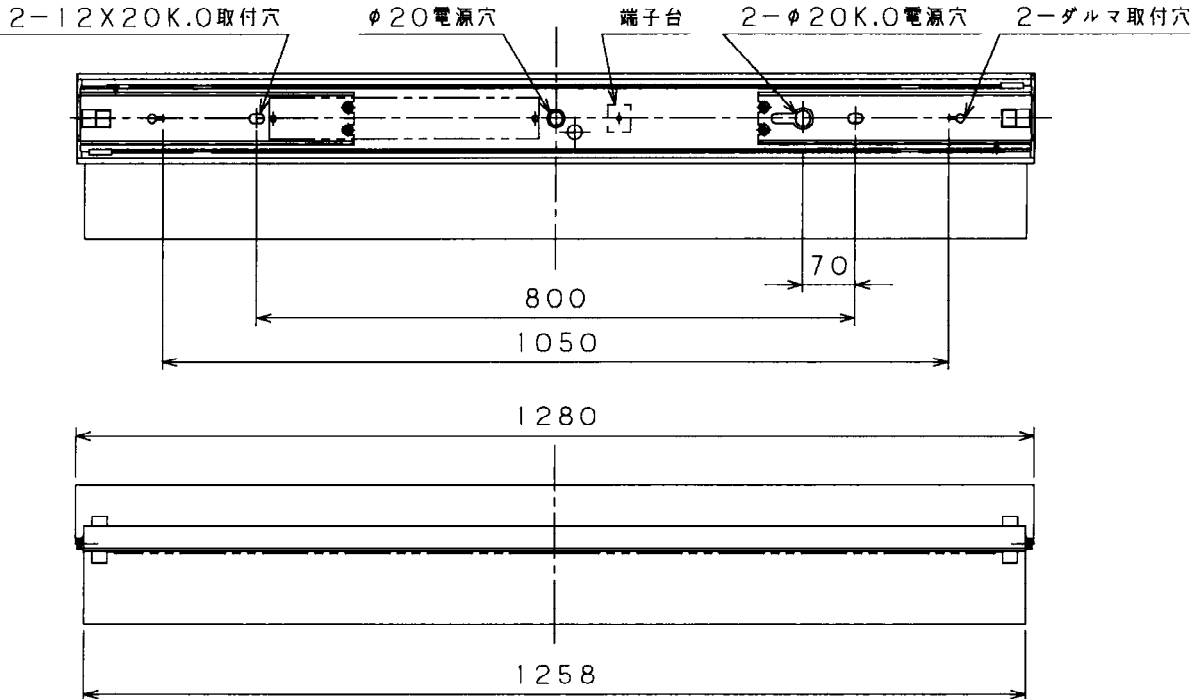


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

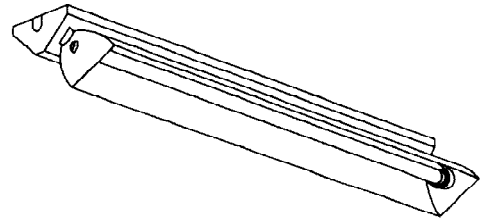

公共施設形

FSR12-321

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

高出力固定形


定格電圧: 100~242V兼用形

適合ランプ: 下記の蛍光ランプが使用できます。

Hf

適合ランプ

FHF32	
FLR40S/M/36	FLR40S/M
FL40SS/37	FL40S

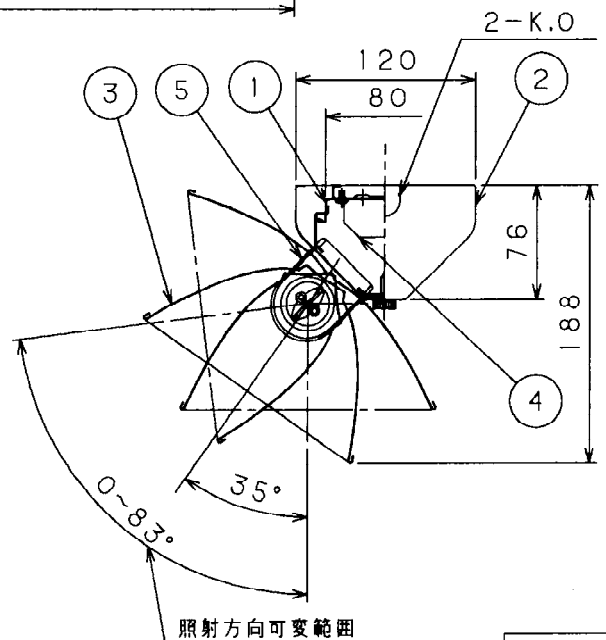

端子台付

特記事項					5	ソケット		T18
					4	電子安定器		
形式 Hf 直付ウォールウォッシャー	黒澤 長谷川 深谷	先方記号	電圧 (V)	数 量	3	反 射 板	SPC	t0.6 (外面: 白色) (内面: 銀色鍍面仕上げ)
		5.0kg	上記	上記x1灯	2	カ バ ー	SPC	t0.5 白色
		器具質量	適合ランプ	W・数	1	本 体	SPC	t0.5亜鉛メッキ鋼板
		HNK4109-MEU14			品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89248