



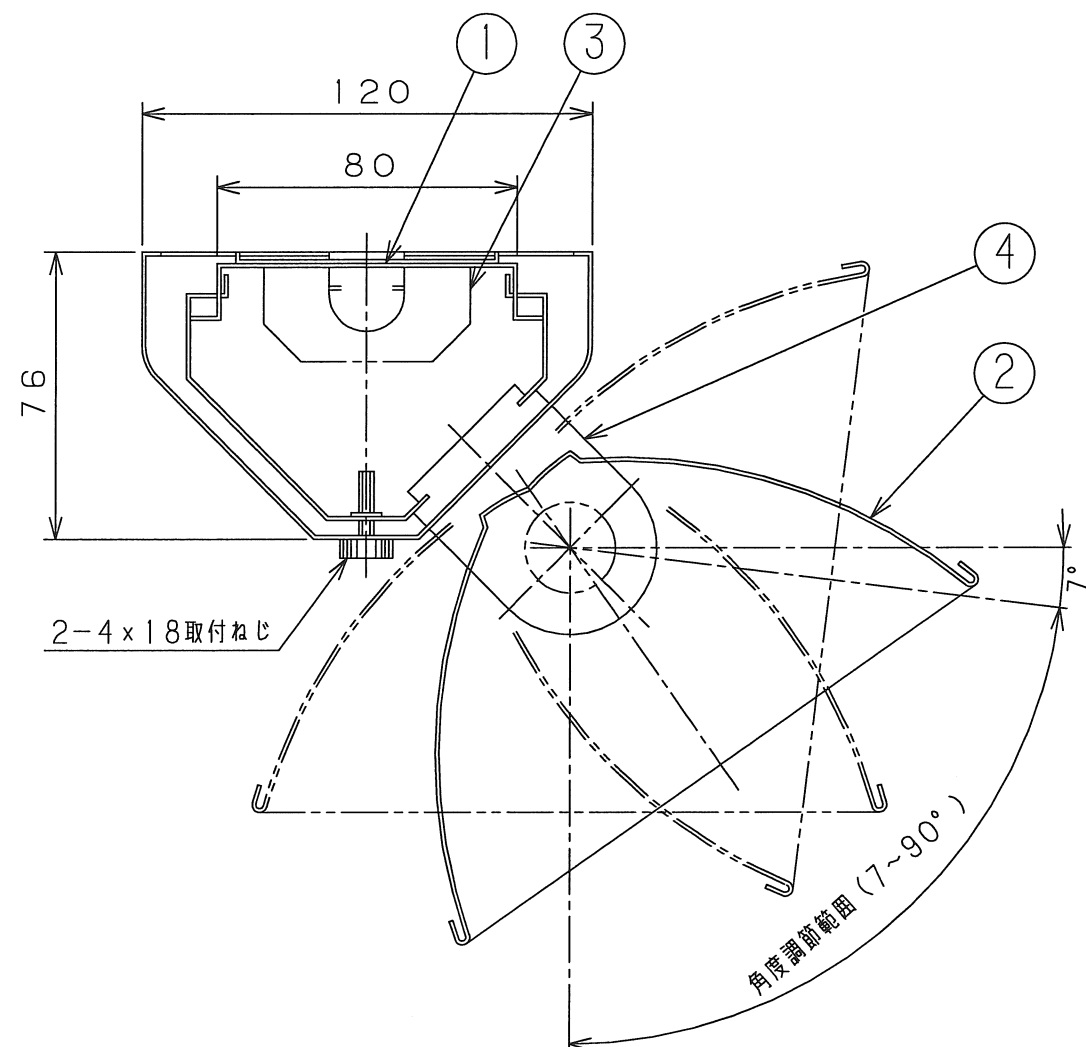


2-M4x10取付ねじ

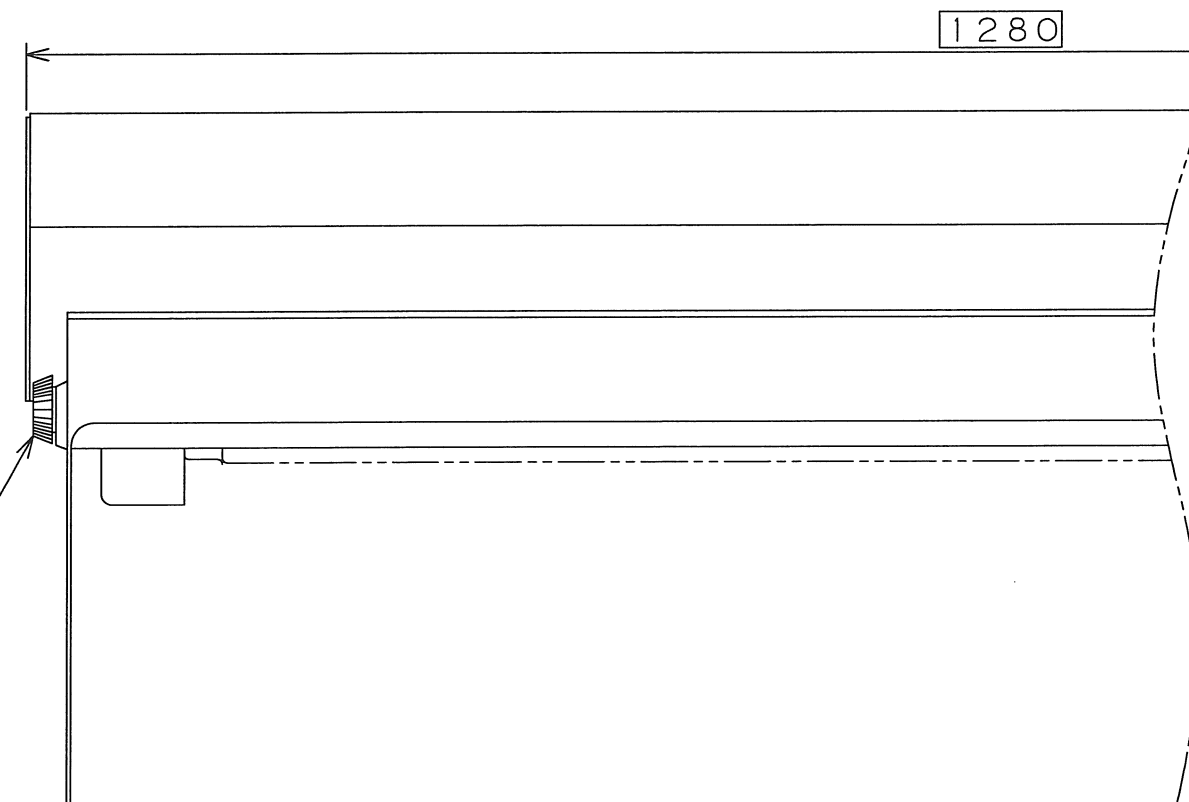

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井直付専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

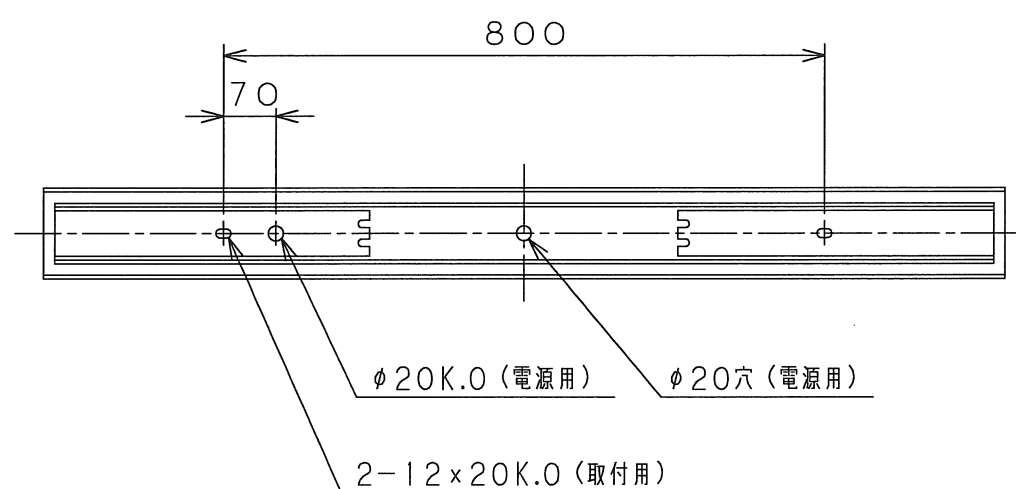

背面形式B21適合

2.接続端子付 (定格20A・送り接続可能・アース端子付)
注) 1.FHF蛍光ランプ専用

8				周波数(Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 公共施設用照明器具標準委員会	図番 NTK1080-5
8				電圧(V)	100・200		
7				力率	H		
6				点灯方式	PN・PH		
5				尺度	1:2 1:10		
4	ソケット	P					
3	安定器		32W用				
2	反射がさ	SPC t0.6	外面: 白色 内面: 鏡面仕上				
1	本体	SPC t0.5	塗装亜鉛めっき鋼板				
部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社			

機種 FSR12-321

製造者型番

HNK4109

(社) 日本照明器具工業会様式

単位 mm (A3)

整理 No (F066)