



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性蒸気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

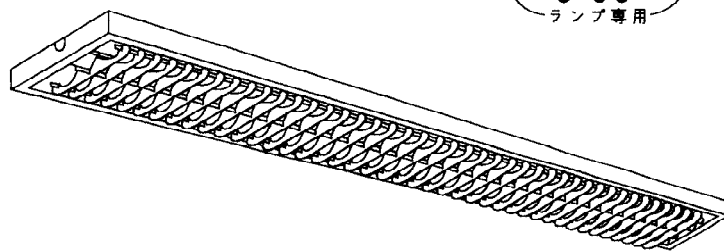


セット形式	HNL11220V-EN24
〈本体〉	〈HNL11220V-EN24〉
〈ルーバ〉	〈HBL11220V〉

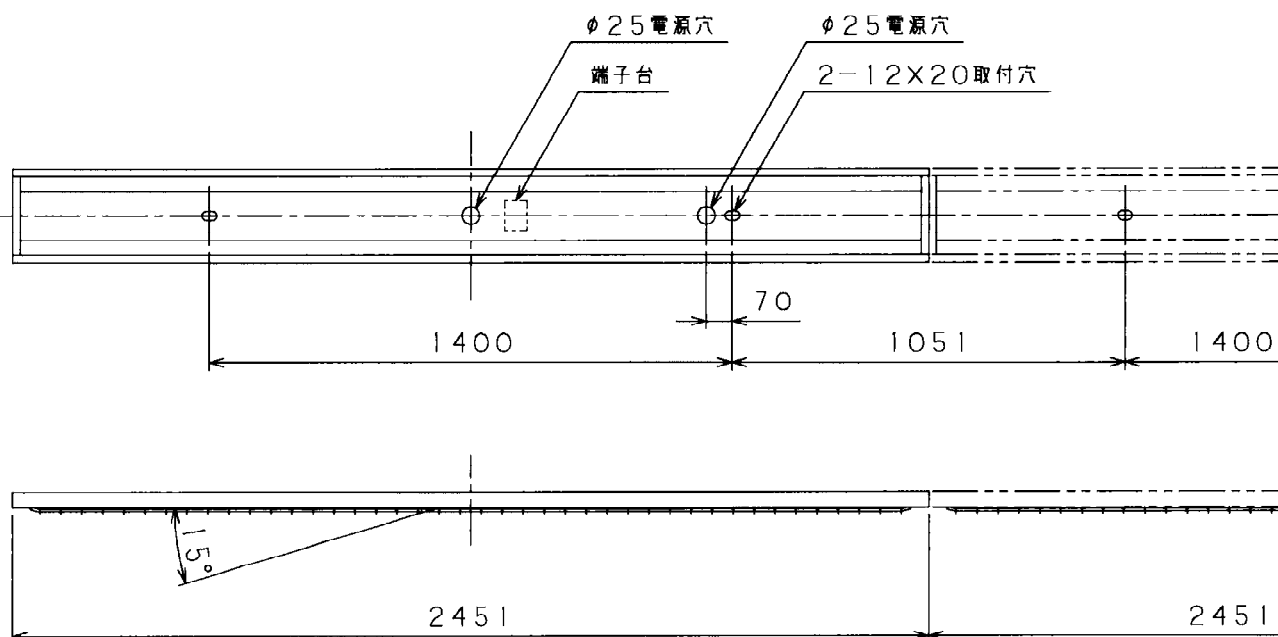

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

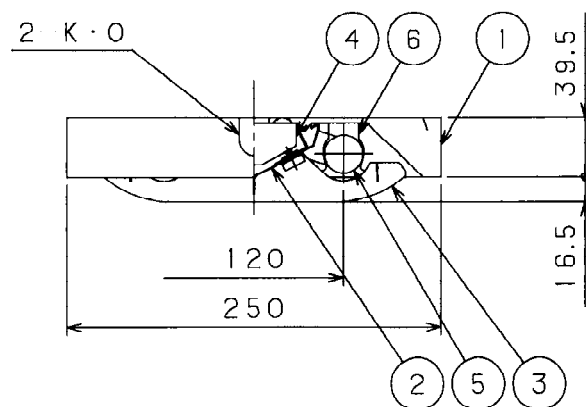

定格電圧: 200~240V

端子台付

特記事項

					6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)	
特記事項					5	ソケット		BJB1101, BJB1102	
					4	電子安定器			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ル ー バ	SPC	t0.8 (高反射白色)	
形式	H f 直付ルーバ付	黒澤	高周波点灯専用		2	反 射 板	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)	
		長谷川	8.6 k g	FHF86	86W×2	1	本 体	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)
HNL11220V-EN24		長谷川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考