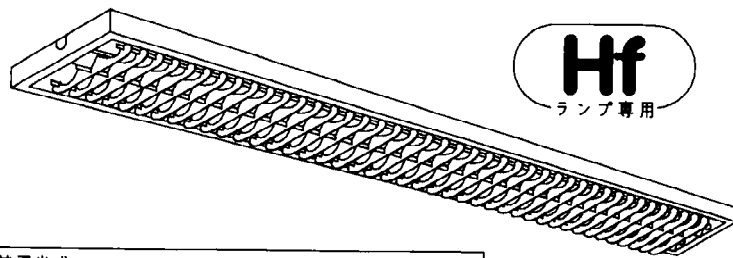


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。


Hf
ランプ専用


連続調光式

調光範囲: 約35%~100%


【調光特性】

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。

セット形式	HNL11220V-ED2
〈本体〉	〈HNL11220V-ED2〉
〈ルーバ〉	〈HBL11220V〉

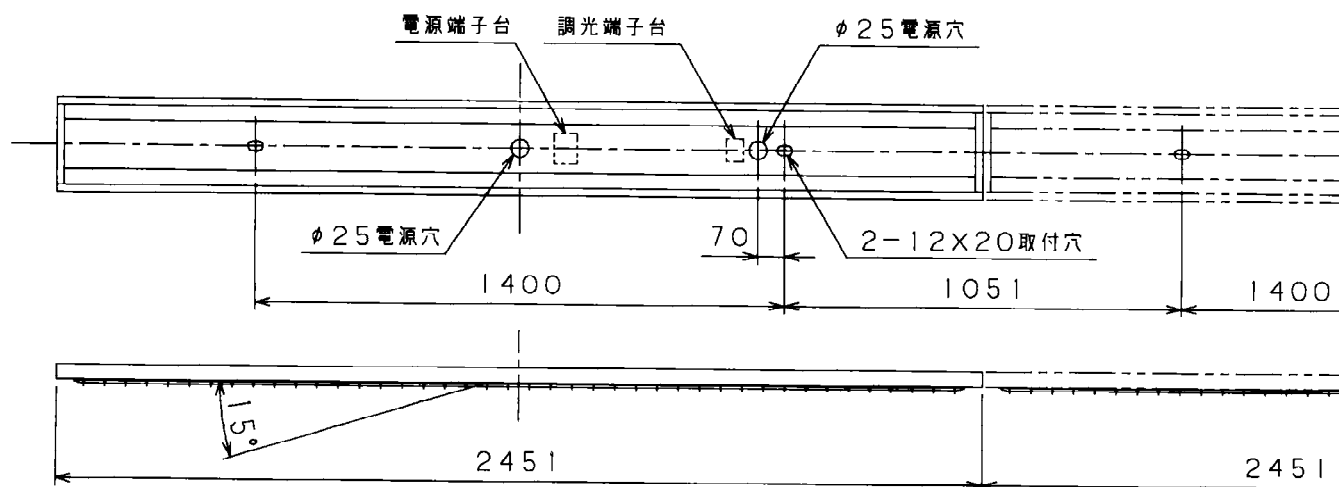


- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

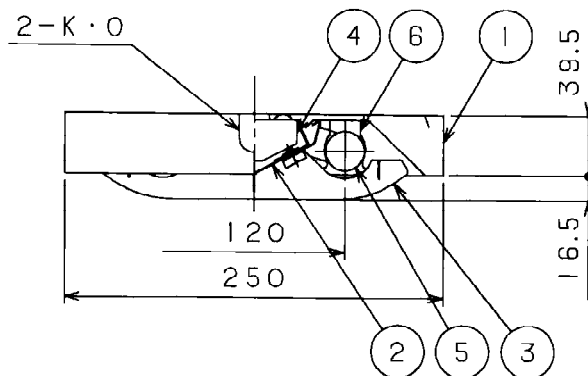

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

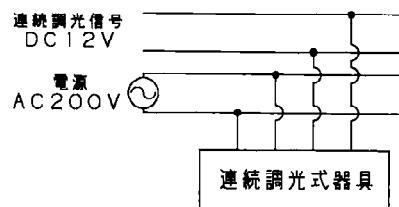

200V専用

端子台付

特記事項	200	先方記号	電圧 (V)	数量	6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
					5	ソケット		BJB1101, BJB1102
形式 Hf 直付ルーバ付 HNL11220V-ED2	黒澤 野口 大西	8.6kg	高周波点灯専用 FHF86	86W×2	4	電子安定器		
					3	ルーバ	SPC	t0.8 (高反射白色)
					2	反射板	SPC	t0.6 (高反射白色)
					1	本体	SPC	t0.47 (表面: 高反射白色)
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89973