
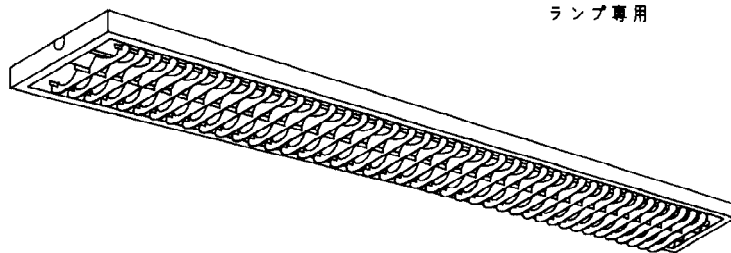


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性雰囲気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf/HPV
ランプ専用


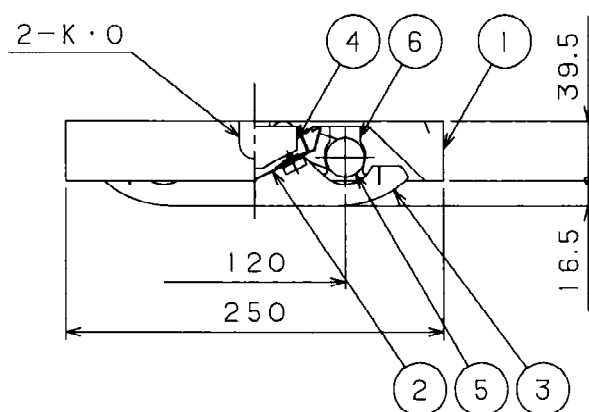
セット形式	HNL11220VH-PKU24
〈本体〉	〈HNL11220VH-PKU24〉
〈ルーバ〉	〈HBL11220V〉

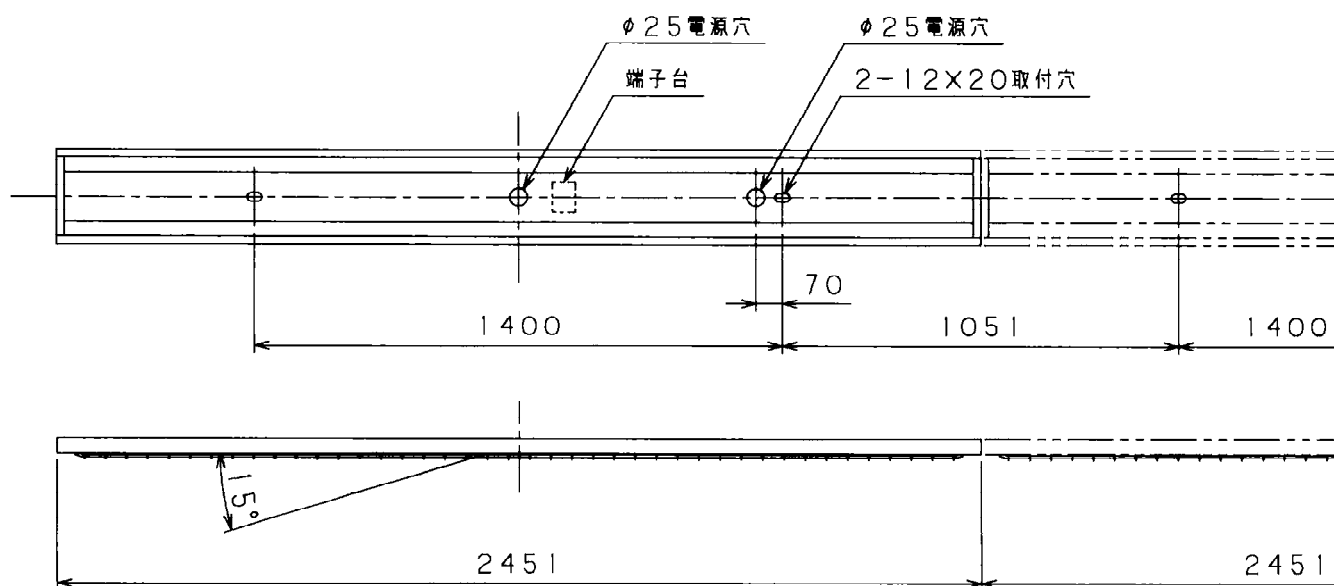

- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、
蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。



端子台付

初期照度補正機能付 (機能説明書 NT89906 をご参照ください)

この器具は、上記の初期照度補正機能の他に、ランプ初期時の約80%の明るさで
点灯する機能も付加しています。

定格電圧: 200~242V

形式	Hf 直付ルーバ付	黒澤 野口 大西	先方記号	電圧 (V)	数 量	6	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6	白 色
						5	ソケット			BJB8603, BJB8604
HNL11220VH-PKU24			8.6 kg	高周波点灯専用 FHF86-HPV	97Wx2	4	電子安定器			
						3	ルーバ	SPC	t0.8	高反射白色
						2	反 射 板	SPC	t0.47	表面: 高反射白色
HNL11220VH-PKU24			器具質量	適合ランプ	W・数	1	本 体	SPC	t0.47	表面: 高反射白色
						品番	部 品 名	材質	備 考	

NT800365

日立アプライアンス株式会社