

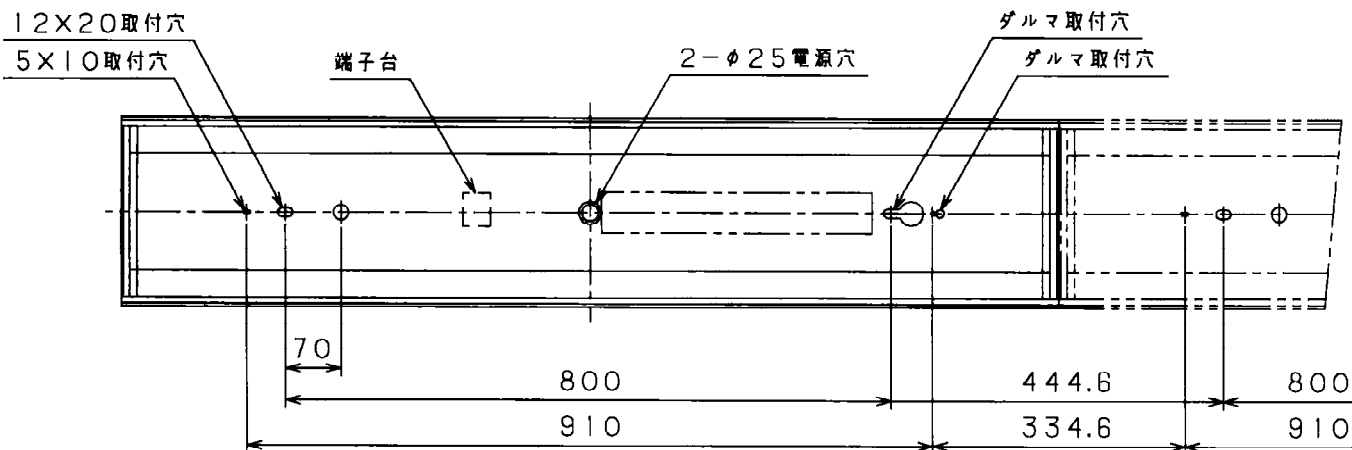


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

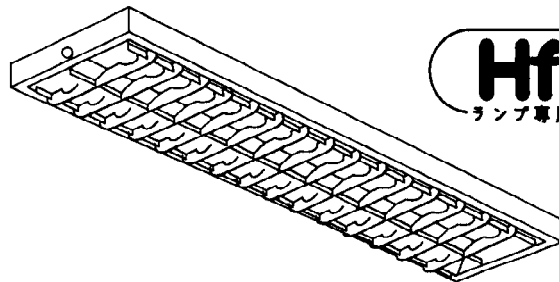

N台連結の時: (1244.6 × N台)

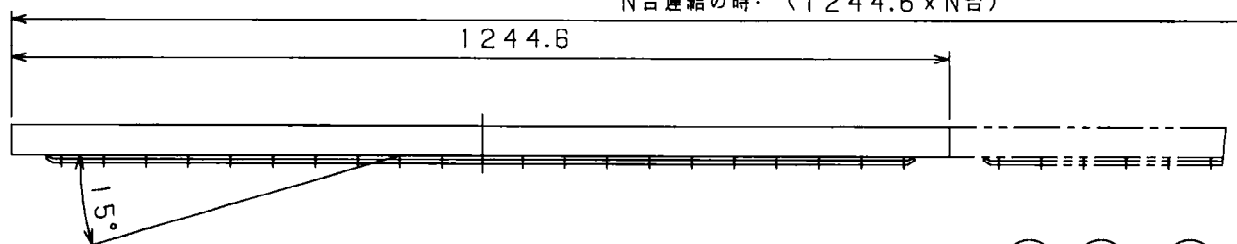


初期照度補正機能付 (機能説明書NT89906をご参照ください)

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

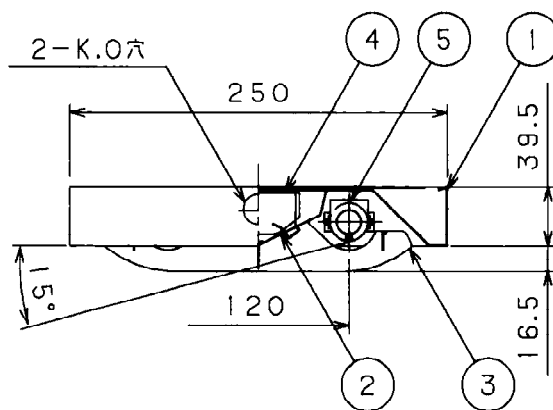

端子台付

特記事項					5	ソケット		FSBJB422
					4	電子安定器		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ル ー バ ー	SPC	t0.8 高反射白色
形式 Hf 直付ルーバ付	黒澤	4.5 kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32W×2	2	反 射 板	SPC	t0.5 高反射白色
	野口				1	本 体	SPC	t0.57 高反射白色
HNL4223V-PKNI4		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT800148