

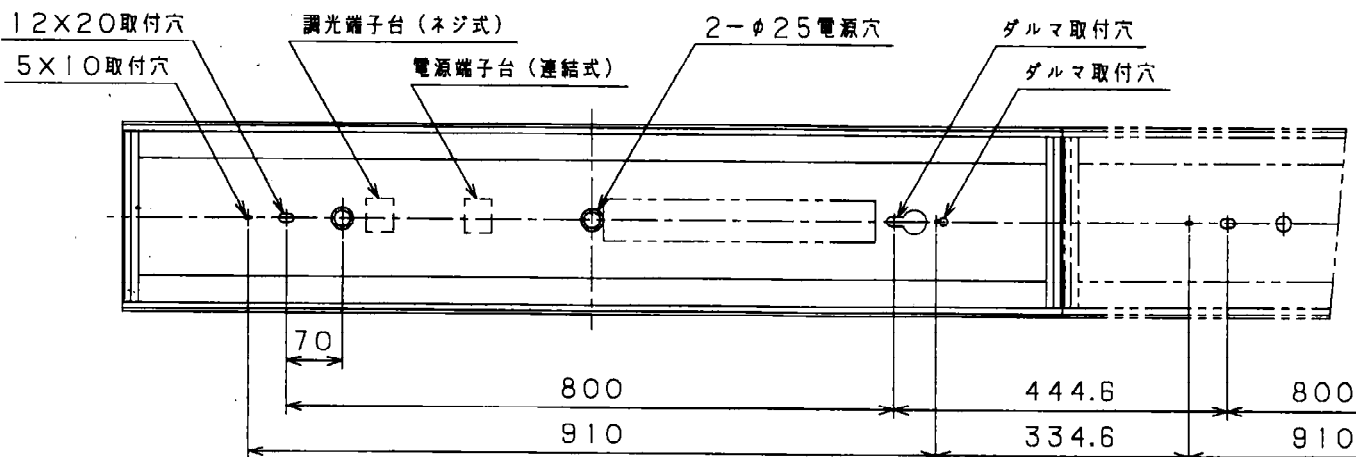


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

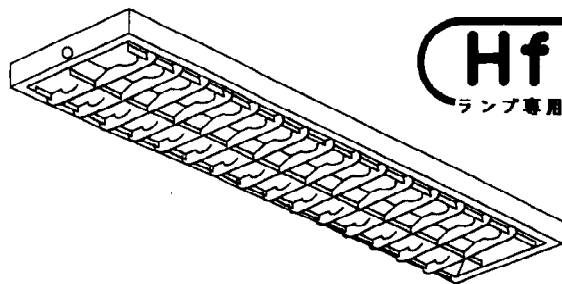

N台連結の時: (1244.6 × N台)

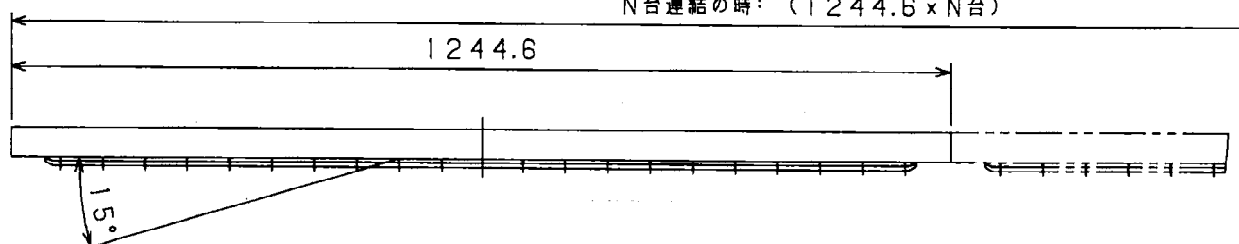

定格電圧: 200~240V

連続調光式


調光範囲: 約25%~100%

〈調光特性〉

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど
調光範囲は狭くなります。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組み合わせてご使用ください。
制御装置の信号がない場合、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信ケーブル (CPEV等) をご使用ください。

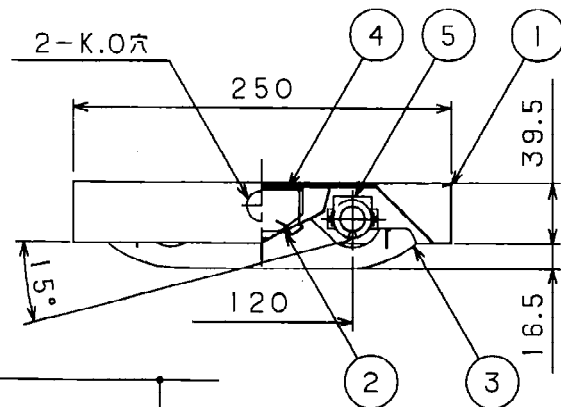連続調光信号
DC12V電源
AC200
-240V

連続調光式器具

端子台付

特記事項									
				5	ソケット			FSBJB422	
				4	電子安定器				
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ルーバー	SPC	t0.8	高反射白色
形式 Hf 直付ルーバ付		小野	4.5 kg	Hf 蛍光ランプ	FHF	32W×2	2	反射板	SPC t0.5 高反射白色
HNL4223V-EX24		福井					1	本体	SPC t0.57 高反射白色
		大西	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800197