
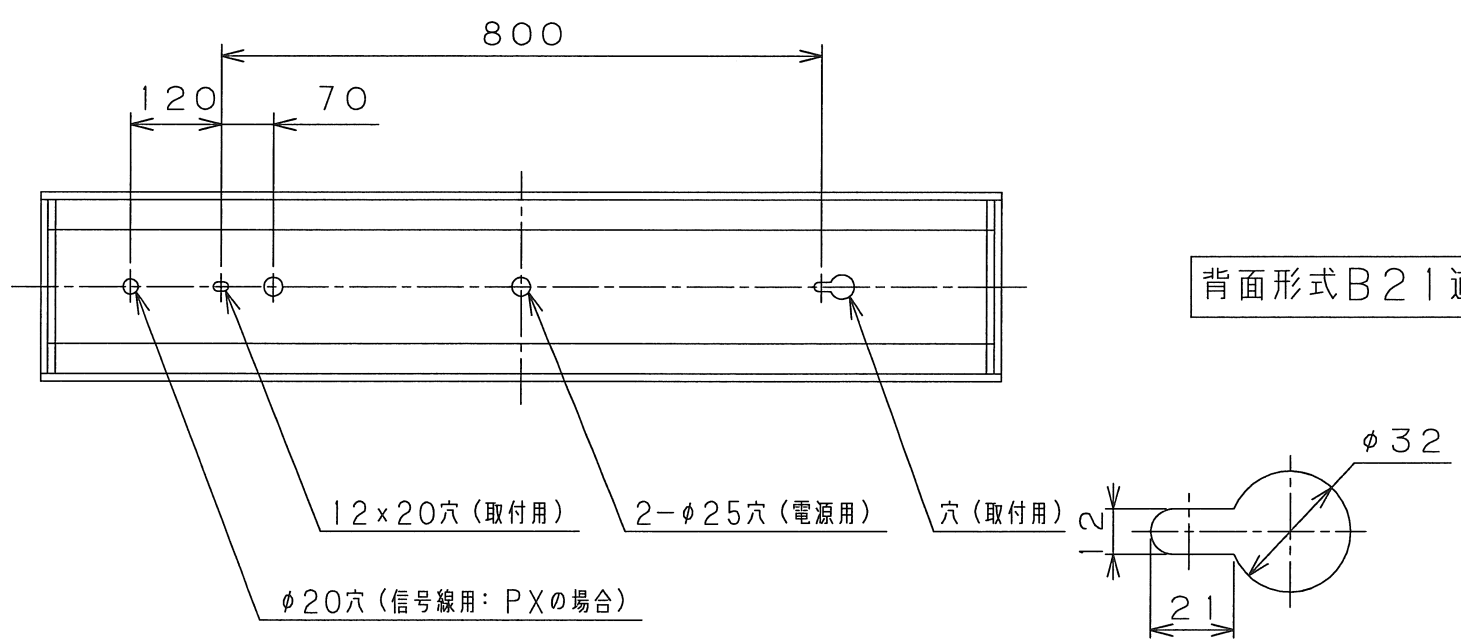


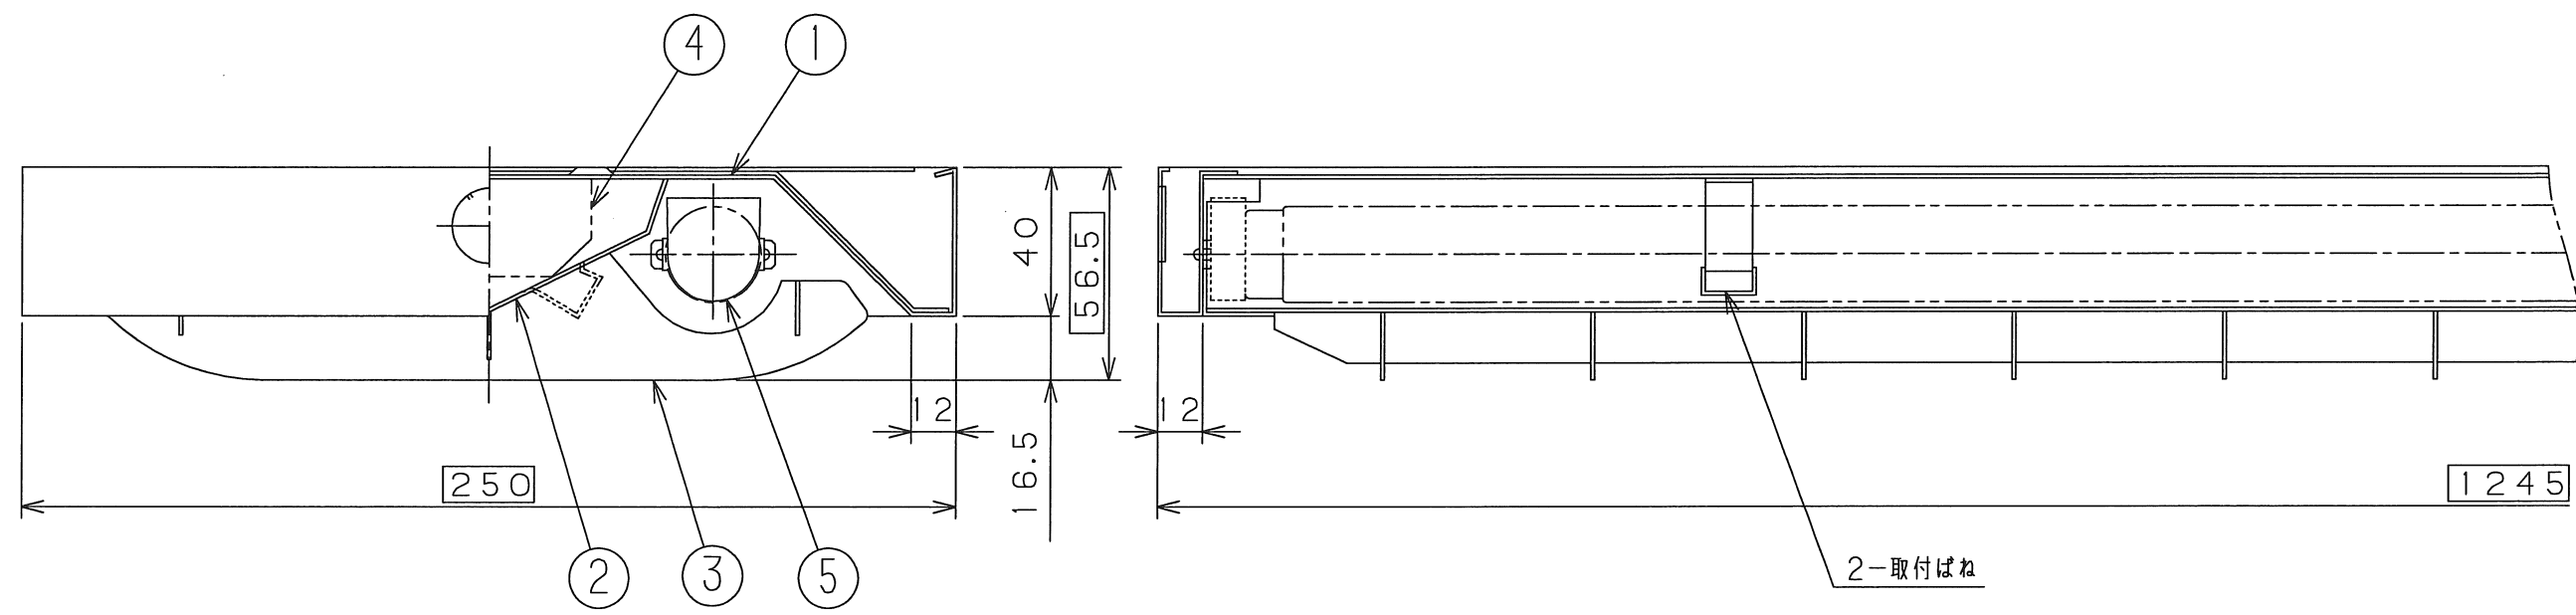

背面形式B21適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井直付専用ですので壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。

4.遮光角 A断面15°，B断面15°
 3.点灯方式PXが対応可能な電圧は200V、240Vです。
 2.接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）
 注）1.FHF蛍光ランプ専用

9				周波数 (Hz)	50・60	確認済 22.10.1 ~ 25.3.31 有効期間 ※本施設用照明器具標準参照図	NTK1231-6
8				電圧 (V)	100・200 230・240・242		
7				力率	H		
6				点灯方式	PN・PH PJ・PK・PX		
5	ソケット	P				1:2 1:10	図番
4	安定器		32W用				
3	ルーバ	SPC t0.8	高反射白色			1:2 1:10	図番
2	反射板	SPC t0.5	高反射白色				
1	本体	SPC t0.57	塗装亜鉛めっき鋼板 高反射白色				

機種	FSL1-322	製造者型番	HNL4223V	部番	部品名	材質・材厚	備考	日立アプライアンス株式会社	野口
----	----------	-------	----------	----	-----	-------	----	---------------	----