




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは図面にしたがって確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井直付・埋込兼用形です。壁や傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



取付ボルトの出しろ寸法



●レースウェイに取付ける場合は市販の取付金具を使用してください。

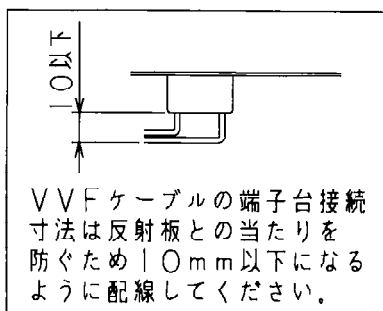

VVFケーブルの端子台接続寸法は反射板との当たりを防ぐため10mm以下になるように配線してください。



定格光束 4350 lm/本

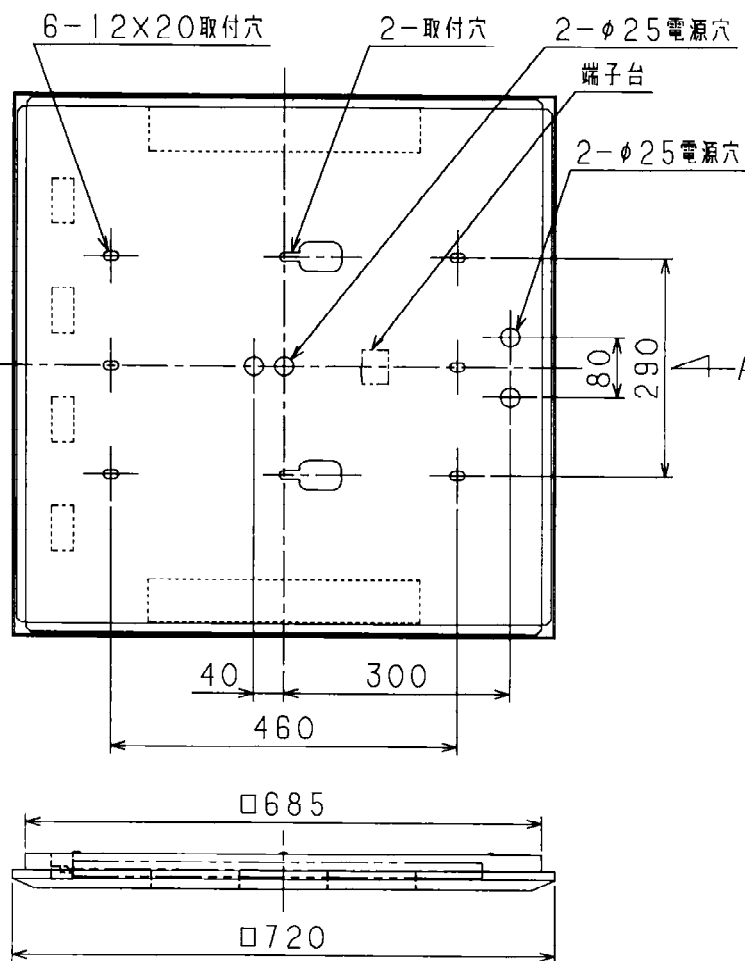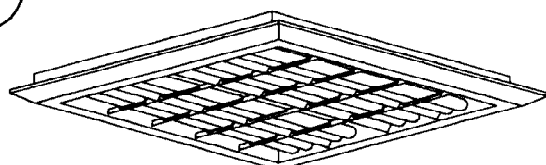

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用すると正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。天井内および室内の換気等による器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が低下します。


初期照度補正機能付 (機能説明書NT800406をご参照ください)

定格出力固定形

定格電圧: 100~242V兼用形

埋込穴寸法 □690

端子台付

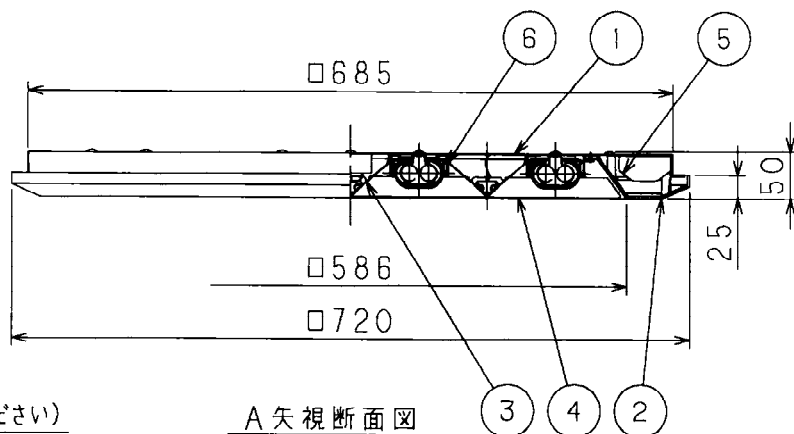

A矢視断面図

特記事項

形式 直付・埋込兼用形器具

HNL45401A-PKN14

黒澤

大谷

野口

先方記号

7.4kg

器具質量

電圧 (V)

FHP45

適合ランプ

数量

45WX4

W・数

6

ソケット

5

電子安定器

4

ルーバ

3

反射板

2

枠

1

本体

品番

部品名

NZ0523

SPC t0.8 高反射白色

SPC t0.5 高反射白色

樹脂 白色

SPC t0.8 高反射白色

材質 備考