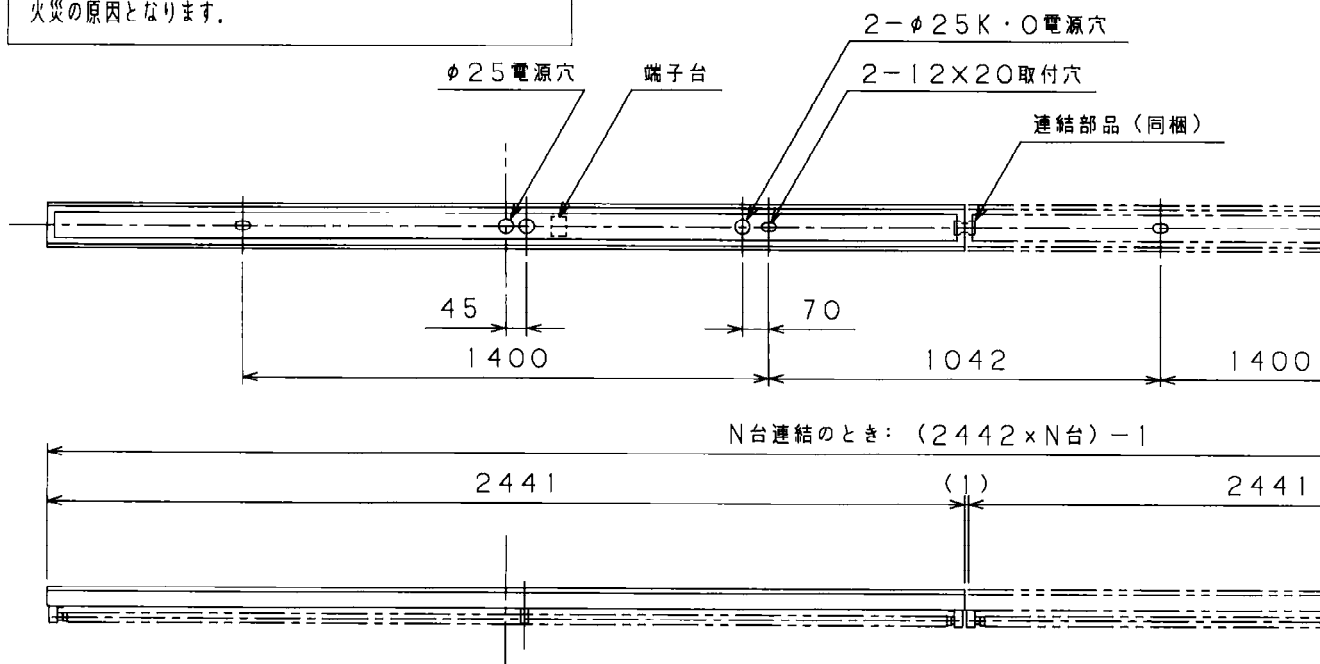
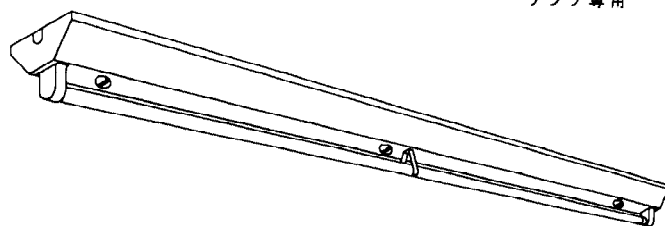


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

Hf/HPV
ランプ専用


- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。


使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

初期照度補正機能付(機能説明書NT800564をご参照ください)

この器具は、上記の初期照度補正機能の他に、ランプ初期時の約80%の明るさで点灯する機能も付加しています。

定格電圧: 100~242V兼用形

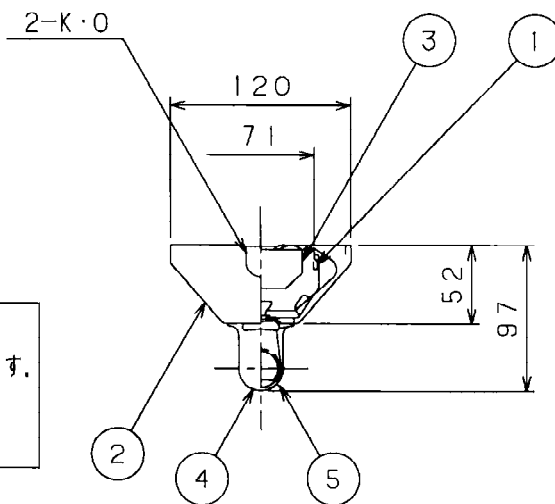

連結部品 同梱

端子台付

特記事項	形式	黒澤野口大西	先方記号	電圧(V)	数量	5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 白色
						4	ソケット		TH15, TH16A
						3	電子安定器		
						2	反射板	SPC	t0.4 表面: 高反射白色
						1	本体	SPC	t0.6 亜鉛メッキ鋼板
						品番	部品名	材質	備考

形式 Hf 直付形器具

HNM11103VHA-PKU14

黒澤野口大西

4.0kg

器具質量

高周波点灯専用

FHF86-HPV

適合ランプ

97W×1

W・数

品番

部品名

材質

備考

日立アプライアンス株式会社

NT800558