


△ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・アンモニア等のアルカリ性蒸気、切削油等の油煙のある場所、
有機溶剤や洗剤の原液等のかかるおそれのある場所では使用し
ないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

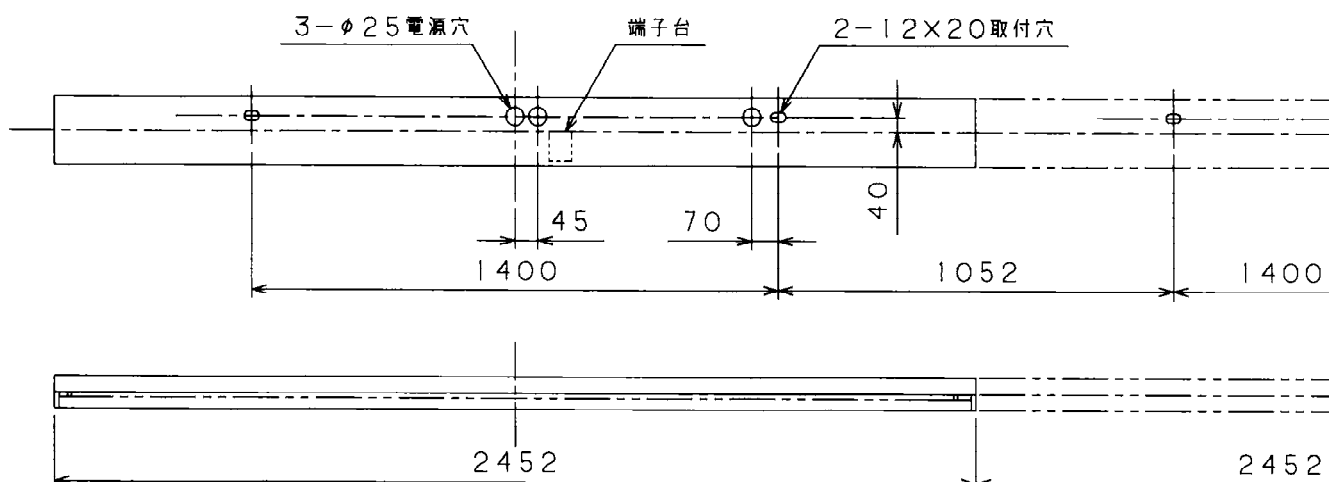

- 注1) 取付ボルトの長さは器具内15mm以下にしてください。
 2) 取付ボルト (M10) に座金を使用し取り付けてください。
 3) ランプ交換の際は必ず蛍光灯の中央部を持って、
ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
 4) ランプホルダーへの急激な蛍光灯の取り付けは、
蛍光灯の破損の原因となりますのでご注意ください。
 5) 蛍光灯の取り付け後、蛍光灯をソケット方向に
軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

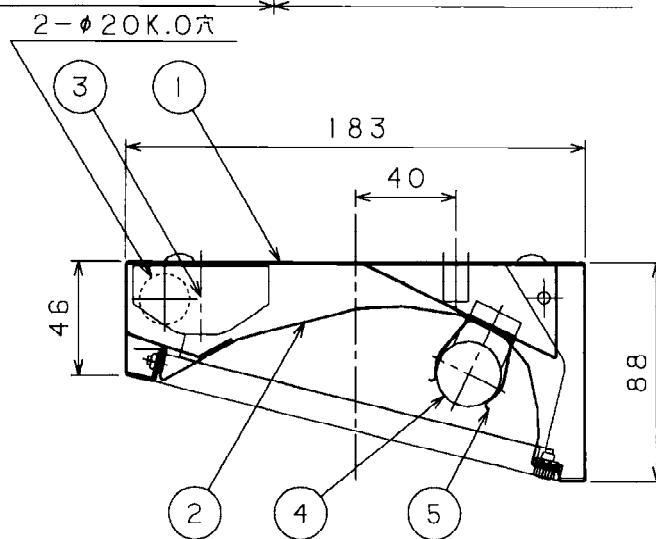

定格電圧: 200~240V兼用形

端子台付

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 白色
					4	ソケット		BJB1101, BJB1102
形式 Hf直付ウォールウォッシャー	黒澤	先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器		
					2	反 射 板	SPC	t0.4 表面: 鏡面仕上
	大谷				1	本 体	SPC	t0.57 表面: 白色
	野口	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT800407