



【取付例】

インサートボルトの場合

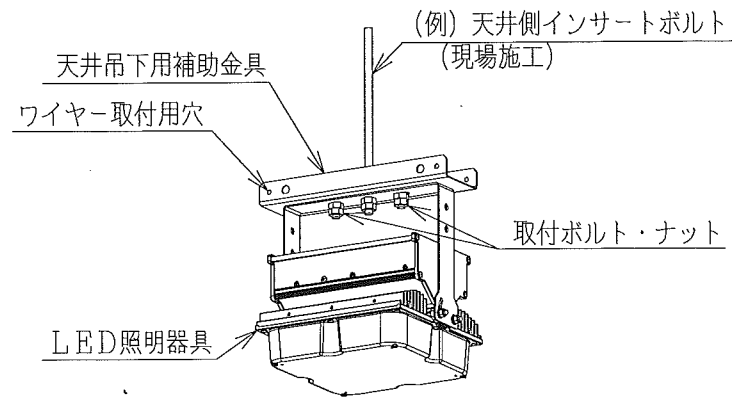

チェーンおよびアイボルトの場合

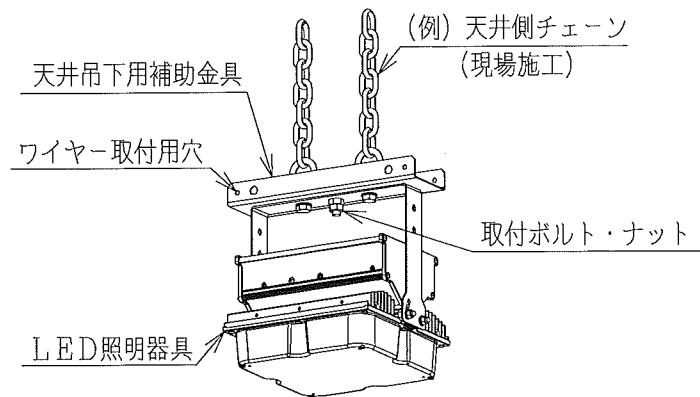

注) LED照明器具と補助金具で機種によっては10kgを越える質量になります。
質量に十分耐える施工を実施してください。LED照明器具が揺れないよう
ワイヤーで振れ止め処理を行ってください。(現場施工)
付属品以外の部材については、お客様にて準備をお願いします。



【適合器具】

＜水銀ランプ250クラス＞	＜水銀ランプ400クラス＞	＜メタルハイドランプ400クラス＞	＜水銀ランプ700クラス＞	＜メタルハイドランプ700クラス＞	＜メタルハイドランプ1000クラス＞
・MTE11ANN (MN) (WN) -J14B ・MTE11ANN (MN) (WN) -X14B ・WPMTE11ANN (MN) (WN) -J14B ・WGMTE11ANN (MN) -J14B ・WLMTE11AMN-J14B ・WHMTE0903NN (MN) -J14	・MTE17ANN (MN) (WN) -J14B ・MTE17ANN (MN) (WN) -X14B ・WPMTE17ANN (MN) (WN) -J14B ・WGMTE17ANN (MN) -J14B ・WLMTE17AMN-J14B ・WHMTE1403NN (MN) -J14	・MTE22ANN (MN) (WN) -J14B ・MTE22ANN (MN) (WN) -X14B ・WPMTE22ANN (MN) (WN) -J14B ・WGMTE22ANN (MN) -J14B ・WHMTE1903NN (MN) -J14A	・MTE28BNN (MN) -J24A ・MTE28BNN (MN) -X24A ・WPMTE28BNN (MN) -J24A ・WGMTE2803NN (MN) -J14A ・WHMTE2801NN (MN) -J24A	・MTE34BNN (MN) -J24A ・MTE34BNN (MN) -X24A ・WPMTE34BNN (MN) -J24A	・MTE44BNN (MN) -J24A ・MTE44BNN (MN) -X24A ・WPMTE44BNN (MN) -J24A ・WGMTE4401NN (MN) -J24A


・塩害対応 (WSMTE44BNN (MN) - J24A、WSMTE34BNN (MN) - J24A、WSMTE28BNN (MN) - J24A、WSMTE22ANN (MN) - J14B、WSMTE17ANN - J14B、WSMTE11NN (MN) - J14B) には使用できません。
・高天井用LEDランプ アームタイプには使用できません。

 安全に関するご注意

- ・一般屋内用及び軒下用照明器具専用オプションです。直射日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスの発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・適合器具以外の器具では、使用しないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・オプションの改造はしないでください。落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は、照明器具の取扱説明書にしたがい確実にこなってください。
取付に不備があると落下によるけがの原因となります。
- ・LED照明器具本体の取り付けは質量に耐える所に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

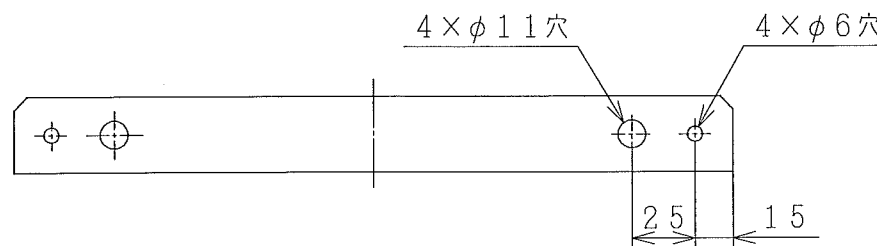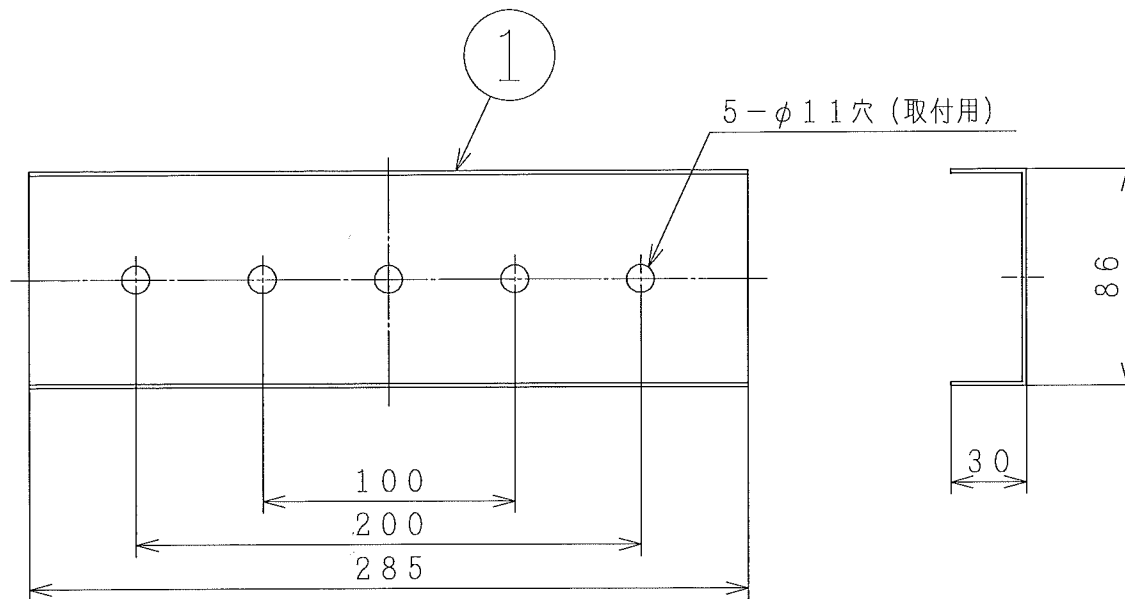

付属品

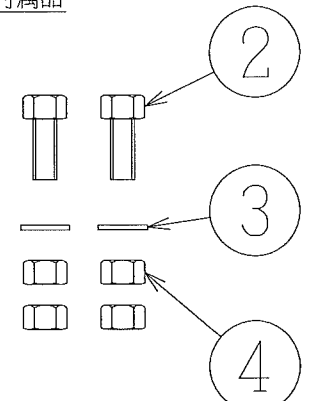

5				
4	4	固定ナット	鉄	M10
3	2	座金	鉄	M10
2	2	固定ボルト	鉄	M10×30
1	1	取付金具	鋼板	t 1.6 黒色塗装
品番	数量	部品名	材質	備考
定格入力電圧		周波数		質量 0.61kg
				尺度 NTS
特記事項				
製図	藁谷	天井吊下用補助金具 形式： MTEA011		
審査	栗野			
承認	栗野			
日立グローバルライフソリューションズ(株)			NT801548 [△]	