

# 取扱説明書

日立高天井用LED  
オプション

**HITACHI**  
Inspire the Next

保存用

ガード

拡散パネル付きガード

型式: MTEG011 / 型式: MTEP011

日本国内用

- このたびは日立高天井用LEDオプションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。  
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。  
ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」  
内容のものです。



してはいけない「禁止」  
内容のものです。



実行していただく「指示」  
内容のものです。

工事店様へ この取扱説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)



**警告**



- 適合する日立製適合器具以外と組み合わせて使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションや取り付けた器具の改造はしない。※落下による死亡やけがの原因となります。



- 取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。※不備があると、火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行う施工現場は、作業床(足場)を設置し、転落や落下の危険性を十分に排除する。  
※転落などによる死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行うときは、転落事故防止のため、必ず安全帯を使用する。



**注意**



- 一般屋内用および軒下用照明器具専用オプションです。直射日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスが発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。  
※器具の破損によるけがの原因となります。

## 適合器具

【丸型タイプ】

|                             | 水銀ランプ250クラス                        | 水銀ランプ400クラス                        | メタルハライドランプ400クラス                     | 水銀ランプ700クラス                          |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 防湿・防雨形<br>(オイルミスト・粉じん対応)    | _____                              | _____                              | _____                                | WGMTE2803NN-J14A<br>WGMTE2803MN-J14A |
| 防湿・防雨形<br>(高温・オイルミスト・粉じん対応) | WHMTE0903NN-J14<br>WHMTE0903MN-J14 | WHMTE1403NN-J14<br>WHMTE1403MN-J14 | WHMTE1903NN-J14A<br>WHMTE1903MN-J14A | _____                                |


【角型タイプ】 ※丸型化粧カバー(MTEA012)[別売]と組み合わせることで使用できます。

|                   | 水銀ランプ250クラス | 水銀ランプ400クラス   | メタルハライドランプ400クラス |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 一般形               | 初期照度補正形     | MTE11ANN-J14B | MTE17ANN-J14B    |
|                   |             | MTE11AMN-J14B | MTE17AMN-J14B    |
|                   |             | MTE11AWN-J14B | MTE17AWN-J14B    |
|                   | 連続調光形       | MTE11ANN-X14B | MTE17ANN-X14B    |
| 防湿・防雨形<br>(粉じん対応) | 初期照度補正形     | MTE11AMN-X14B | MTE17AMN-X14B    |
|                   |             | MTE11AWN-X14B | MTE17AWN-X14B    |
|                   |             | MTE11ANN-X14B | MTE17ANN-X14B    |
|                   | 連続調光形       | MTE11AMN-X14B | MTE17AMN-X14B    |

# 名称


※取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です

## 【MTEG011】

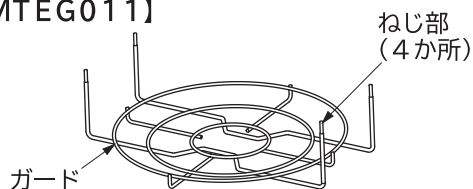

- 〈付属品〉
- ばね座金(4個)
  - スペーサーナット(4個)
  - 座付きナット(4個)

## 【MTEP011】

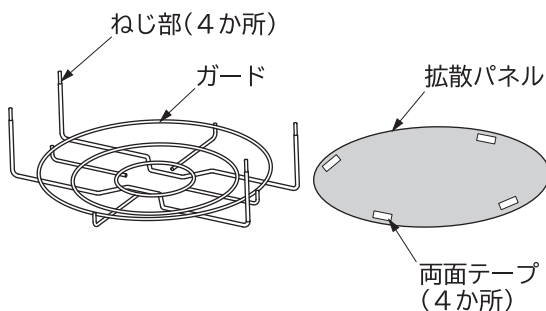


- 〈付属品〉
- ばね座金(4個)
  - スペーサーナット(4個)
  - 座付きナット(4個)


## ガードの取り付けかた

### 【丸型タイプ】

- 照明器具のガード固定穴に、ガードねじ部の下が約3mm突き出るように差し込む。(図1)

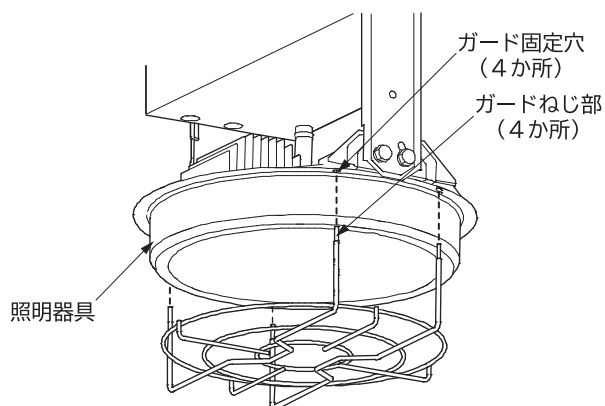


ガードの挿入(図1)

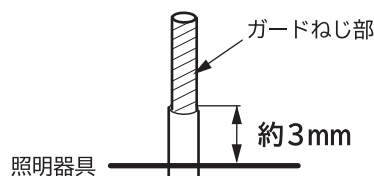


### 【角型タイプ】


- 丸型化粧カバー(MTEA012)[別売]の取扱説明書にしたがい、丸型化粧カバーを照明器具に取り付ける。

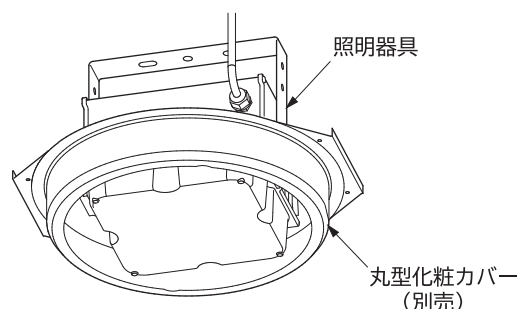

- 丸型化粧カバーのガード固定穴に、ガードねじ部の下が約3mm突き出るように差し込む。(図1)

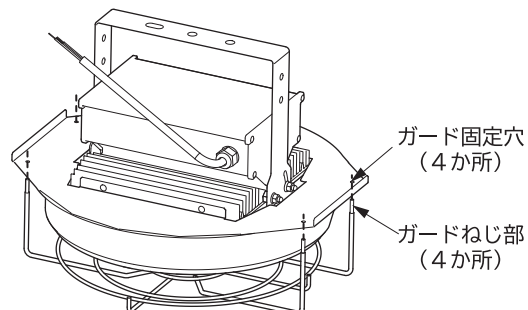


- 付属のばね座金、スペーサーナット、座付きナットでガードを固定する。(4か所)

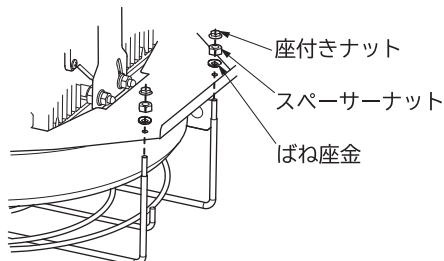

**注意** 推奨締付トルク 1.2 N・m

- ガードが確実に器具に固定されているかを確認し、器具を設置する。

【完成状態】




**注意**


照明器具設置後、「照明器具の取扱説明書」に従い、落下防止ワイヤーを強度のある構造物へ取り付けください。  
※取付けに不備があると、落下による死亡やけがの原因となります。

# 拡散パネルの取り付けかた

- 拡散パネルの両面テープの剥離紙をはがして器具本体の枠に仮止めする。

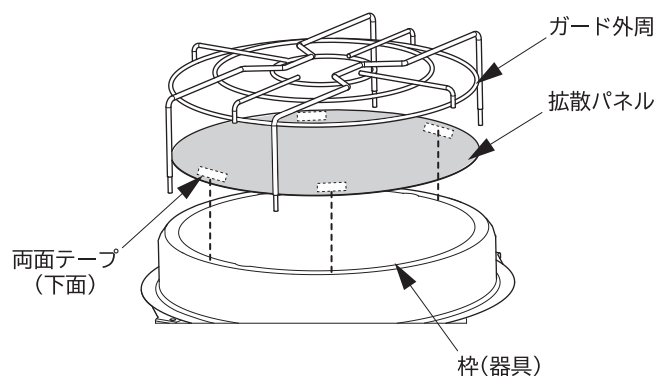

- ガードの外周を拡散パネルに密着させて、2 ページの「ガードの取り付けかた」にしたがい、ガードを取り付ける。
- ガード取付後、拡散パネルがガード外周で固定されていることを確認する。  
※ 拡散パネルとガードの外周が同心になるように合わせてください。

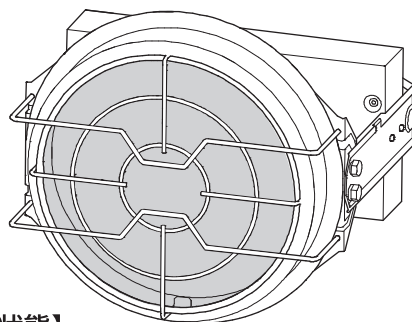

【完成状態】



注意

照明器具設置後、「照明器具の取扱説明書」に従い、落下防止ワイヤーを強度のある構造物へ取り付けてください。  
※ 取付けに不備があると、落下による死亡やけがの原因となります。

お客様へ この取扱説明書は必ず保存してください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

### 警告



- オプションや取り付けた器具を分解、改造しない。※火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションに取り付けた器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しない。※火災の原因となります。

### 注意



- オプションに取り付けた器具の近くで温度の高くなるもの(ストーブ・ガスレンジ等)を使用したり、近くに燃えやすいものを置かない。※火災の原因となります。
- オプションや取り付けた器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。※器具の破損によるけがの原因となります。

## お手入れ



- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけないでください。また、オプションや取り付けた器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。



- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

## 保証とアフターサービス

- オプションの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、オプションや取り付けた器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または以下の照明サービスセンターにオプションや取り付けた器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話(0120)-335-762 受付時間：土日祝日を除く9:00-17:00

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話(03)3502-2111