

取扱説明書

保管用

日立照明器具部品

HITACHI
Inspire the Next

MTEG013 (ガード)

日本国内用

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)

工事店様へ この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

●一般屋内用器具です。屋外や直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動や衝撃の激しい場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。

※落下によるけがの原因となります。

●適合器具以外の器具では、使用しないでください。

※落下によるけがの原因となります。

●部品の改造はしないでください。※落下によるけがの原因となります。

●取付工事は、照明器具の取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。※取付に不備があると落下によるけがの原因となります。


●適合器具

高天井LED器具

- ・MTE44(28)ANN-J24A、 MTE44(28)AMN-J24A
- ・MTE44(28)ANN-Z24A、 MTE44(28)AMN-Z24A
- ・WFMTE44(28)ANN-J24A、 WFMTE44(28)AMN-J24A
- ・WXMTE44(28)ANN-J24A、 WXMTE44(28)AMN-J24A

1. オプション内容


ガード (1ヶ)

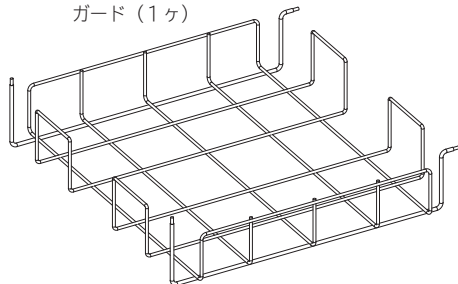

付属品

- ナット (4ヶ)
- ワッシャー (4ヶ)
- スプリングワッシャー (4ヶ)



完成図

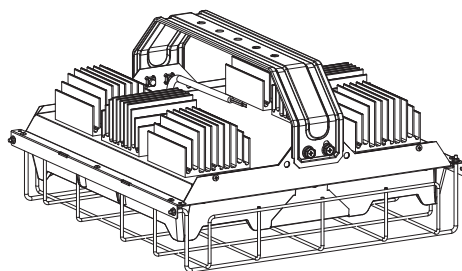

2. 取り付け手順

手順1


本体を地面へ置き、照射面が、天井側を向く状態にする。



手順2


①ガードを斜めにし本体の「取り付け穴(側面)」2ヶ所へガードa部を挿入する。

②ガードを垂直へ倒していき、「取り付け穴(平面)」2ヶ所へガードb部を挿入する。

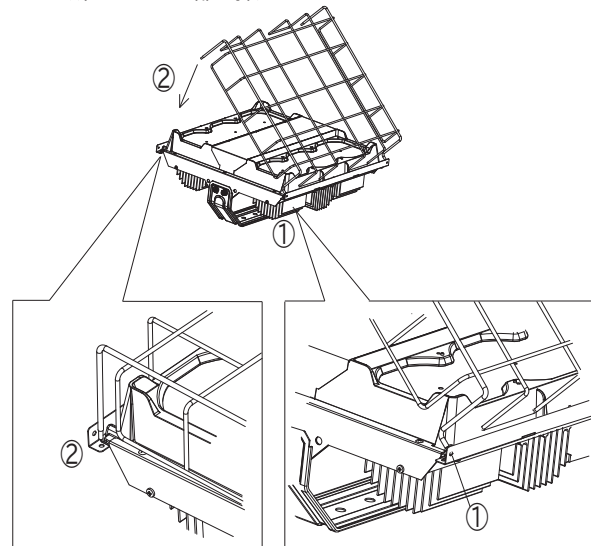

手順3

ガード(a部、b部)4ヶ所を、付属のワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順で本体へ固定する。

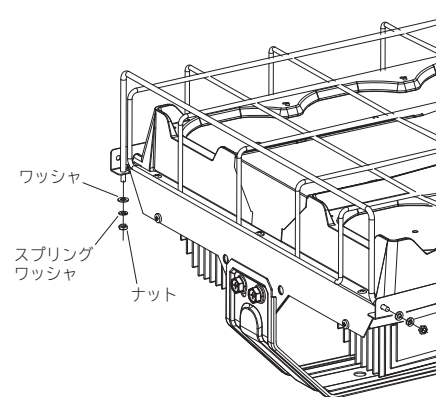

 日立アプライアンス株式会社